

Ontdek onze bouwplaten.

Kracht en duurzaamheid
voor elke toepassing





Bij Etex geloven we dat duurzame en kwalitatieve materialen het verschil maken – voor vakmensen én voor de eindgebruikers van gebouwen. Onze bouwplaten combineren robuustheid, betrouwbaarheid en esthetische mogelijkheden, zodat architecten, aannemers, gevelspecialisten en dakdekkers creatieve en duurzame oplossingen kunnen realiseren.

Of het nu gaat om gevels, plafonds of daken, onze producten zijn ontworpen om maximale prestaties te leveren: ze zijn brandveilig, bestand tegen vocht en temperatuurschommelingen, eenvoudig te verwerken en bieden jarenlang betrouwbare kwaliteit.

In deze brochure presenteren we ons brede assortiment bouwplaten, steunplaten voor sierpleister of steenstrips, platen voor platte en hellende daken, plafonds en nog veel meer toepassingen, zodat u voor elk project de perfecte oplossing vindt.

Laat u inspireren door de innovatieve technologieën en veelzijdige toepassingen van onze materialen en ontdek hoe ze uw projecten – én het comfort en de veiligheid van eindgebruikers – naar een hoger niveau tillen.

Bluclad Proboard

De Bluclad Proboard vezelcementplaat is een impactbestendige hygrothermische gevelsteunplaat die ideaal is als ondergrond voor sierpleister en steenstrips. Bluclad Proboard wordt geautoclaveerd, (2-zijdig) gehydrofobeerd, geschuurd en haaks verzaagd. Ze is niet ontvlambaar en niet brand-verspreidend.

VOORDELEN

Sterk en robuust

Onze Bluclad Proboard-platen zijn uiterst sterk, stootvast en hebben een hoge dimensionale stabiliteit. Ze behouden hun vorm en maat, zelfs bij extreme vocht- en temperatuurschommelingen. De platen zijn bestand tegen vocht, vorst, schimmels en ongedierte.

Veiligheid en gezondheid

Bluclad Proboard is niet-ontvlambaar (klasse A2-s1, d0 volgens EN 13501-1) en verspreidt geen brand. Vezelcement is een inert materiaal zonder emissie van schadelijke gassen of VOC's, en trekt geen insecten of ongedierte aan.

Eenvoudige montage en verwerking

Bluclad Proboard is eenvoudig te zagen en snel te monteren, met standaard schrijnwerkersgereedschap (schroeven zonder voorboren en nieten). Naadloze afwerking en onzichtbare bevestiging maken aanvullende verstevigingen overbodig.

Flexibiliteit in ontwerp

Verschillende sierpleisters, steenstrips en uitstralingseffecten zijn mogelijk en getest met meerdere fabrikanten.

SPECIFICATIES

Afmetingen

- 2500 × 1250 × 10 mm
- 2850 × 1250 × 10 mm
- 3000 × 1250 × 10 mm

Gewicht


11,8 kg/m²

Kleur

Beige, in de massa gekleurd met natuurlijke kleurschakeringen

DE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Stucplaat voor buitenpleister in geventileerde gevels en geventileerde plafonds
- Steunplaat voor steenstrips in geventileerde gevels

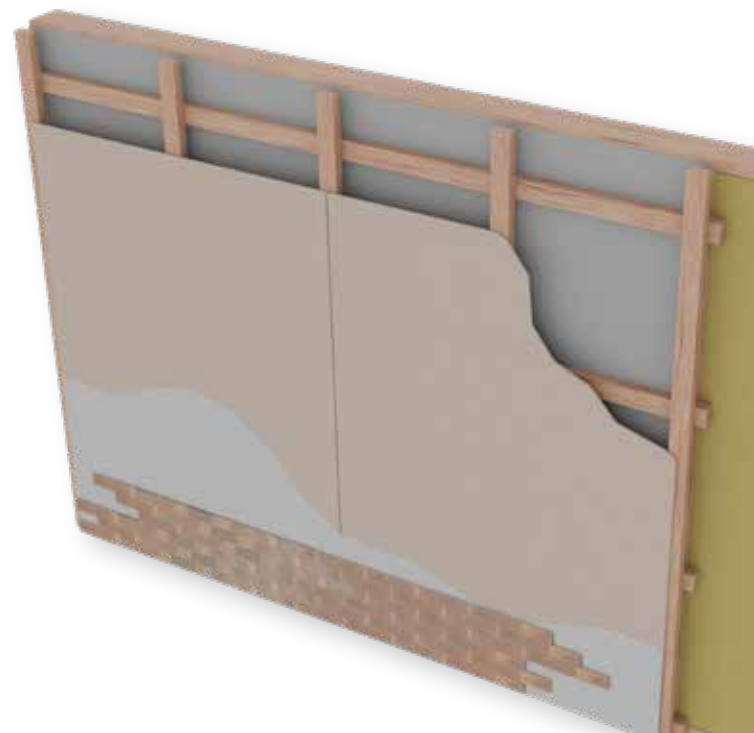

Bluclad Windlock

DE STEVIGE EN DUURZAME BASIS VOOR GEVENTILEERDE GEVELS

Bij de keuze van een gevelbekleding zijn betrouwbaarheid en prestaties essentieel. Bluclad Windlock is de ideale verstevigingspaneel voor geventileerde gevelsystemen op hout- of metalen draagconstructies. Deze hoogwaardige cementgebonden plaat combineert mechanische sterkte, dimensionale stabiliteit en brandveiligheid, terwijl hij zorgt voor een winddichte en damp-doorlatende constructie. Daarnaast beschermt hij de onderliggende isolatie en constructie tegen brand, regen en wind.

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VOOR MAXIMALE PRESTATIES

Bluclad Windlock wordt geproduceerd met Hatscheck-technologie en ondergaat een autoclaveerproces, waardoor het uitzonderlijke sterkte en duurzame stabiliteit biedt. De zorgvuldig samengestelde mix van cement, cellulosevezels, silica, additieven en water zorgt voor een robuuste en duurzame oplossing, perfect voor moderne gevelconstructies.

ONTWORPEN VOOR BOUWPROFESSIONALS EN VEELEISENDE EIGENAARS

Gevelspecialisten

Robuust, eenvoudig te installeren, snel en nauwkeurig op elk project.

Architecten


Maximale ontwerpvrijheid, geschikt voor hoogwaardige projecten en moderne geventileerde systemen.

Eigenaars

Duurzaam materiaal, weinig onderhoud, een veilige en langdurige investering.

TOEPASSING

Bluclad Windlock biedt een winddichte en damp-doorlatende buitenplaat van wanden in hout- of staalskeletbouw. In combinatie met een structurele binnenbeplating en verticale draagconstructie vormt het de ideale ondergrond voor geventileerde gevelbekleding zoals EQUITONE of Cedral. Totdat de definitieve afwerking wordt geplaatst, kan Bluclad Windlock tot 6 maanden dienen als tijdelijke bescherming tegen weersinvloeden, waardoor binnenwerkzaamheden veilig kunnen doorgaan.

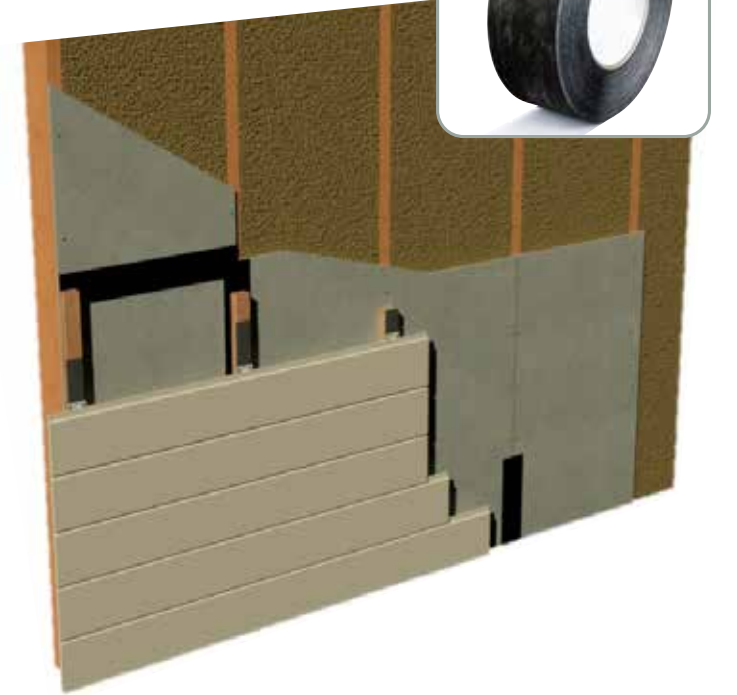

WAAROM KIEZEN VOOR BLUCLAD WINDLOCK?

Zeer sterk & duurzaam

Voldoet aan strenge Europese normen (EN 12467 klasse 2, cat. A)

Onbrandbaar

Brandklasse A1 volgens EN 13501-1

Snelle plaatsing

Alleen de Bluclad Windlock tape is nodig voor luchtdichtheid

Milieuvriendelijk

EPD beschikbaar volgens ISO 14025

BEVESTIGING

Kan worden bevestigd met schroeven, nieten en nagels.

BLUCLAD WINDLOCK TAPE

Hoogwaardige tape met een niet-geweven polypropyleen drager en speciale PE-copolymeer membraan. Zorgt voor een duurzame afdichting van horizontale en verticale voegen, UV-bestendig en kan tot 6 maanden blootgesteld blijven voordat de definitieve gevelafwerking wordt aangebracht.

SPECIFICATIES

Afmetingen en gewicht

2400/2700/3000 × 1200 × 10 mm – 14,0 kg/m²

Menuiserite Extra

DE BETROUWBARE OPLOSSING VOOR HELLENDE DAKEN

Menuiserite Extra is een stijf onderdak in vezelcement, speciaal ontwikkeld voor hellende daken. De lange levensduur, het uitstekende brandgedrag en vooral de unieke capillaire eigenschappen maken dit onderdak de meest betrouwbare keuze voor elk dakproject.

WAAROM KIEZEN VOOR MENUISERITE EXTRA?

Maximale veiligheid

Brandklasse A2-s1,d0 (niet-ontvlambaar, niet brandverspreidend), wat optimale bescherming biedt voor het gebouw en de gebruikers.

Uitstekende duurzaamheid

Vezelcement is een inert materiaal, vocht- en rotbestendig en trekt geen insecten of ongedierte aan.

Milieuvriendelijk

Geen emissie van schadelijke gassen of vluchtige organische stoffen (VOS), voor een gezondere bouw.

Lichtgewicht en sterk

Eenvoudig te hanteren en tegelijk zeer robuust.

Dampopen en UV-bestendig

Zorgt dat het dak kan “ademen” en beschermt tegen UV-straling.

Eenvoudige verwerking

Kan gemakkelijk op maat worden gesneden en bevestigd met standaard schrijnwerkersgereedschap (nieten, nagelen).

Kwaliteit gegarandeerd

15 jaar garantie voor volledige gemoedsrust.

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR PROFESSIONALS

Menuiserite Extra is de ideale keuze voor dakdekkers en bouwprofessionals, zowel bij nieuwbouw als renovatie van hellende daken. Dankzij de combinatie van lichtgewicht, robuustheid en unieke capillaire eigenschappen kunnen projecten snel, efficiënt en duurzaam worden uitgevoerd.



Met Menuiserite Extra bieden professionals hun klanten een hoogwaardige, veilige en duurzame dakoplossing, die bestand is tegen alle weersomstandigheden en jarenlang betrouwbaar blijft, terwijl de verwerking op de werf eenvoudig en efficiënt verloopt.

SPECIFICATIES

Afmetingen


2500 x 1200 x 3 mm

Gewicht

4,8 kg/m²

Kleur

Rood, in de massa gekleurd met natuurlijke kleurschakeringen

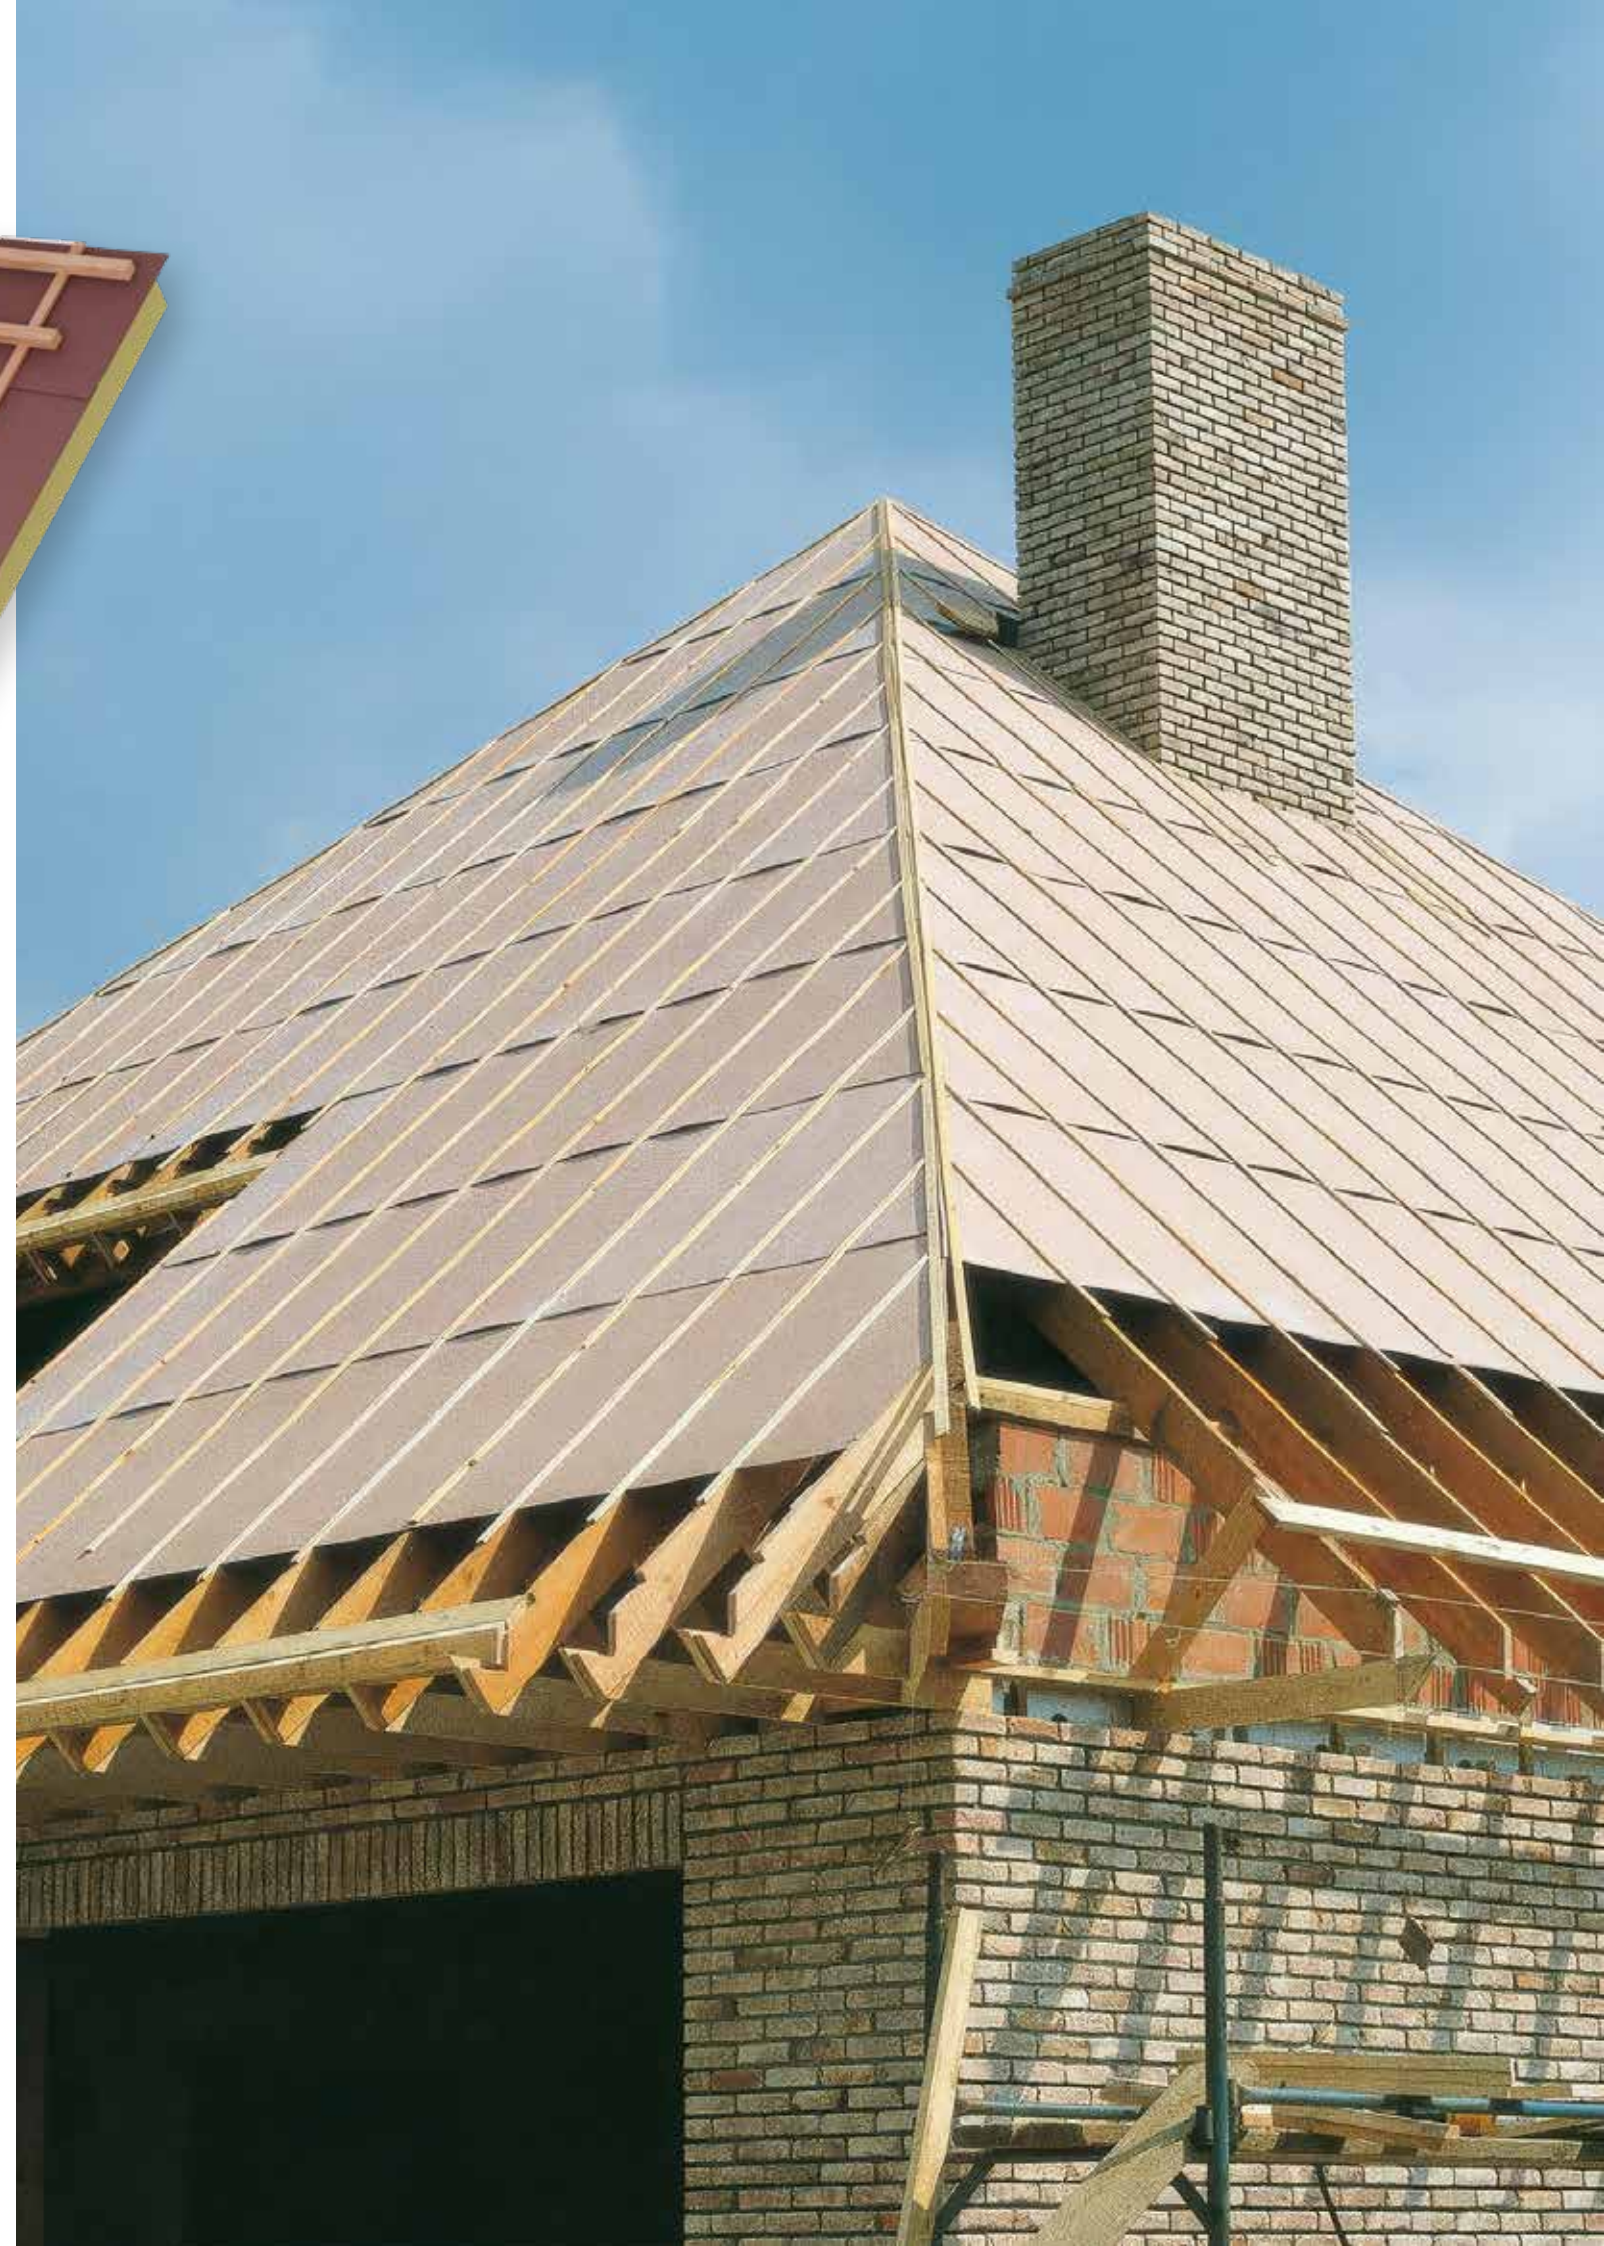

BOUWPLATEN VOOR DAKEN

Eterspan

DE IDEALE OPLOSSING VOOR PLATTE DAKEN

Eterspan is een robuuste vezelcementplaat, speciaal ontwikkeld als steunplaat voor platte daken. De dichtingslaag (bitumen, EPDM of PVC) kan rechtstreeks op de plaat worden aangebracht, wat zorgt voor een duurzaam en betrouwbaar dak.

WAAROM KIEZEN VOOR ETERSPAN?

Maximale veiligheid

Brandklasse A1, volledig onbrandbaar en biedt optimale bescherming voor het gebouw en de gebruikers.

Uitstekende duurzaamheid

Vezelcement is een inert materiaal, bestand tegen vocht en rot, en trekt geen insecten of ongedierte aan.

Milieuvriendelijk

Geen emissie van schadelijke gassen of vluchtige organische stoffen (VOS), voor een gezondere en duurzamere bouw.

Licht en makkelijk hanteerbaar

Ideaal voor houtskeletbouw, waardoor transport en verwerking eenvoudig zijn.

Eenvoudige verwerking

Kan gemakkelijk worden op maat gezaagd en bevestigd met standaard schrijnwerkersgereedschap (schroeven zonder voorboren, nagelen of nieten), wat tijd bespaart op de werf.

Kwaliteit gegarandeerd

10 jaar garantie voor totale gemoedsrust.

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR PROFESSIONALS

Eterspan is de ideale keuze voor aannemers, dakdekkers en bouwprofessionals, zowel voor nieuwbouw als renovatie van platte daken. Dankzij de combinatie van lichtgewicht, robuustheid en compatibiliteit met alle soorten dichtingslagen kunnen projecten snel, efficiënt en duurzaam worden uitgevoerd.



Met Eterspan bieden professionals hun klanten een hoogwaardige, veilige en duurzame dakoplossing die bestand is tegen alle weersomstandigheden en jarenlang betrouwbaar blijft, terwijl de verwerking op de werf eenvoudig en efficiënt verloopt.

SPECIFICATIES

Afmetingen

2500 x 1250 x 18 mm

Gewicht

18,8 kg/m²

Kleur

Beige, in de massa gekleurd met natuurlijke kleurschakeringen



BOUWPLATEN VOOR PLAFONDS

Eter-Backer HD

DE BETROUWBARE OPLOSSING VOOR PLAFONDS

Eter-Backer HD is een vezelcementsteunplaat, speciaal ontwikkeld voor de afwerking van steenstrips op plafonds bij geventileerde en geïsoleerde houten draagstructuren.

WAAROM KIEZEN VOOR ETER-BACKER HD?

Maximale veiligheid

Brandklasse A2-s1,d0, volledig onbrandbaar en niet brandverspreidend, wat optimale bescherming biedt voor het gebouw en de gebruikers.

Uitstekende duurzaamheid


Vezelcement is een inert materiaal, vocht- en rotbestendig en trekt geen insecten of ongedierte aan.

Milieuvriendelijk

Geen emissie van schadelijke gassen of vluchtige organische stoffen (VOS), voor een gezondere en duurzame bouw.

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR PROFESSIONALS

Eter-Backer HD is ideaal voor aannemers, dakdekkers en bouwprofessionals die decoratieve plafonds duurzaam en veilig willen uitvoeren. Dankzij de brandveiligheid, robuustheid en compatibiliteit met geventileerde en geïsoleerde houten draagstructuren is het een betrouwbaar product, eenvoudig te verwerken en met een professioneel esthetisch resultaat.



Met Eter-Backer HD kunnen professionals hun klanten een stevig, duurzaam en veilig plafond aanbieden dat jarenlang betrouwbaar blijft en tegelijkertijd eenvoudig op de werf te verwerken is.

SPECIFICATIES

Afmetingen


2500 x 1250 x 12 mm

Gewicht

23,1 kg/m²

Kleur

Beige (vlekjes in het oppervlak, zoals bruine of witte autoclaafvlekken, zijn sporadisch mogelijk en zijn eigen aan de productie)

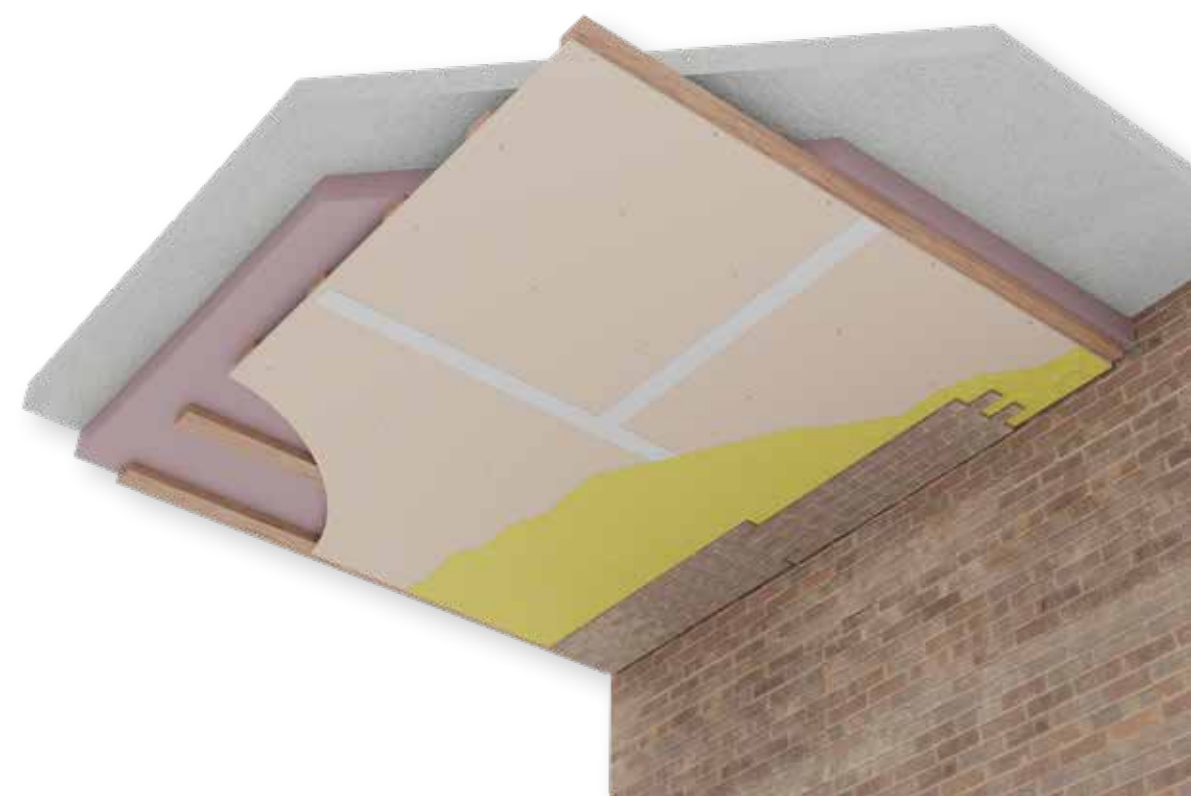

Eter-Board HD

Eter-Board HD is een vezelcementplaat die als kantplank kan worden ingezet, ze beschermt de funderingsisolatie. De plaat wordt in stroken verzaagd overeenkomstig de hoogte van de te bekleden isolatie, maar steeds met een maximum van 600 mm. De stroken worden verticaal ingegraven in de grond en tegen de isolatie geplaatst. In deze toepassing mogen de platen niet geventileerd gemonteerd worden. Eter-Board HD kan geschilderd worden, om kromtrekken te vermijden dient men de plaat rondom te behandelen met het verf.

SPECIFICATIES

Afmetingen en gewicht (niet gekantrechte platen)

- 2520 x 1240 x 8 mm – 14,9 kg/m²
- 2520 x 1240 x 10 mm – 18,6 kg/m²
- 2520 x 1240 x 12 mm – 22,4 kg/m²

Kleur

Beige (vlekjes in het oppervlak, zoals bruine of witte autoclaafvlekken, zijn sporadisch mogelijk en zijn eigen aan de productie)

EXTRA TOEPASSINGEN

Eter-Board HD kan ook voor verloren bekistingen en tuinafboordingen gebruikt worden.

VOORDELEN

- Vezelcement is een inert materiaal en trekt geen insecten of ongedierte aan, vocht- en rotbestendig
- A2-s1,d0 brandveilig (niet ontvlambaar, niet brandverspreidend)
- Geen emissie van schadelijke gassen of VOC's

SPECIFICATIES

Afmetingen (niet gekantrechte platen)

2520 x 1240 x 18 mm

Gewicht

33,5 kg/m²

Eter-Board HD is een vezelcementplaat dat toegepast kan worden als verloren bekisting.





De minimale dikte van de plaat is afhankelijk van de gewenste maximale belasting, de overspanning en de veiligheidsfactor.

SPECIFICATIES

Afmetingen en gewicht (niet gekantrechte platen)

- 2520 x 1240 x 8 mm – 14,9 kg/m²
- 2520 x 1240 x 10 mm – 18,6 kg/m²
- 2520 x 1240 x 12 mm – 22,4 kg/m²
- 2520 x 1240 x 15 mm – 27,9 kg/m²
- 2520 x 1240 x 18 mm – 33,5 kg/m²

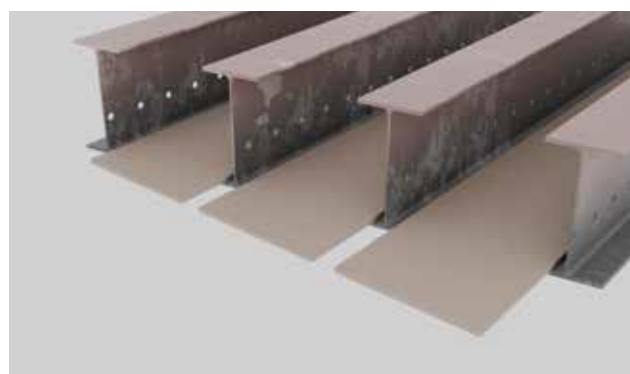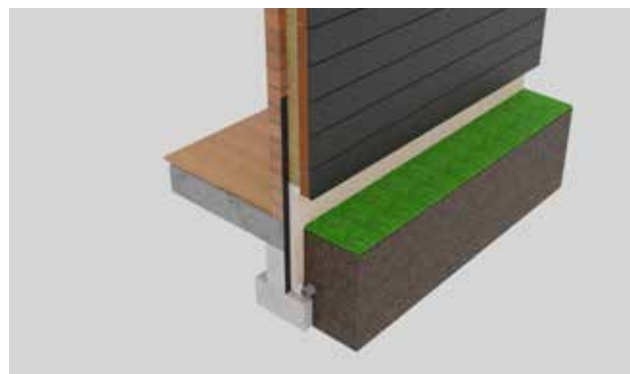

Eterplan

Eterplan is een hoogwaardige vezelcementplaat, speciaal ontwikkeld voor buitentoepassingen. De plaat biedt een uitstekende bescherming van de funderingsisolatie in geventileerde gevelsystemen met EQUITONE, Cedral Sidings of leien, maar kan ook perfect worden toegepast in combinatie met metselwerk of buitenpleister.

Dankzij zijn hoge mechanische sterkte, brandveiligheid (A2-s1,d0) en weerbestendigheid is Eterplan de betrouwbare oplossing voor bouwprofessionals die duurzaamheid en kwaliteit vooropstellen.

Eterplan, is verkrijgbaar in een standaarddikte van 8 mm en in niet-gekantrechte panelen. Bij installatie moeten de niet-gekantrechte randen ongeveer 15 mm worden afgezaagd om een perfecte pasvorm en afwerking te garanderen.

De platen zijn beschikbaar in de kleuren natuurlijk grijs en antraciet.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige vezelcementplaat voor buitentoepassingen
- Beschermt de isolatie van funderingen bij geventileerde gevelsystemen
- Compatibel met EQUITONE, Cedral Sidings, leien, metselwerk en buitenpleister
- Brandreactieklasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1

SPECIFICATIES

Afmetingen en gewicht (niet gekantrechte platen)

- 2530/3130 x 1280 x 8 mm – 15,7 kg/m²



Onze bouwplaten combineren **duurzaamheid** met **veelzijdigheid**

www.cedral.world | www.equitone.com

Eternit nv, Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos.
Tel. België +32 (0)15 71 71 71, Tel. Nederland +31 (0)30 236 87 32.
info.benelux@cedral.world.

Disclaimer

De inhoud van dit document dient altijd vervolledigd te worden met informatie uit onze productinformatiebladen, (specifieke) toepassingsrichtlijnen, bestekomschrijvingen en garantiedocumenten. De meest recente versie van alle technische documenten is terug te vinden op de websites: cedral.world en equitone.com of kan men opvragen via de verkoopafdeling. Deze informatie is enkel geldig voor toepassingen op het grondgebied van België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Onze materialen dienen steeds verwerkt te worden in overeenstemming met nationale bouwvoorschriften. De informatie in dit document is correct op het tijdstip van publicatie. Wij behouden het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de hierin vervatte informatie te verbeteren of te wijzigen.

De informatie in dit document is auteursrechtelijk beschermd©

Alle afbeeldingen in dit document zijn louter ter illustratie en mogen niet als constructietekeningen worden beschouwd. Deze informatie wordt te goeder trouw verschaft en we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik ervan.