

Découvrez nos panneaux de construction.

Robustesse et durabilité
pour chaque application





Chez Etex, nous croyons que des matériaux durables et de qualité font la différence – pour les professionnels et pour les utilisateurs finaux des bâtiments. Nos panneaux de construction allient robustesse, fiabilité et possibilités esthétiques, permettant aux architectes, entrepreneurs, spécialistes de façade et couvreurs de réaliser des solutions créatives et durables.

Qu'il s'agisse de façades, de plafonds ou de toitures, nos produits sont conçus pour offrir des performances maximales : ils sont résistants au feu, à l'humidité et aux variations de température, faciles à mettre en œuvre et garantissent une grande qualité pendant de nombreuses années.

Dans cette brochure, nous présentons notre large gamme de panneaux de construction, panneaux de support pour enduits ou plaquettes de parement, panneaux pour toitures plates et inclinées, plafonds et bien d'autres applications, afin que vous puissiez trouver la solution parfaite pour chaque projet.

Laissez-vous inspirer par les technologies innovantes et les nombreuses possibilités d'application de nos matériaux et découvrez comment ils élèvent vos projets – ainsi que le confort et la sécurité des utilisateurs finaux – à un niveau supérieur.

Bluclad Proboard

Le panneau en fibres-ciment Bluclad Proboard est un panneau de support hygrothermique et résistant aux chocs, idéal comme support pour enduit décoratif et plaquettes de parement. Bluclad Proboard est autoclavé, hydrophobé (2 faces), poncé et découpé à angle droit. Il est ininflammable et ne propage pas le feu.

AVANTAGES

Solide et robuste

Nos panneaux Bluclad Proboard sont extrêmement solides, résistants aux chocs et très stables dimensionnellement. Ils conservent leur forme et leurs dimensions, même en cas de fortes variations d'humidité et de température. Ils résistent à l'humidité, au gel, aux moisissures et aux parasites.

Sécurité et santé

Bluclad Proboard est ininflammable (classe A2-s1,d0 selon EN 13501-1) et ne propage pas le feu. Les panneaux Bluclad Proboard sont des matériaux inertes, sans émission de gaz nocifs ni de COV, et n'attirent ni insectes ni parasites.

Montage et mise en œuvre faciles

Bluclad Proboard se découpe facilement et se monte rapidement avec des outils de menuiserie standards (vissage sans pré-perçage et agrafage). Une finition sans joint et une fixation invisible rendent toute armature supplémentaire inutile.

Flexibilité de conception

Différents enduits décoratifs, plaquettes de parement et effets visuels sont possibles et testés avec plusieurs fabricants.



SPÉCIFICATIONS

Dimensions

- 2500 × 1250 × 10 mm
- 2850 × 1250 × 10 mm
- 3000 × 1250 × 10 mm

Poids


11,8 kg/m²

Couleur

Beige, teinté dans la masse avec des nuances naturelles

DOMAINES D'APPLICATION

- Panneau à enduire
- Panneau de support pour plaquettes de parement dans des façades ventilées

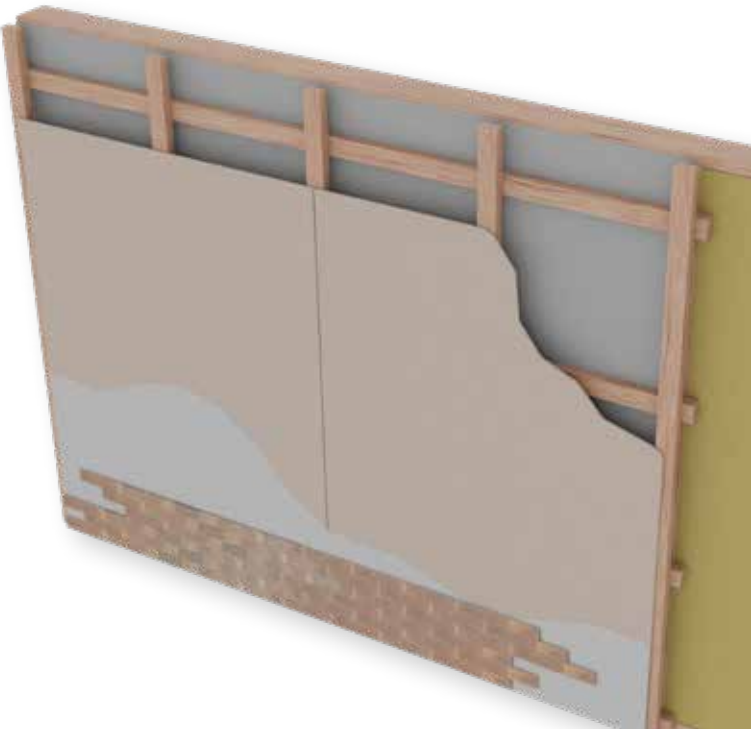

Bluclad Windlock

LA BASE SOLIDE ET DURABLE POUR FAÇADES VENTILÉES

Lors du choix d'un revêtement de façade, la fiabilité et la performance sont essentielles. Bluclad Windlock est le panneau de construction idéal pour les systèmes de façades ventilées sur structures porteuses bois ou métal. Ce panneau en fibres-ciment de haute qualité combine résistance mécanique, stabilité dimensionnelle et sécurité incendie, tout en assurant une structure étanche au vent et perméable à la vapeur. Il protège également l'isolation et la structure sous-jacentes contre le feu, la pluie et le vent.

TECHNOLOGIE INNOVANTE POUR DES PERFORMANCES MAXIMALES

Bluclad Windlock est produit selon la technologie Hatscheck et subit un processus d'autoclavage, garantissant une résistance exceptionnelle et une stabilité durable. Le mélange soigneusement formulé de ciment, de fibres de cellulose, de silice, d'additifs et d'eau assure une solution robuste et durable, parfaite pour les façades modernes.

CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET LES PROPRIÉTAIRES EXIGEANTS

Spécialistes de la façade

Robuste, facile à installer, rapide et précis sur chaque projet.

Architectes


Liberté de conception maximale, adapté aux projets de qualité et aux systèmes ventilés modernes.

Propriétaires

Matériau durable, investissement sûr et pérenne.

APPLICATION

Bluclad Windlock offre un panneau extérieur étanche au vent et perméable à la vapeur pour les parois à ossature bois ou acier. Combiné à un parement intérieur structurel et à une ossature verticale, il constitue le support idéal pour des revêtements de façade ventilée tels qu'EQUITONE ou Cedral. Avant la finition définitive, Bluclad Windlock peut servir jusqu'à 6 mois de protection temporaire contre les intempéries, permettant la poursuite des travaux intérieurs en toute sécurité.

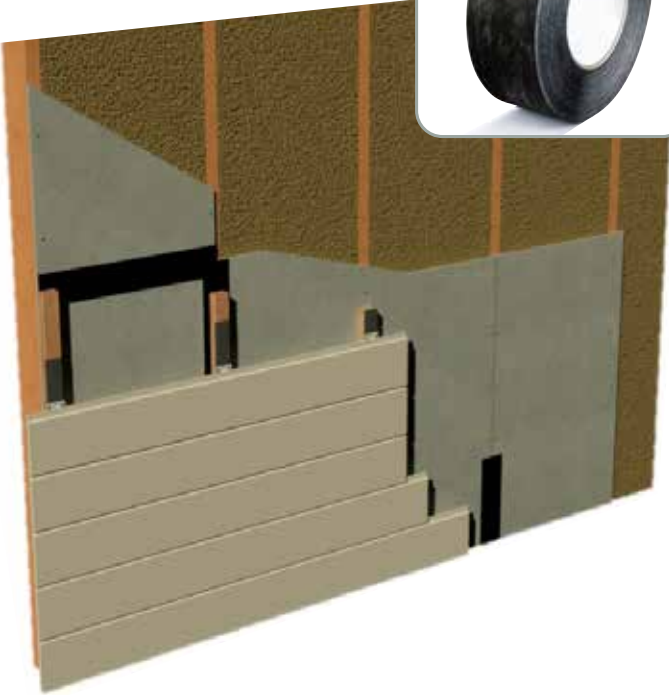

POURQUOI CHOISIR BLUCLAD WINDLOCK ?

Très solide et durable

Conforme aux normes européennes strictes (EN 12467 classe 2, cat. A)

Ininflammable

Classe A1 selon EN 13501-1

Pose rapide

Seule la bande Bluclad Windlock est nécessaire pour garantir l'étanchéité à l'air

Respectueux de l'environnement

EPD disponible selon ISO 14025

FIXATION

Peut être fixé par vissage, agrafage ou clouage.

BLUCLAD WINDLOCK TAPE

Bande de haute qualité avec support non tissé en polypropylène et membrane spéciale en copolymère PE. Assure une étanchéité durable des joints horizontaux et verticaux, résiste aux UV et peut rester exposée jusqu'à 6 mois avant la pose du revêtement définitif.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions et poids

2400/2700/3000 × 1200 × 10 mm – 14,0 kg/m²

Menuiserite Extra

LA SOLUTION FIABLE POUR LES TOITURES INCLINÉES

Menuiserite Extra est un panneau de sous-toiture rigide en fibres-ciment, spécialement développé pour les toitures inclinées. Sa longue durée de vie, son excellent comportement au feu et surtout ses propriétés capillaires uniques font de ce panneau le choix le plus fiable pour tout projet de toiture.

POURQUOI CHOISIR MENUISERITE EXTRA ?

Sécurité maximale

Classe A2-s1,d0 (inflammable et non propagateur de flamme), offrant une protection optimale pour le bâtiment et ses occupants.

Durabilité exceptionnelle

Les plaques Menuiserite en fibres-ciment sont inertes, résistantes à l'humidité et à la pourriture, et n'attirent ni insectes ni parasites.

Respect de l'environnement

Aucune émission de gaz nocifs ni de COV, pour une construction plus saine.

Léger et résistant

Facile à manipuler tout en étant très robuste.

Perméable à la vapeur et résistant aux UV

Permet à la toiture de "respirer" et ne se dégrade pas dans le temps suite à une exposition aux UV.

Mise en œuvre simple

Découpe et fixation aisées avec des outils de menuiserie standard (agrafage, clouage).

Qualité garantie

Garantie 15 ans pour une tranquillité d'esprit totale.

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES PROFESSIONNELS

Menuiserite Extra est le choix idéal pour les couvreurs et professionnels du bâtiment, en neuf comme en rénovation. Sa légèreté, sa robustesse et ses propriétés capillaires uniques permettent des chantiers rapides, efficaces et durables.

Avec Menuiserite Extra, les professionnels offrent à leurs clients une solution de toiture haut de gamme, sûre et durable, résistante à toutes les conditions



climatiques et fiable pendant des années, tout en restant simple et efficace à mettre en œuvre sur le chantier.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions


2500 x 1200 x 3 mm

Poids

4,8 kg/m²

Couleur

Rouge, teinté dans la masse avec des nuances naturelles

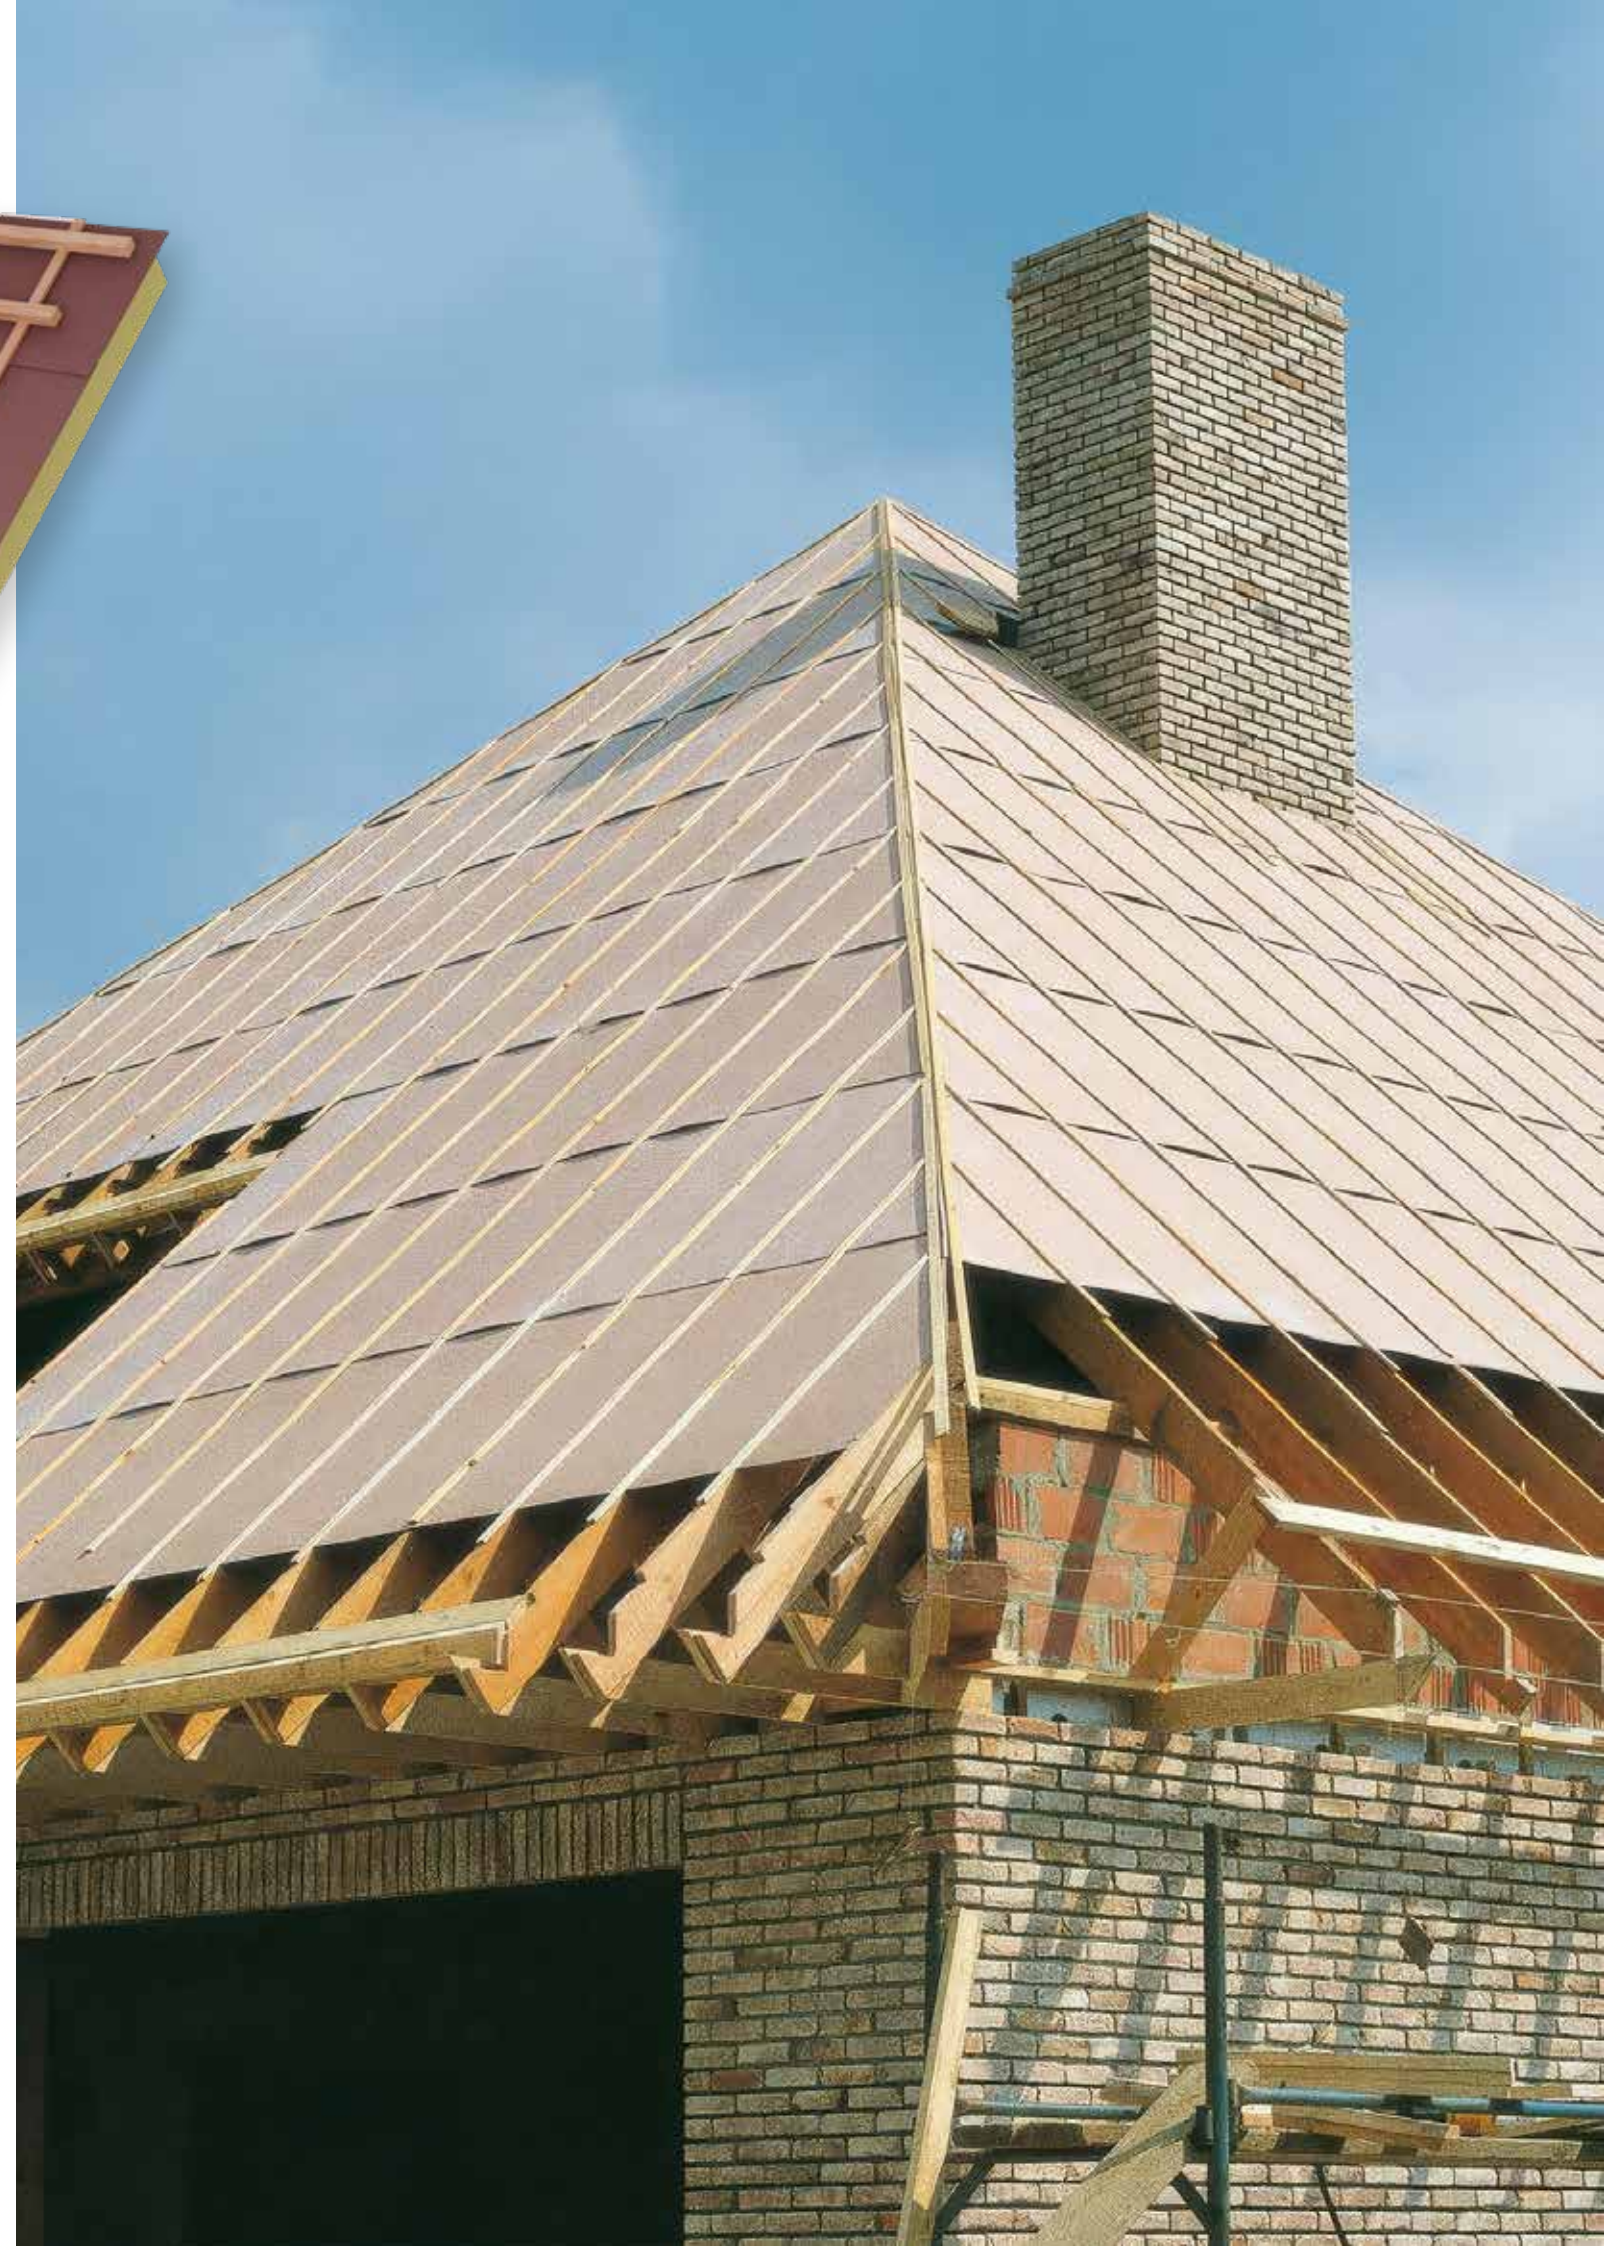

PANNEAUX DE CONSTRUCTION POUR TOITURES

Eterspan

LA SOLUTION IDÉALE POUR TOITURES PLATES

Eterspan est un panneau robuste en fibres-ciment, spécialement développé comme panneau de support pour toitures plates. La couche d'étanchéité (bitume, EPDM ou PVC) peut être appliquée directement sur le panneau, assurant un toit durable et fiable.

POURQUOI CHOISIR ETERSPAN ?

Sécurité maximale

Classe A I, totalement ininflammable, offrant une protection optimale pour le bâtiment et ses occupants.

Durabilité exceptionnelle

Les plaques en fibres-ciment Eterspan sont inertes, résistantes à l'humidité et à la pourriture, et n'attirent ni insectes ni parasites.

Respect de l'environnement

Aucune émission de gaz nocifs ni de COV, pour une construction plus saine.

Léger et facile à manipuler

Idéal pour la construction à ossature bois, simplifiant transport et pose.

Mise en œuvre facile

Se découpe aisément et se fixe avec des outils standards (vis, clous ou agrafes sans pré-perçage), ce qui fait gagner du temps sur le chantier.

Qualité garantie

Garantie 10 ans pour une tranquillité d'esprit totale.

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES PROFESSIONNELS

Eterspan est le choix idéal pour les entrepreneurs, couvreurs et professionnels du bâtiment, en neuf comme en rénovation. Grâce à sa légèreté, sa robustesse et sa compatibilité avec toutes les couches d'étanchéité, les projets peuvent être réalisés rapidement, efficacement et durablement.

Avec Eterspan, les professionnels offrent à leurs clients une solution de toiture haut de gamme, sûre et durable, résistante à toutes les conditions climatiques et fiable pendant des années, tout en restant simple et efficace à mettre en œuvre sur le chantier.



SPÉCIFICATIONS

Dimensions

2500 x 1250 x 18 mm

Poids

18,8 kg/m²

Couleur

Beige, teinté dans la masse avec des nuances naturelles



PANNEAUX DE CONSTRUCTION POUR PLAFONDS

Eter-Backer HD

LA SOLUTION FIABLE POUR PLAFONDS

Eter-Backer HD est un panneau de support en fibres-ciment, spécialement conçu pour la pose de plaquettes de parement sur plafonds ventilés et isolés à structure bois.

POURQUOI CHOISIR ETER-BACKER HD ?

Sécurité maximale

Classe A2-s I, d0, totalement ininflammable et non propagatrice de flamme, offrant une protection optimale pour le bâtiment et les occupants.

Durabilité exceptionnelle


Les plaques en fibres-ciment Eter-Backer HD sont inertes, résistantes à l'humidité et à la pourriture, et n'attirent ni insectes ni parasites.

Respect de l'environnement

Aucune émission de gaz nocifs ni de COV, pour une construction saine et durable.

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES PROFESSIONNELS

Eter-Backer HD est idéal pour les entrepreneurs, couvreurs et professionnels du bâtiment souhaitant réaliser des plafonds décoratifs sécurisés et durables. Grâce à sa résistance au feu, sa robustesse et sa compatibilité avec les structures en bois ventilées et isolées, il offre un résultat esthétique et professionnel.



Avec Eter-Backer HD, les professionnels proposent à leurs clients un plafond solide, durable et sûr à poser sur le chantier.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions


2500 x 1250 x 12 mm

Poids

23,1 kg/m²

Couleur

Beige (des taches brunes ou blanches dues à l'autoclavage peuvent apparaître, caractéristiques du processus de production)

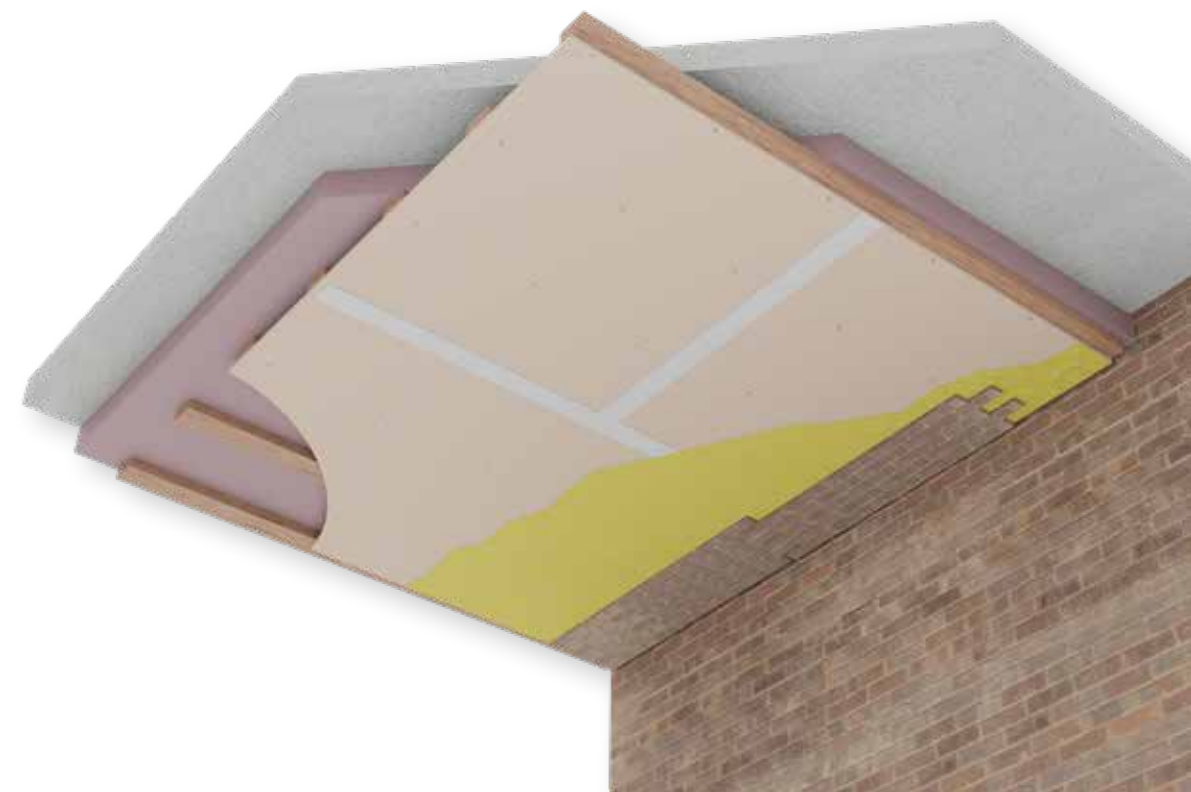

Eter-Board HD

Eter-Board HD est un panneau en fibres-ciment pouvant être utilisé comme panneau de soubassement pour protéger l'isolation des fondations. Il est découpé en bandes correspondant à la hauteur de l'isolation à couvrir (max. 600 mm). Les panneaux sont enterrés verticalement et posés contre l'isolation. Dans cette application, les panneaux ne doivent pas être ventilés. Eter-Board HD peut être peint ; pour éviter toute déformation, il faut traiter les deux faces avec la peinture.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions et poids (panneaux non rectifiés)

- 2520 × 1240 × 8 mm – 14,9 kg/m²
- 2520 × 1240 × 10 mm – 18,6 kg/m²
- 2520 × 1240 × 12 mm – 22,4 kg/m²

Couleur

Beige (des taches brunes ou blanches dues à l'autoclavage peuvent apparaître, caractéristiques du processus de production)

APPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Eter-Board HD peut également être utilisé comme panneau de coffrage perdu. L'épaisseur minimale dépend de la charge maximale souhaitée, de la portée et du facteur de sécurité. Eter-Board HD peut aussi être utilisé pour les bordures de jardin.


AVANTAGES

- Les plaques en fibres-ciment Eter-Board HD sont inertes, résistantes à l'humidité et à la pourriture, et n'attirent ni insectes ni parasites.
- A2-sI,d0 – sécurité incendie (inflammable, non propagateur de flamme).
- Aucune émission de gaz nocifs ni de COV.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions et poids (panneaux non rectifiés)

- 2520 × 1240 × 8 mm – 14,9 kg/m²
- 2520 × 1240 × 10 mm – 18,6 kg/m²
- 2520 × 1240 × 12 mm – 22,4 kg/m²
- 2520 × 1240 × 15 mm – 27,9 kg/m²
- 2520 × 1240 × 18 mm – 33,5 kg/m²

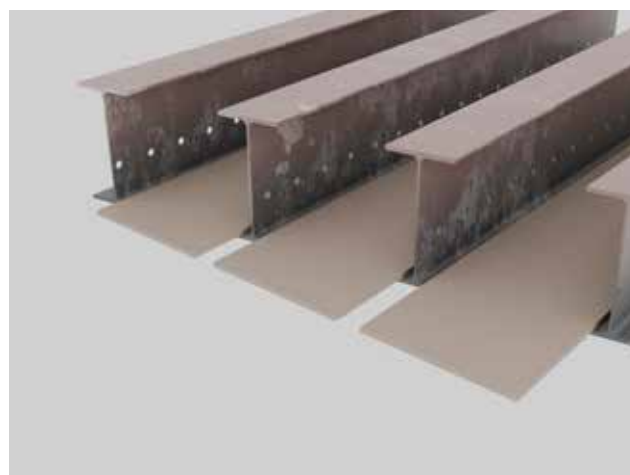

Eterplan

Eterplan est un panneau en fibres-ciment de haute qualité, spécialement conçu pour les applications extérieures. Il offre une excellente protection de l'isolation des fondations dans les systèmes de façades ventilées avec EQUITONE, Cedral Sidings ou ardoises, mais peut aussi être utilisée avec la maçonnerie ou les enduits extérieurs.

Grâce à sa grande résistance mécanique, sa sécurité incendie (A2-sI,d0) et sa résistance aux intempéries, Eterplan est la solution fiable pour les professionnels du bâtiment plaçant la durabilité et la qualité au premier plan.

Eterplan est disponible en épaisseur standard de 8 mm, en panneaux non rectifiés. Lors de l'installation, les bords non rectifiés doivent être recoupés d'environ 15 mm pour garantir un ajustement et une finition parfaits.

Les panneaux sont disponibles en gris naturel et anthracite.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Panneau en fibres-ciment haut de gamme pour applications extérieures
- Protège l'isolation des fondations dans les façades ventilées
- Compatible avec EQUITONE, Cedral Sidings, ardoises, maçonnerie et enduits extérieurs
- Classe de réaction au feu A2-sI,d0 selon EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Dimensions et poids (panneaux non rectifiés)

- 2530/3130 × 1280 × 8 mm – 15,7 kg/m²



Nos panneaux de construction allient **durabilité** et **polyvalence**

www.cedral.world | www.equitone.com

Eternit nv, Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos.
Tel. Belgique +32 (0)15 71 71 71, Tel. Pays-Bas +31 (0)30 236 87 32.
info.benelux@cedral.world.

Avertissement

Le contenu de ce document doit toujours être complété par les informations figurant dans nos fiches techniques produits, directives (spécifiques) d'application, cahiers des charges et documents de garantie. La version la plus récente de tous les documents techniques est disponible sur les sites web : cedral.world et equitone.com, ou peut être obtenue auprès du service commercial. Ces informations sont uniquement valables pour des applications sur le territoire de la Belgique, des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. Nos matériaux doivent toujours être mis en œuvre conformément aux réglementations nationales en matière de construction. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication. Nous nous réservons le droit de modifier ou d'améliorer les informations contenues dans ce document sans préavis.

Les informations de ce document sont protégées par le droit d'auteur ©.

Toutes les illustrations de ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme des plans de construction. Ces informations sont fournies en toute bonne foi, et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de leur utilisation.