

CEDRAL



The world of Facades

Подарите вашему дому красивый и долговечный фасад

- ✓ заводская окраска
- ✓ не требует обслуживания
- ✓ простой монтаж

www.cedral.world



Фиброцементный сайдинг Cedral



Только натуральные компоненты

Сайдинг Cedral – это экологичный и надежный отделочный материал, состоящий из цемента, песка, воды и волокон целлюлозы, применяемой в качестве армирующего вещества. Фиброцементный сайдинг придаст вашему дому красивый и современный вид на долгие годы.

Идеально подходит для новых домов и реновации фасадов

Фиброцементные доски Cedral идеально подходят как для отделки новых домов, так и для реновации старых фасадов, требующих обновления. Cedral не только придаст вашему дому красоту и солидность, но и позволит сформировать индивидуальный стиль.

Прочный, как камень, приятный, как дерево

Благодаря многослойной структуре фиброцементные доски сочетают в себе надежность и долговечность камня и красивый внешний вид дерева.

Для создания архитектурной выразительности доступны широкая цветовая палитра фасадной доски и возможность выбора фактуры: гладкой или под дерево.



ЦЕМЕНТ



ПЕСОК



ВОДА



ВОЛОКНА
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ







Преимущества фиброцементных досок Cedral

Фасадные доски Cedral создают свой стиль для каждого дома и идеально сочетаются с другими фасадными материалами, такими, как кирпич и штукатурка.

1. Архитектурная выразительность

Выразительные средства фасадной доски кроются не только в широкой цветовой палитре, но и в различных возможностях монтажа. По вашему выбору доски можно монтировать как горизонтально, так и вертикально.

Возможность комбинировать цвета, а также сочетаемость с любыми другими фасадными материалами позволяют создавать неповторимые архитектурные решения, впечатляющие своей оригинальностью и выразительностью.

2. Непревзойденная долговечность

Фиброцементные доски Cedral надежно защищают ваш дом от любой непогоды. Материал с успехом выдерживает сильный холод и яркое солнце, абсолютно водонепроницаем, не подвержен гниению, а также воздействию плесени и вредителей. Фиброцементный сайдинг Cedral гарантирует прекрасный вид и надежную защиту вашему дому на долгие годы.



Майкл Дюргарам

Cedral Wood Lap

С 14 Белая глина – С 03 Белый песок – С 15 Северный океан – С 05 Серый минерал – С 55 Кремовая глина

3. Пожаробезопасность

Фиброцементный сайдинг Cedral – это материал, относящийся к группе горючести Г1, класс пожаробезопасности К0. Материал не поддерживает горение, в случае пожара практически не выделяет дым и не способствует распространению огня. Фиброцементные доски Cedral – идеальный выбор для тех, кто заинтересован в безопасности своего дома.

4. Идеально подходит для ремонта

Cedral – идеальный материал для реновации и обновления фасада. Он не только позволяет скрыть неровности и изъяны отделываемых стен, надежно защитить их от воздействия окружающей среды, но и формирует красивый внешний вид, полностью преобразя дом.



Form-Nord Architectural Design Grafik GbR, Шверин, Германия

Cedral Wood Lap
С 61 Красная земля







5. Не требует регулярного обслуживания

При производстве фиброцементные доски Cedral покрываются 6 слоями краски, стойкой к УФ-излучению.

Благодаря своей структуре фиброцемент не впитывает воду, устойчив к большим перепадам температур, не гниет и не подвержен воздействию плесени и вредителей. Ваш фасад больше не нужно обслуживать.

Достаточно иногда мыть сайдинг мыльным раствором, чтобы дом выглядел как новый долгие годы.

6. Простой монтаж


Для монтажа Cedral используют простую подсистему из вертикальных направляющих. Шаг крепления направляющих не должен превышать 60 см по центрам.

В ассортименте есть все необходимые аксессуары, подобранные в цвет досок, а также реставрационная краска для окрашивания возможных сколов и царапин.

Благодаря специальным саморезам и кляммерам монтировать сайдинг быстро и просто, а фасад при этом будет выглядеть безупречно.

Архитектор Патрик Кинт

Cedral Wood Lap
С 50 Темный минерал

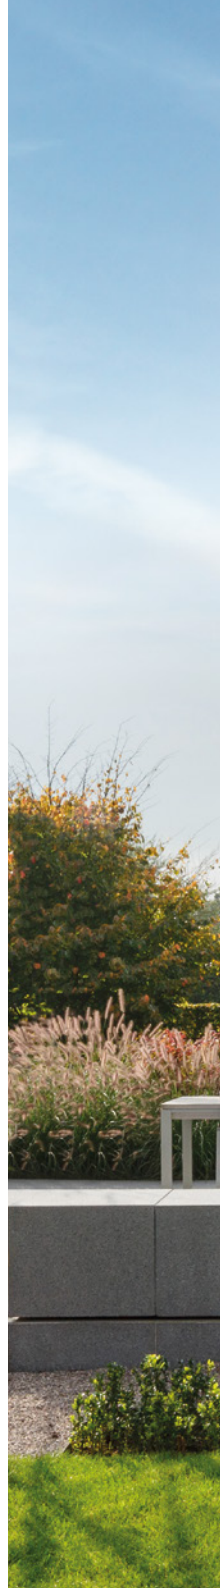




Выберите свой стиль фасада

Классический, с фактурой под дерево или современный с гладкой фактурой?

Фиброцементные доски Cedral выпускаются в двух вариантах: с нанесенной фактурой под дерево или с гладкой фактурой.


SMOOTH
(ГЛАДКАЯ
ФАКТУРА)

WOOD
(ФАКТУРА
ПОД ДЕРЕВО)

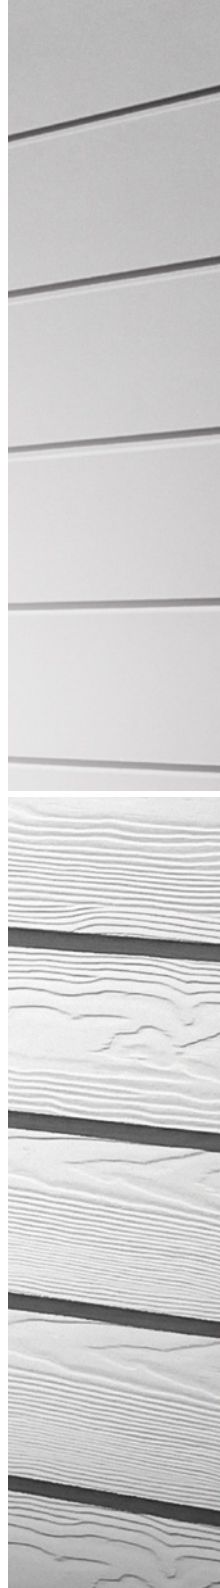



SMOOTH

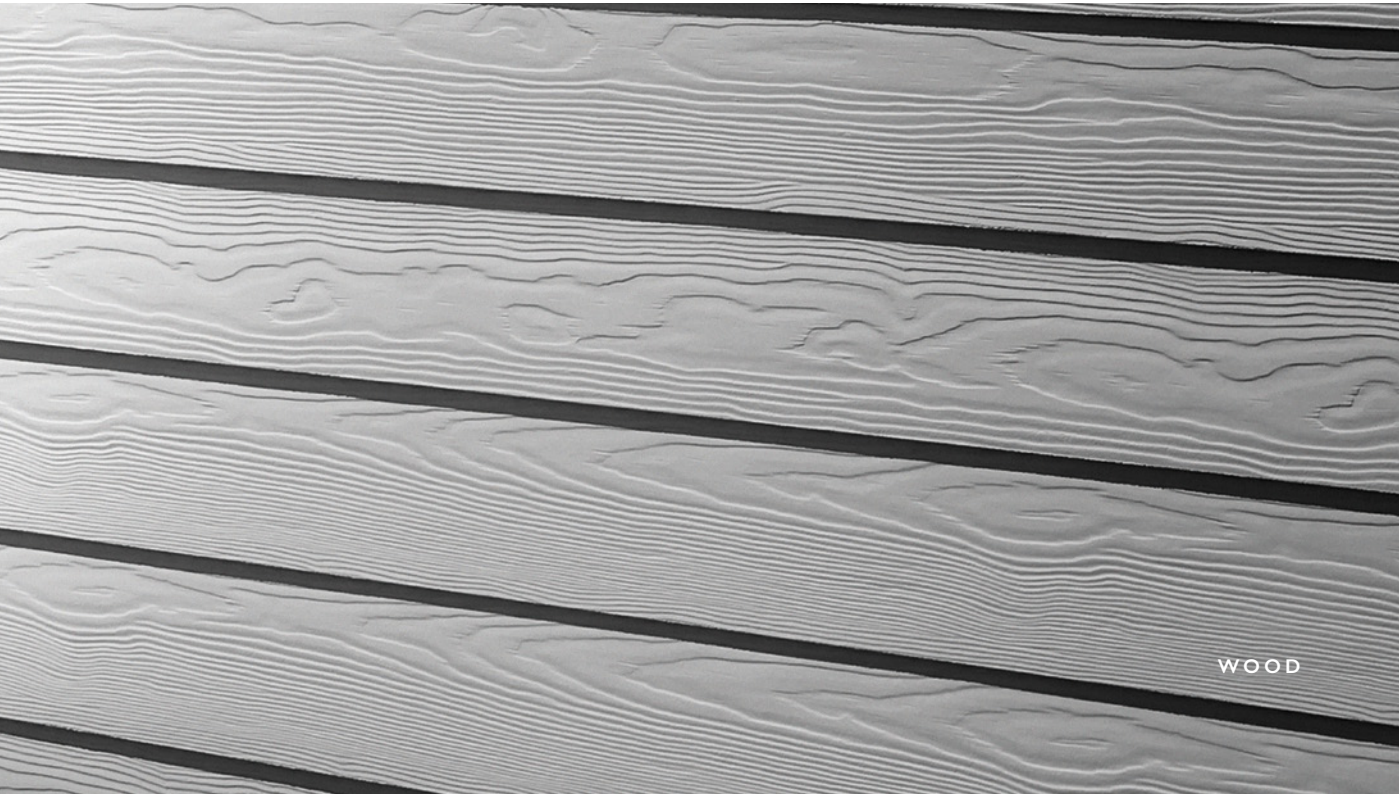

WOOD




CEDRAL LAP



CEDRAL CLICK

Два типа крепления: Lap или Click



Cedral Lap

Фасад в традиционном стиле.

Крепление досок осуществляется внахлест (елочка). Такой способ монтажа формирует на фасаде красивые глубокие тени.

Длина 3600 мм
Ширина 190 мм
Толщина 10 мм
Вес доски 11,2 кг



Cedral Click

Фасад в современном стиле.

Крепление досок осуществляется ровной поверхностью, соединение происходит по системе шип-паз.

Длина 3600 мм
Ширина 186 мм
Толщина 12 мм
Вес доски 12,2 кг



Горизонтальный или вертикальный монтаж? Выбор за вами

Монтаж сайдинга Cedral можно осуществлять несколькими способами.

Cedral Lap и Cedral Click можно крепить как горизонтально, так и вертикально, выбирая разные варианты расположения досок.

**Горизонтальный монтаж
Cedral Click**





Drieskens en Dubois

Cedral Wood Click
C 03 Белый песок

Вертикальный монтаж Cedral Click




Классический одноцветный фасад или фасад с акцентами?

Сайдинг Cedral позволяет воплощать самые оригинальные проекты.



Cedral Smooth Click
C 05 Серый минерал




Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten

Cedral Wood Lap + Click

C01 Белый минерал – C04 Ночной лес – C61 Красная земля

Выберите цвет для своего проекта

Группа «Минералы»



С 01 Белый минерал
RAL: 9003 – NCS: S 0500 – N



С 51 Серебристый минерал
RAL: 7047 – NCS: S 1500 – N



С 05 Серый минерал
RAL: 7047 – NCS: S 3000 – N



С 52 Жемчужный минерал
RAL: 7030 – NCS: S 4502 – Y



С 56 Прохладный минерал
RAL: / – NCS: S 5502 – Y



С 53 Сиена минерал
RAL: 7039 – NCS: S 6502 – Y




С 54 Пепельный минерал
RAL: 7037 – NCS: S 6500 N



С 50 Темный минерал
RAL: 9011 – NCS: S 9000 N

Группа «Лес»



С 07 Зимний лес
RAL: 9001 – NCS: S 1005 – Y 10 R



С 02 Солнечный лес
RAL: 1015 – NCS: S 1010 – Y 20 R



С 08 Березовая роща
RAL: 1014 – NCS: S 1010 – Y



С 57 Весенний лес
RAL: / – NCS: S 4010 – G 90 Y



С 58 Осенний лес
RAL: 7002 – NCS: /



С 59 Дождливый лес
RAL: / – NCS: S 6005 – G 80 Y



С 60 Сумеречный лес
RAL: / – NCS: S 7502 – Y



С 04 Ночной лес
RAL: 8019 – NCS: S 8005 – Y 80 R



Закажите
бесплатный образец
на сайте
www.cedral.world

Группа «Земля»



С 11 Золотой песок
RAL: 1001 – NCS: S 3020 – Y 20 R



С 03 Белый песок
RAL: 1019 – NCS: S 3005 – Y 20 R



С 14 Белая глина
RAL: / – NCS: S 4005 – Y 50 R



С 55 Кремовая глина
RAL: 7006 – NCS: S 6005 – Y 50 R



С 21 Коричневая глина
RAL: 8017 – NCS: /



С 30 Теплая земля
RAL: 8007 – NCS: S 6020 – Y 40 R



С 32 Бурая земля
RAL: 8023 – NCS: S 3060 – Y 50 R



С 61 Красная земля
RAL: / – NCS: S 5040 – Y 80 R

Группа «Океан»



С 06 Дождливый океан
RAL: / – NCS: S 3005 – G 20 Y



С 10 Прозрачный океан
RAL: 7001 – NCS: S 3010 – B 10 G



С 62 Голубой океан
RAL: / – NCS: S 4010 – R 90 B



С 15 Северный океан
RAL: / – NCS: S 6005 – R 80 B



С 18 Ночной океан
RAL: 7024 – NCS: S 7502 – B



С 19 Грозовой океан
RAL: 7016 – NCS: /



С 31 Зеленый океан
RAL: 6009 – NCS: S 8010 – G 10 Y

Обратите внимание:
коды RAL и NCS даны
приблизительные.
Рекоменуем запросить
образец.

Дома с фасадом из сайдинга Cedral. Красота и комфорт


Классический фасад



Atelier d'Architecture Gauthoye-Berhaut S.A.

Cedral Smooth Lap
C 03 Белый песок


Cedral Smooth Lap
C 50 Темный минерал

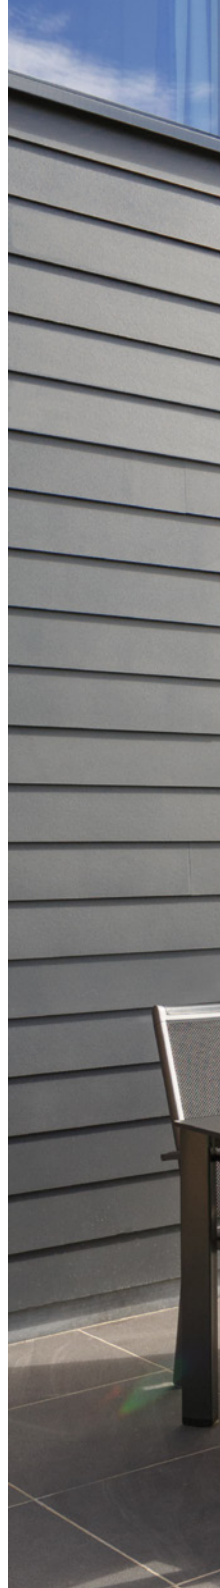





Классический фасад

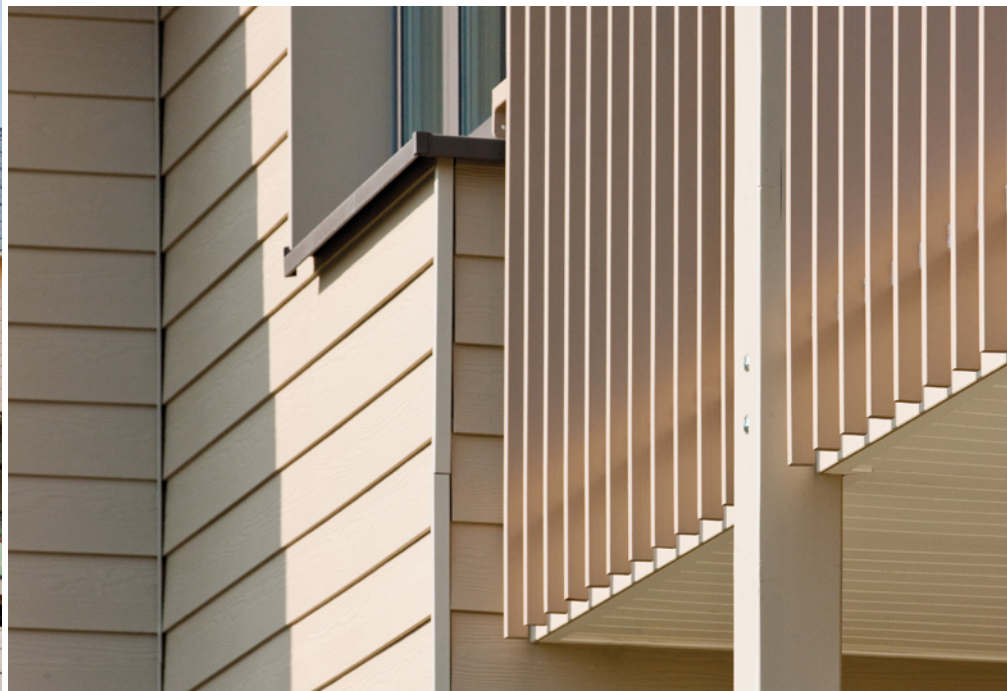

scprl Arch. Urb. Valentiny & Associés


Cedral Wood Lap
C 02 Солнечный лес



Комбинированный фасад

В сочетании со штукатуркой

Cedral Wood Click с фактурой под дерево
С 03 Белый песок – С 18 Ночной океан



Архитекторы Drieskens and Dubois

Cedral Smooth Click с гладкой фактурой
С 03 Белый песок

Комбинированный фасад

В сочетании со штукатуркой









Комбинированный фасад

В сочетании с кирпичом и штукатуркой

Heiderich Architekten

Cedral Smooth Lap
C 50 Темный минерал



Drieskens and Dubois
Cedral Wood Click
C 03 Белый песок

Современный фасад
В сочетании с кровлей
из натурального сланца







Комбинированный фасад

В сочетании с натуральной черепицей



Архитектор Люк Виллем

Cedral Wood Click

C03 Белый песок – C01 Белый минерал – C05 Серый минерал





Комбинированный фасад

В сочетании с натуральной черепицей с плоским профилем




 Архитектор Анджелина Нис
 Cedral Wood Click
 C 07 Зимний лес



Архитектурная выразительность

Сочетание кирпичной кладки
и сайдинга Cedral

Cedral Wood Lap
C61 Красная земля – C05 Серый минерал



Архитектор Ян Гизен

Cedral Wood Lap
C 15 Северный океан





Архитектурная выразительность

Сочетание
кирпичной кладки
и сайдинга Cedral






Cedral Smooth Click
С 05 Серый минерал

Доборные элементы и аксессуары


Алюминиевые профили

Полный набор алюминиевых профилей, выполненных в том же цвете, что и фиброцементные доски.

ПРОФИЛИ (размеры в мм)	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
1 Внешний угловой профиль (симметричный) Используется для отделки внешних углов.		
2 Внешний угловой профиль (асимметричный) Используется в качестве внешнего углового профиля при оформлении дверных или оконных откосов.		Не применяется
3 Профиль внутреннего угла Используется для отделки внутренних углов.		
4 Стартовый профиль Монтируется на подсистему по периметру строения. Задаёт угол наклона первой доски.		
5 Стартовый профиль для вертикального монтажа Используется при вертикальном монтаже фиброцементных досок.	Не применяется	
6 Перфорированный профиль Монтируется на подсистему по периметру строения, над оконными и дверными проемами. Предотвращает попадание грызунов, мелких птиц, насекомых.		

ПРОФИЛИ (размеры в мм)	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
7 Соединительный профиль Используется при комбинации материалов на фасаде, для маскировки линии реза. Монтируется в местах примыкания фиброцементного сайдинга Cedral к окну, а также при устройстве софитов.		
8 Надоконный профиль Монтируется над окном или дверью. Скрывает неровности и сколы, которые могут возникнуть в процессе реза доски.	Не применяется	
9 Конечный профиль Используется при выполнении отделочных работ краев стены, комбинировании разных отделочных материалов на одной стене. Защищает края сайдинга Cedral от износа.		Не применяется


Аксессуары

(размеры в мм)	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
10 Крепление на кляммеры	Не применяется	
Крепление на саморезы		Не применяется
Крепление на саморезы с грибовидной шляпкой		
11 EPDM-лента Используется для защиты стыковочного бруска подсистемы от попадания влаги.		

Также в ассортименте представлена реставрационная краска в цвет доски.


Доборные элементы и аксессуары на схеме монтажа

Cedral Click

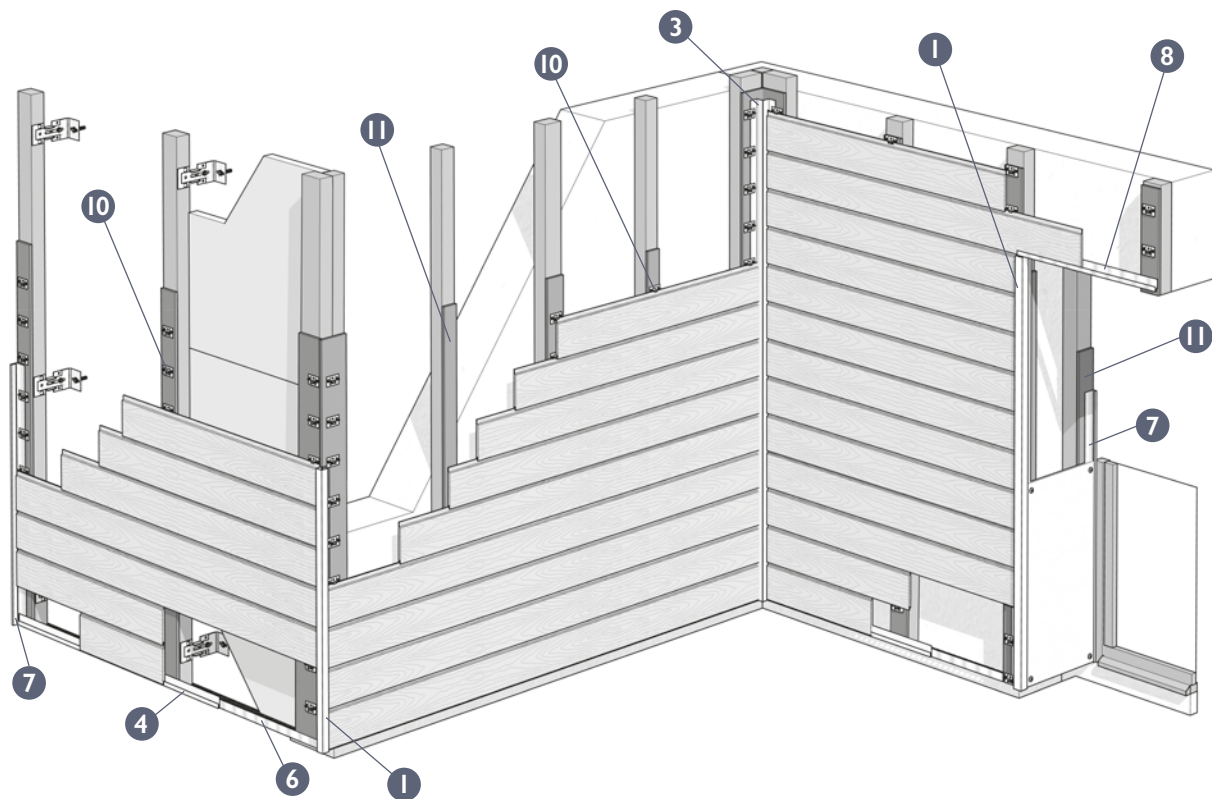

Доборные элементы и аксессуары на схеме монтажа


Cedral Lap

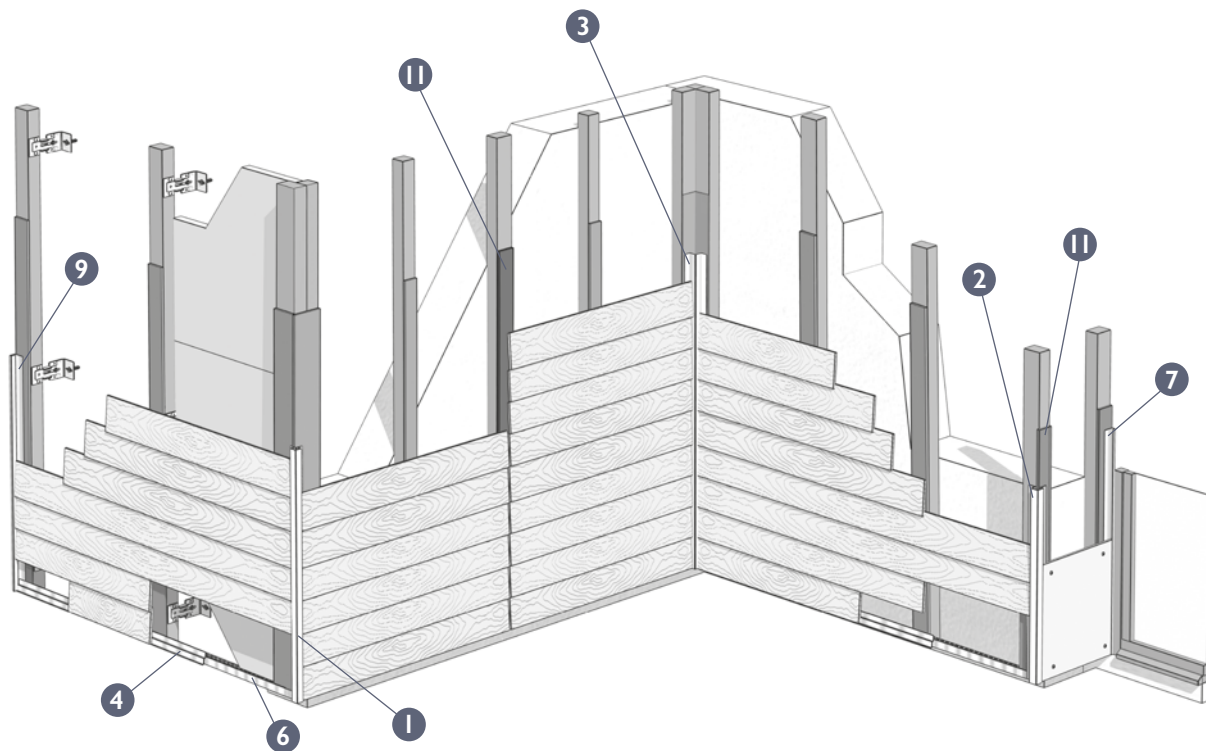

Вентиляция

**Наличие вентиляционного зазора 20 мм –
важнейшее условие для долговечности фасада**


Всегда используйте перфорированный профиль в нижней и верхней частях фасада,
а также над окнами и под ними, чтобы защитить вентиляционный зазор
от насекомых и грызунов.

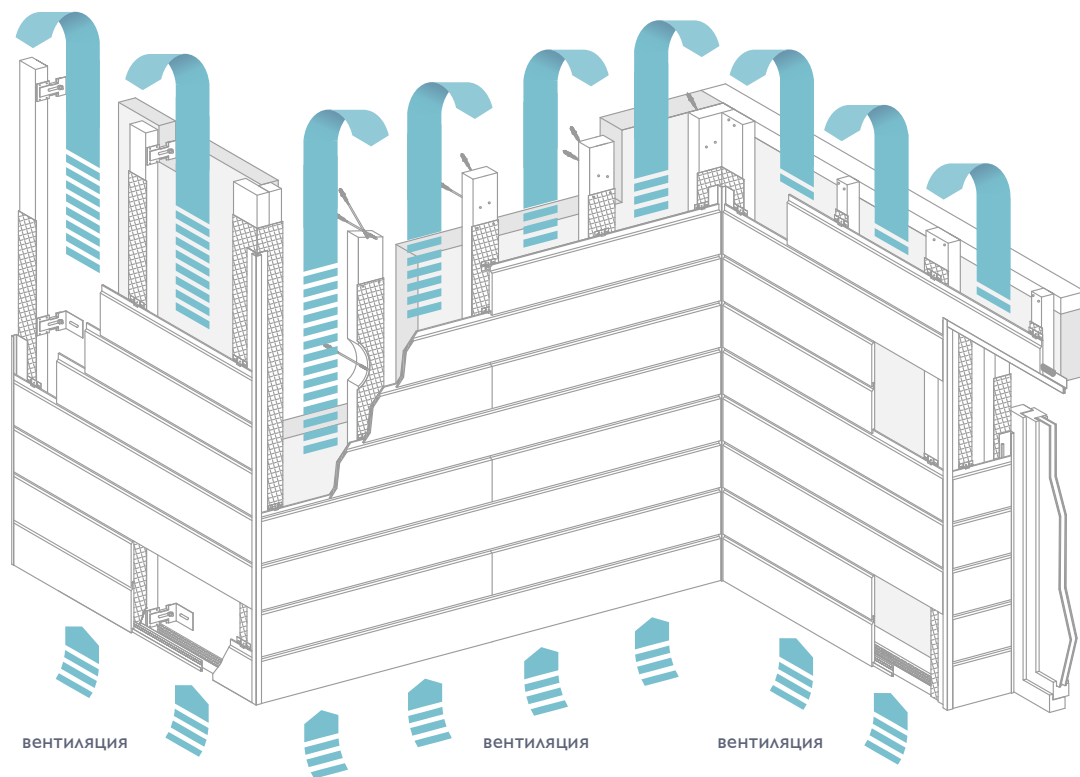

CEDRAL LAP ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА



CEDRAL CLICK ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

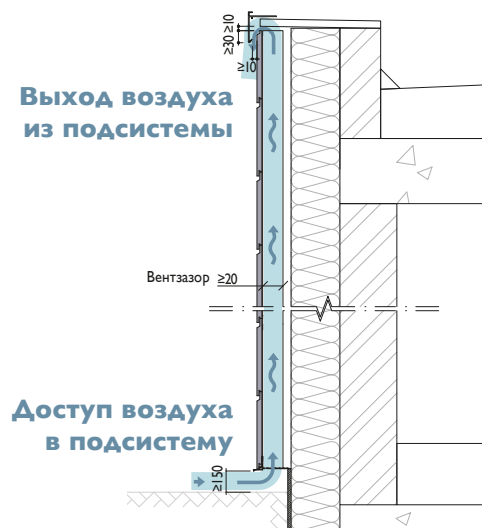






CEDRAL



The world of Facades

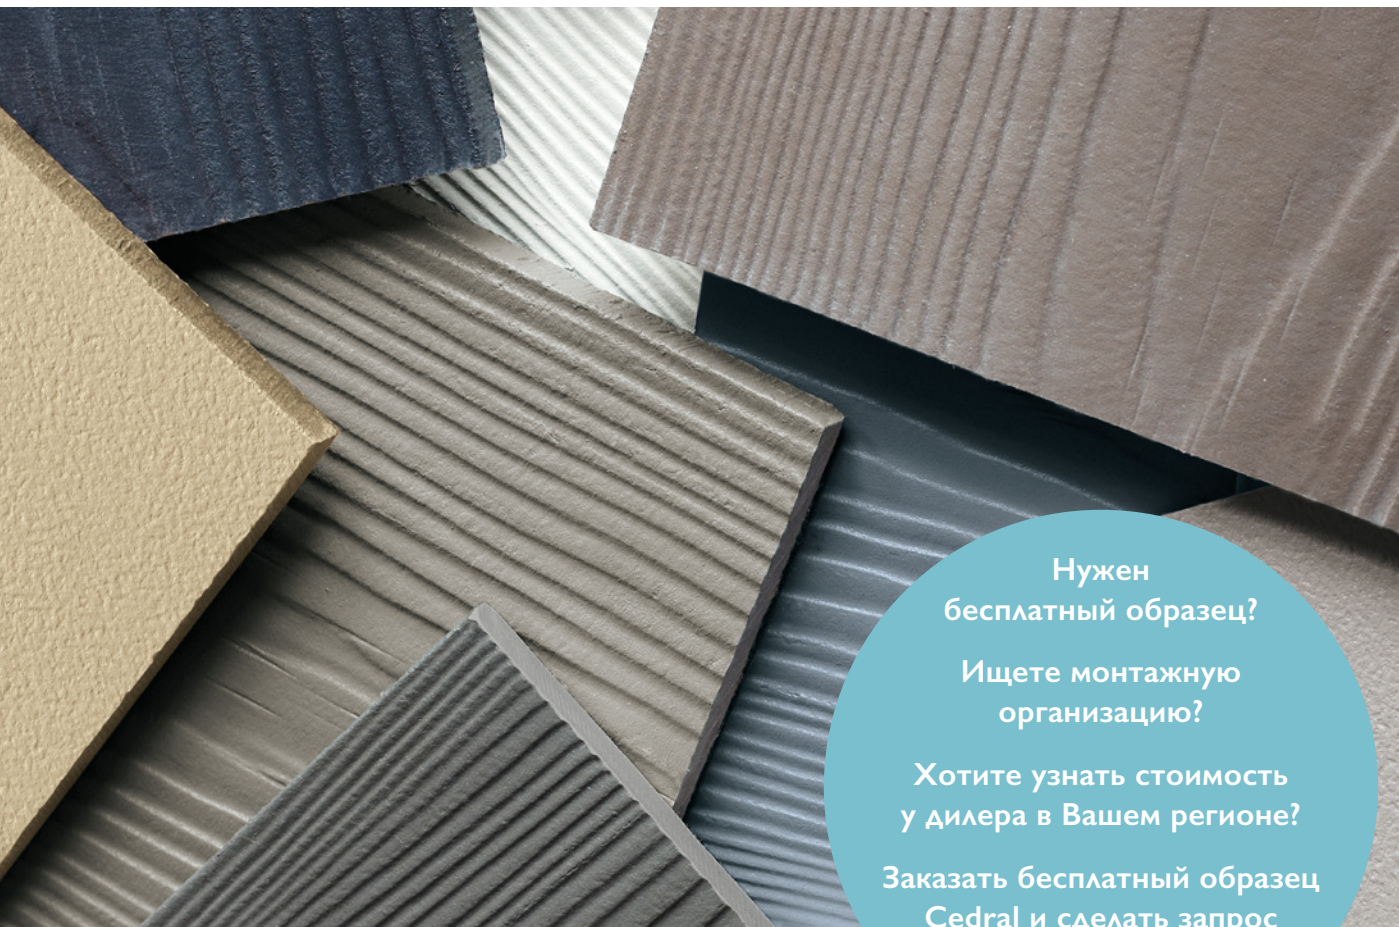

Нужен
бесплатный образец?

Ищете монтажную
организацию?

Хотите узнать стоимость
у дилера в Вашем регионе?

Заказать бесплатный образец
Cedral и сделать запрос
можно на сайте
www.cedral.world

 CedralSiding  cedral_russia

www.cedral.world

ООО «Этекс», 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 1, БЦ Stendhal
8 800 100 38 39, rurequests@etexgroup.com

etex inspiring ways
of living