

FIBROCEMENTINĖS PLOKŠTELĖS STOGAMS IR FASADAMS

LEIDIMAS 01/2025



ATRASKITE CEDRAL PLOKŠTELIŲ GALIMYBES

Žinome, kaip svarbu suteikti pastatui tinkamą išvaizdą. Dėl nedidelio dydžio, lengvo apdirbimo ir plačios spalvų gamos „Cedral“ mažo formato plokštelės idealiai tinka šiuolaikiškiems ir estetiškiems stogo šlaitams ir fasadų apdailai kurti. Juose dera grožis, ilgaamžiškumas ir atsparumas nepalankioms oro sąlygoms. Pagamintos iš patvaraus pluoštinio cemento, jos suteiks gražų stogą ir fasadą ne tik Jums, bet ir ateities kartoms.



Kūrybinė laisvė

Plokštelės tinka visų tipų stogams ir fasadams dengti tiek naujuose pastatuose, tiek renovuojant senus. Skirtingi dydžiai, gražių spalvų ir faktūrų gausa leidžia priimti unikalius architektūrinius sprendimus.



Ilgaamžiškumas

Pluoštinis cementas yra itin tvirta medžiaga, atlaikanti atšiauriausias oro sąlygas. „Cedral“ pluoštinio cemento plokštelės, palyginus su kitomis stogo dangomis, turi daugiau tvirtinimo elementų, todėl veiksmingai apsaugo stogą ir tai, kas yra po juo.



Lengva montuoti

Mūsų stogo plokštelės yra lengvos ir paprastai montuojamos. Jas galima dėti ant lengvesnių stogo konstrukcijų, jų nereikia sutvirtinti. Idealai tinka renovacijai.



Kokybės garantija

„Cedral“ suteikia iki 10 metų garantiją tokioms pluoštinio cemento plokštelių savybėms kaip atsparumas vandeniui, šalčiui ir lenkimui. Tačiau produkto tarnavimo laikas siekia 50 metų ir daugiau.



Nedegi medžiaga

Užtikrinkite savo saugumą naudodami „Cedral“ statybines medžiagas. „Cedral“ stogo plokštelės yra nedegios. Tai patvirtina puikus reakcijos į ugnį įvertinimas – A2-s1, d0 klasė.



PLUOŠTINIO CEMENTO SAVYBĖS

Pluoštinis cementas yra viena iš tvariausių ir ekologiškiausių stogo dangų ir fasadų medžiagų, sertifikuotas pagal tarptautinius standartus. Jį sudaro tik natūralios žaliavos: cementas, celiuliozės pluoštas, kalkės, vanduo. Dėl savo puikių savybių - lengvumo, tvirtumo ir ilgaamžiškumo - ši medžiaga atitinka visus statybos ir projektavimo reikalavimus, apsaugodama pastatus nuo bet kokių oro sąlygų.



BŪKITE
ĮKVĖPTI!



CEDRAL PASAULIS PLEČIASI

„Cedral” yra „Etex Group” prekės ženklas. Mūsų misija - statyti gražius namus visame pasaulyje, nuolat tobulinant turimas medžiagas ir kuriant inovatyvius gaminius bei sprendimus. Per daugiau nei 100 metų „Etex” iš nedidelės šeimos įmonės, įkurtos Belgijoje, tapo tarptautine pramonės grupe, tobulinančia pluoštinio cemento statybinių medžiagų gamybą.

Rinkdamiesi „Cedral” galite būti tikri, kad asortimentas apima visus papildomus gaminius - nuo stogo plokštelių iki fasadinių plokščių. Nesvarbu, ar statote naują namą, ar renovuojate senesnį nekilnojamąjį turtą, „Cedral” suteiks gražų, laikui nepavaldų fasadą ir patvarų, atsparų stogą. Puiki kokybė, aptarnavimas, bei ilgalaikės garantijos mums yra svarbiausia. Norime palengvinti jūsų statybų darbus, teikdami daugiau ekspertinių paslaugų ir žinių. Dabar mūsų nauja stiprybė bus mūsų nauja pasaulinė dizaino komanda, leidžianti pasiūlyti daugiau įdomių ir įkvepiančių gaminių.

Su mumis ilgam!



STOGAS IR FASADAS DEŠIMTMEČIAMS

Pluoštinio cemento stogo ir fasado plokštelės yra dviejų skirtingų paviršių variantų - lygios ir su akmens skalūno faktūra - bei daugybės patrauklių spalvinių variantų.

LYGUS

FAKTŪRINIS

Šilkinis lygumas

Lygų paviršių turinčios plokštelės pasižymi puikiomis eksploatacinėmis savybėmis ir patrauklia išvaizda. Su jomis galima sukurti gražius stogus ir fasadus tiek naujiems, tiek renovuojamiems pastatams. Šilkinis matinis paviršius yra atsparus ekstremalioms oro sąlygoms.

Plokštelių faktūra

Savita paviršiaus faktūra, primenanti natūralų skalūną, sukuria įspūdingą šviesos ir šešėlių žaismą visame pastato paviršiuje, o natūrali atspalvių kaita suteikia šlaitui charakterio ir grožio. Plokšteles su faktūriniu paviršiumi rinkitės, kai norite regiono tradicijomis ar šiuolaikine architektūra paremtų sprendimų.



FASADŲ APDAILA SU PLUOŠTINIO CEMENTO PLOKŠTELĖMIS

Pluoštinio cemento plokštelės naudojamos ne tik stogams - jos puikiai tinka ir pastatų fasadams. Suteikia jiems išskirtinę išvaizdą, užtikrina gerą šilumos izoliaciją ir apsaugo nuo drėgmės.

Šiltas namas

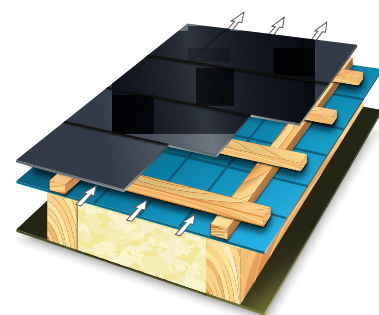
Ventiliuojami fasadai, dekoruoti mažo formato fibrocementinėmis plokštelėmis, padeda užtikrinti optimalų patalpų mikroklimatą tiek vasarą, tiek žiemą. Vasarą fasado ventiliacija padeda palaikyti žemesnę patalpų temperatūrą, mažindama šilumos kaupimąsi patalpose. Žiemą ji sumažina išorinės sienos šaltėjimą, taip pagerindama pastato šiluminės savybes. Fasadinės plokštelės apsaugo fasadą nuo audrų, krušos ir stipraus ar smarkaus lietaus.

Dviguba apsauga


Vėdinamas fasadas iš pluoštinio cemento plokštelių mažina kondensato susidarymo tikimybę. Be to, jis slopina triukšmą, nes dalis garso bangų atsispindi nuo kieto plokštelių paviršiaus ar yra sugeriamos termoizoliacinės medžiagos.

PLUOŠTINIO CEMENTO PLOKŠTELIŲ
MONTAVIMO SCHEMA ANT
MEDINIO KARKASO:

ANT STOGO



ANT FASADO

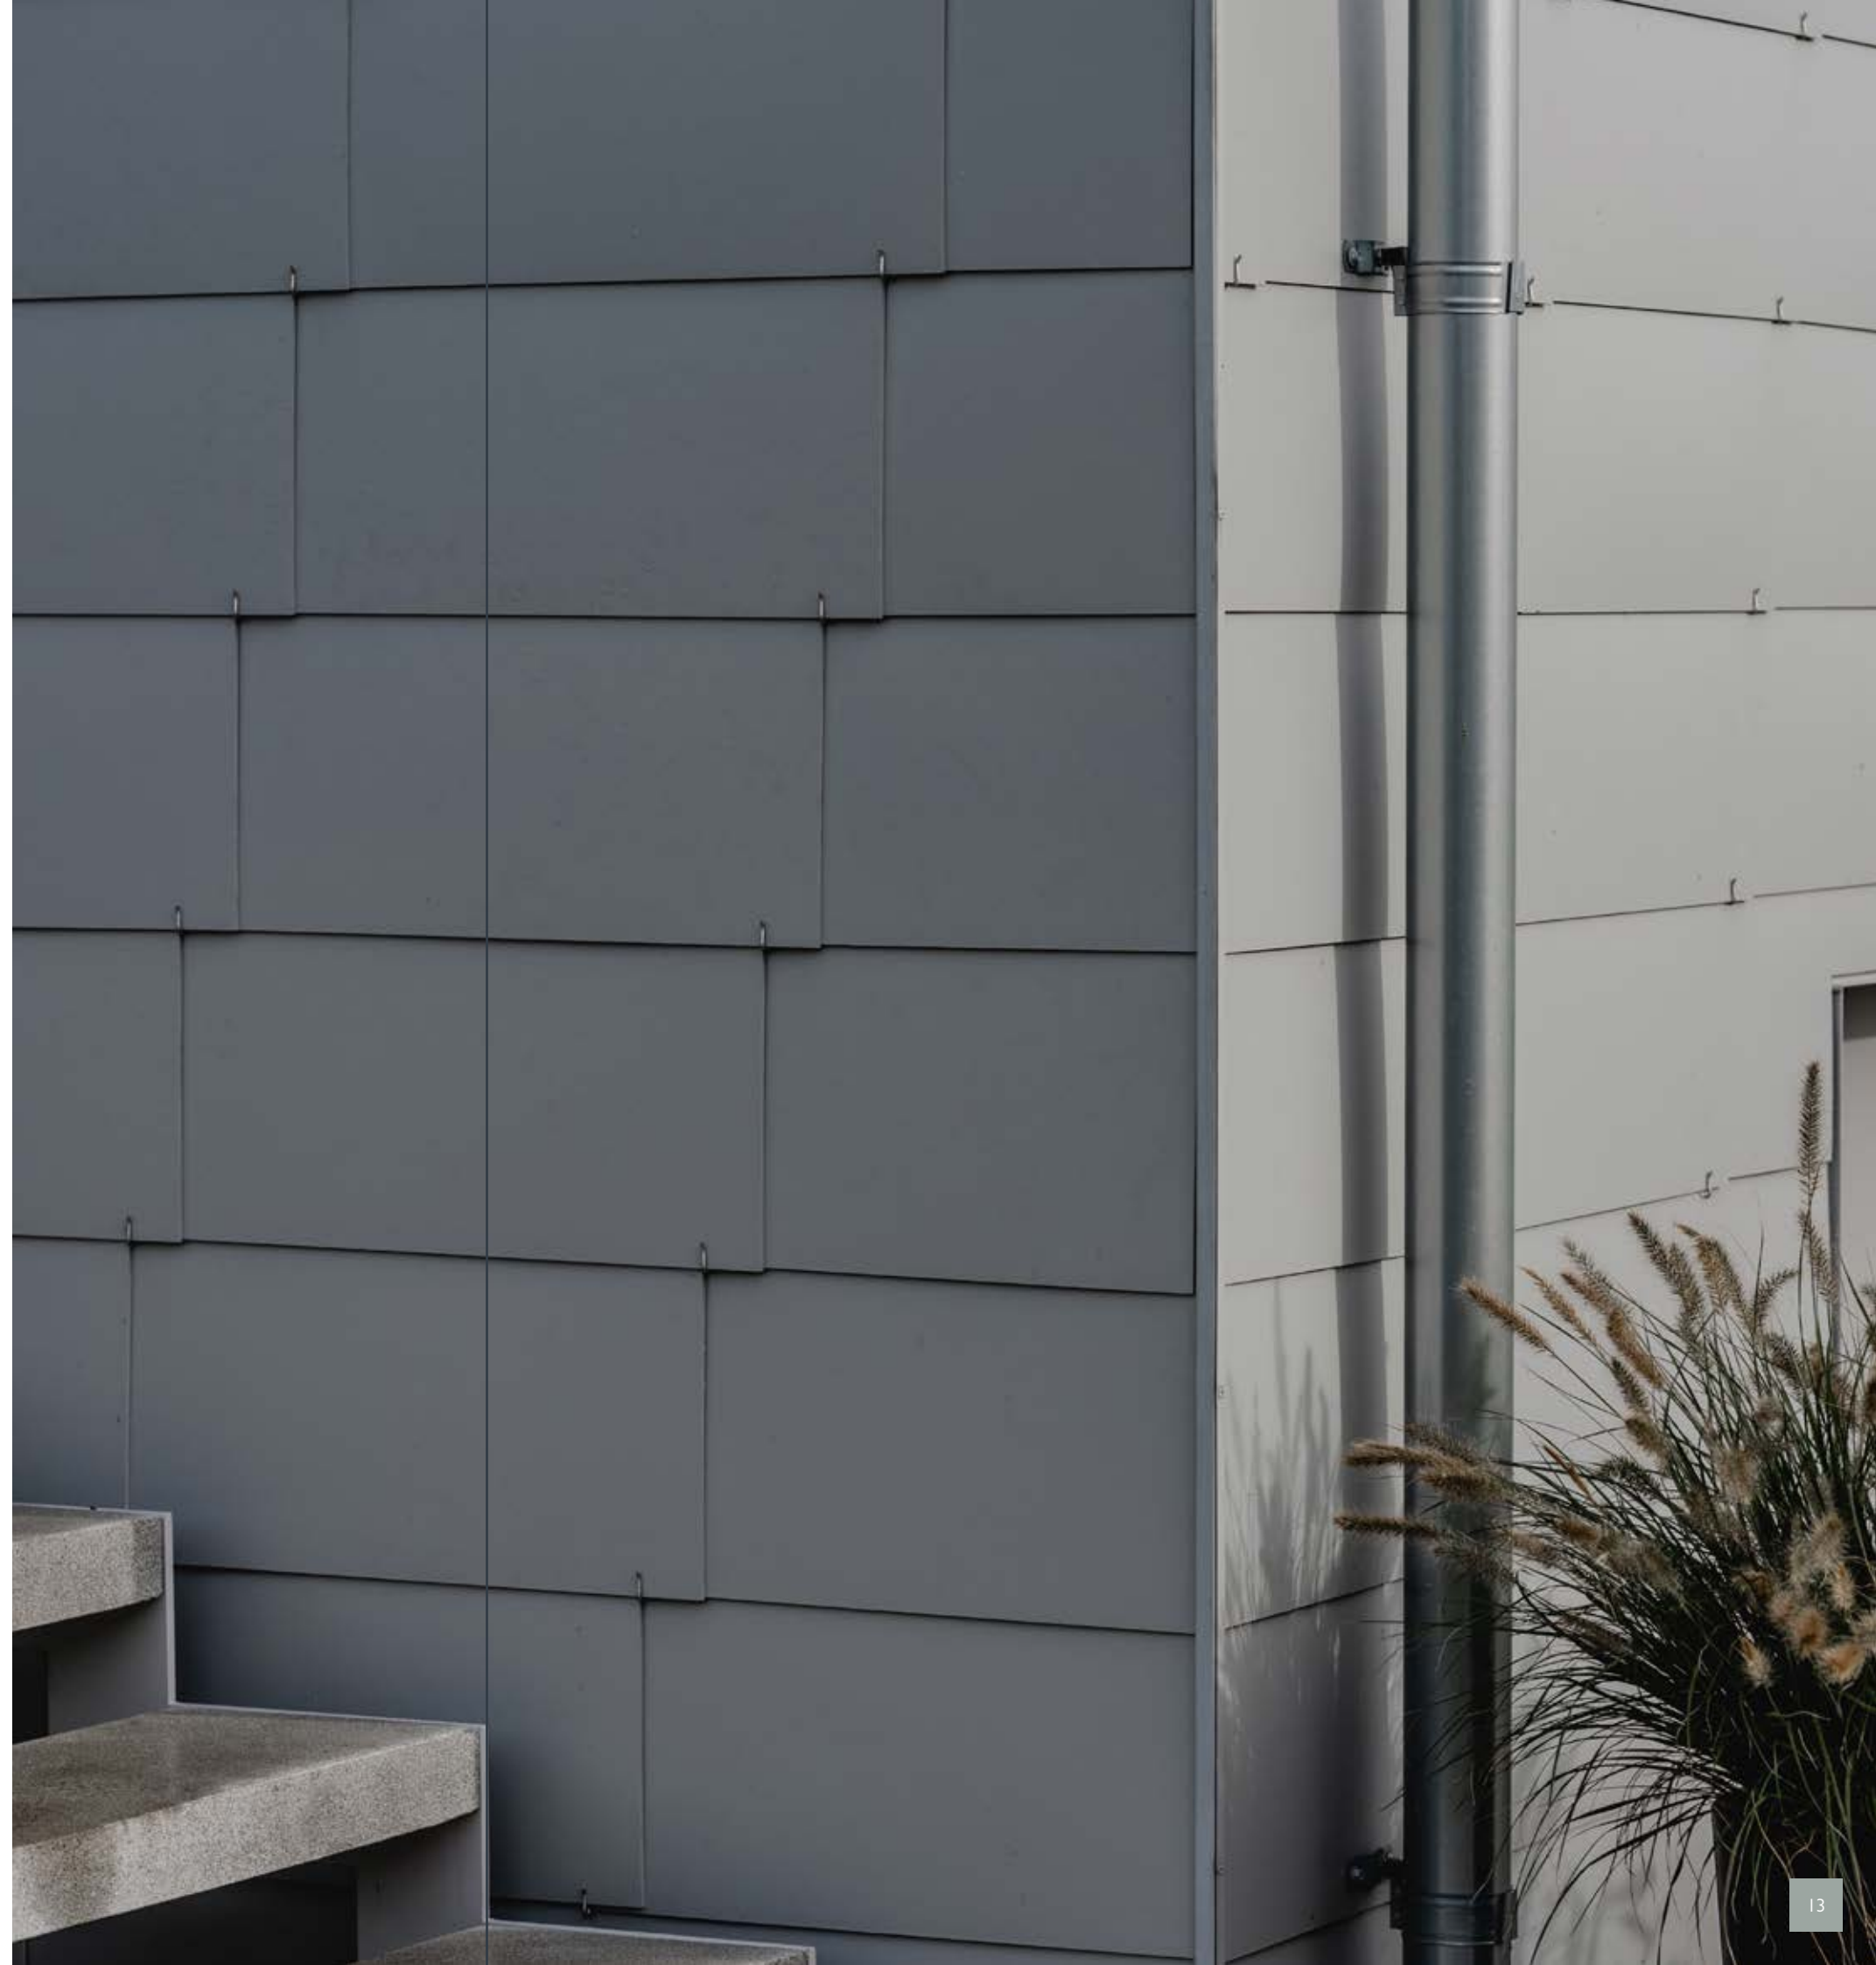




VIENA IŠ DAUGELIO GALIMYBIŲ

Mažo formato stogo ir fasado plokštelės yra įvairių dydžių, spalvų ir raštų. Jos suteikia plačias klojimo galimybes tiek ant stogų, tiek ant fasadų. Jas galima kloti klasikiniiais raštais arba pagal šiuolaikinės geometrinės architektūros tendencijas. Plokščios pluoštinio cemento plokštelės pabrėžia paprastas stogo formas ir užtikrina nepaprastą efektą. Dėl neribotų derinimo galimybių ir paprasto apdirbimo jos tinka bet kokiai statybai. Dėl medžiagos lengvumo - tai idealus sprendimas renovuojamiems namams. Be to, stogui ir fasadui galima naudoti tą patį raštą, taip išgaunant vientisą ir unikalų pastato vaizdą.

Toliau pateikiame keletą populiariausių dengimo modelių. Visą dabartinį plokštelių dangos asortimentą rasite mūsų tinklalapyje www.cedral.lt. Kaip montuoti plokšteles ant stogo ir fasado, išsamiai aprašyta „Cedral“ plokštelių montavimo instrukcijoje.

Pasirinkite savo stilių ir nevaržykite savo kūrybiškumo: žaiskite raštais ir spalvomis, derinkite plokšteles su natūraliu medžiu ar plytomis. Galite rinktis iš daugybės spalvų - nuo madingų pilkų iki šiltų žemės atspalvių.

Atraskite mūsų naujausias spalvas:


	Šviesiai pilka
	Juodai mėlyna
	Tamsiai ruda
	Klasikinė raudona
	Balta
	Molio raudonumo



VOKIŠKAS DENGIMAS

Klasikinis tradicinės vokiškos stogo dangos išdėstymas. Tinka tiek naujiems pastatams, tiek istorinių pastatų renovacijai. Montavimo požįūriu - tai reiklus raštas, kadangi kiekvieną jungiamąją plokštelę reikia montuoti atskirai. Ši danga naudojama ant šlaitinių paviršių ant ištisinio pakloto su stogo izoliacija. Vokiškam dengimui galima naudoti dviejų kraštų tipų, t. y. lenkto arba pusapskritimio pjūvio, plokšteles.

NAUDOJIMAS					
Rekomenduojamas stogo nuolydis	≥ 25°, formatas 25 × 25 cm ≥ 30°				
Mažiausias stogo nuolydis	≥ 15°, formatas 25 × 25 cm ≥ 20°				
SPALVOS IR DYDŽIAI	40 × 40 cm	30 × 40 cm	30 × 30 cm	25 × 25 cm	20 × 20 cm
Juodai mėlyna	x	x	x	x	x
Tamsiai ruda			x	x	x
Klasikinė raudona			x	x	x
Balta			x		x
Molio raudonumo			x		x
Šviesiai pilka			x		x

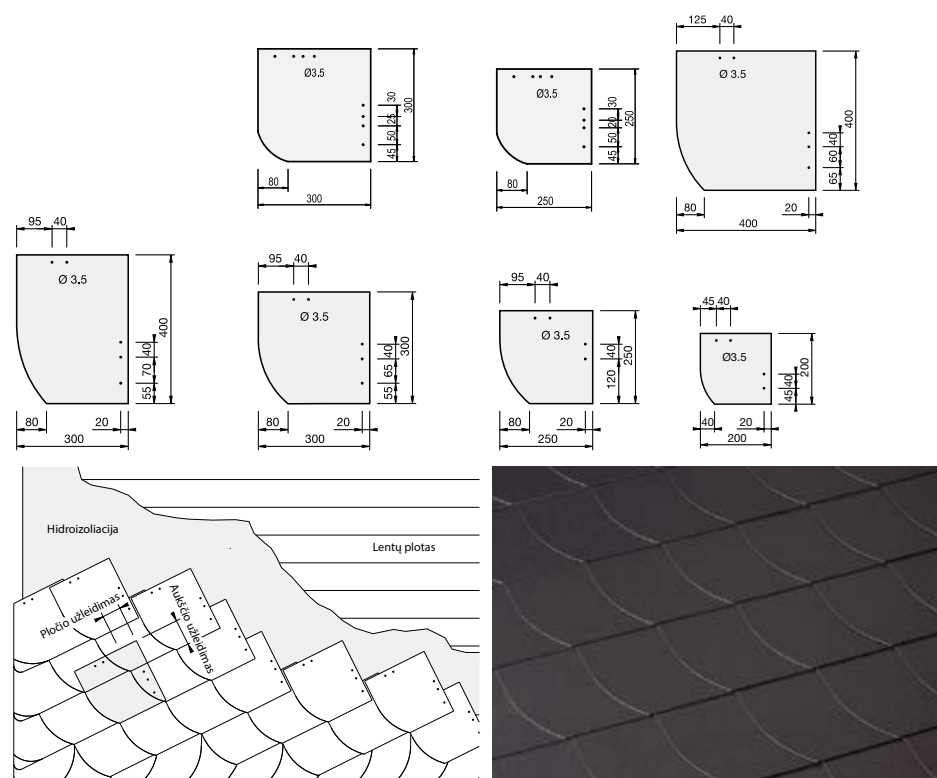


Pavyzdys: 30 x 30 cm vokiškas dengimas



HORIZONTALUS DENGIMAS

Horizontalus dengimas ne tik suteikia stogui ir fasadui kompaktišką išvaizdą, bet ir yra vienas ekonomiškiausių pluoštinio cemento plokštelių klojimo būdų. Tokios dangos sunaudojimo norma prasideda nuo 10,5 vnt/m², todėl jos kaina yra patraukli. Stogo ir fasado plokštelės gali būti tiek paprastos, tiek skalūną primenančios faktūros.

NAUDOJIMAS			
Rekomenduojamas stogo nuolydis	≥30°		
Mažiausias stogo nuolydis	≥20°		
SPALVOS IR DYDŽIAI	60 x 30 cm	40 x 20 cm	30 x 20 cm
Juodai mėlyna	x	x	x
Tamsiai ruda	x	x	x
Klasikinė raudona	x	x	x
Balta	x		
Molio raudonumo	x		
Šviesiai pilka	x		

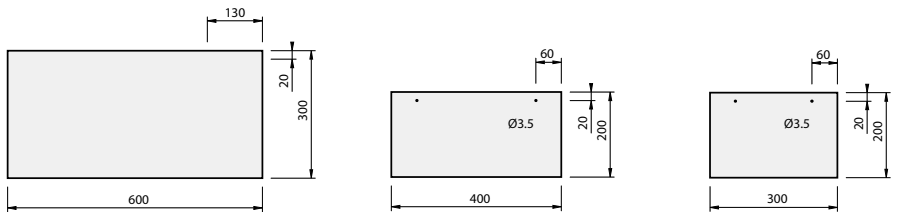



Pavyzdys: 60 x 30 cm, horizontalus dengimas




DVIGUBAS DENGIMAS

Dengimo būdas, kuris suteikia modernaus pastato išvaizdą. Kvadratinės ar stačiakampės, stačiais ar kirstais kampais - įvairaus formato, 20-60 cm ilgio briaunų plokštelės leidžia sukurti harmoningą pastato vaizdą. Dviguba danga dėl dvigubų užlaidų suteikia papildomą apsaugą nuo kritulių.

NAUDOJIMAS				
Rekomenduojamas stogo nuolydis	≥ 22°, 30 x 30 cm ir 20 x 40 cm formato ≥ 30°			
Mažiausias stogo nuolydis	≥ 12°, 30 x 30 cm ir 20 x 40 cm formato ≥ 20°			
SPALVOS IR DYDŽIAI	60 x 30 cm	40 x 40 cm	30 x 30 cm	40 x 20cm
Juodai mėlyna	x	x	x	x
Tamsiai ruda				x
Klasikinė raudona				
Balta				
Molio raudonumo				
Šviesiai pilka				

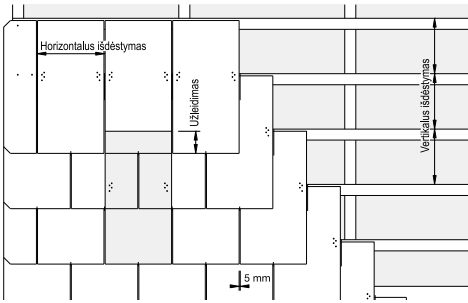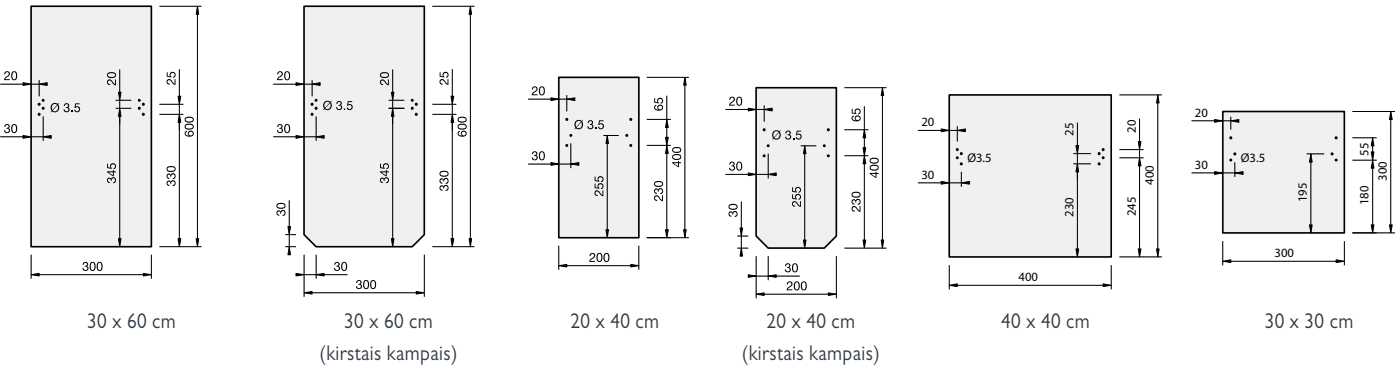


Pavyzdys: 30 x 60 cm dvigubas dengimas

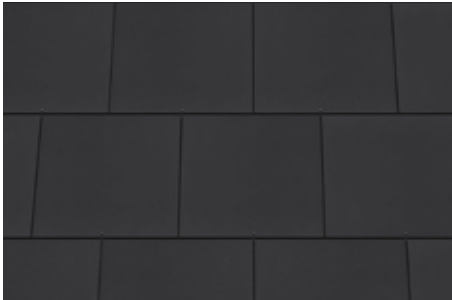

SMAILIABRIAUNIS DENGIMAS


Tai seniausias stogo ir fasado plokštelių dengimo būdas. Jis ypač tinka dideliems, vientisumo reikalaujantiems, plotams. Dėl 40 x 40 cm dydžio plokštelių dengimas vyksta greitai, todėl prancūziško stiliaus padengimas yra ypač ekonomiškąs.

NAUDOJIMAS		
Rekomenduojamas stogo nuolydis	≥30°	
Mažiausias stogo nuolydis	≥20°	
SPALVOS IR DYDŽIAI	40 x 40, 8 (EX) 40 x 40, 10-11	
Juodai mėlyna	x	x
Tamsiai ruda	x	
Klasikinė raudona	x	
Balta		
Molio raudonumo		
Šviesiai pilka	x	

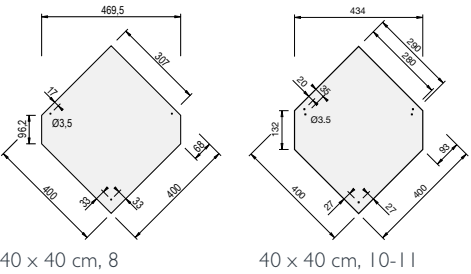

40 x 40 cm, 8 40 x 40 cm, 10-11

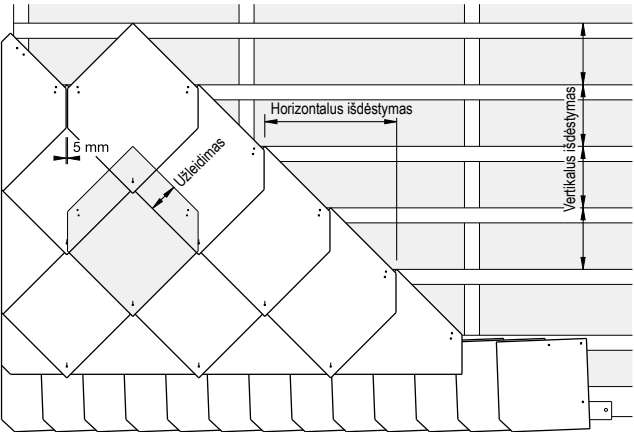Montuojama naudojant karštai cinkuotas, varines arba aliuminines vinis. Varinė arba aliumininė sprautė, priklausomai nuo pastate naudojamų apvadų ar plokštelių spalvos.




Pavyzdys: 40 x 40 cm smailiabriaunio rombo dengimas su komplektuojančomis 30 x 30 cm plokštelėmis




STAČIAKAMPIS IR VERTIKALUS DENGIMAS

Stačiakampis ir vertikalus dengimai yra patrauklus fasado dizaino sprendimas. Šis dengimo būdas skirtas tik fasadui. Dėl itin mažo plokštelių persidengimo, tai yra vienas ekonomiškiausių dengimo būdų. Iš viršaus plokštelės yra užleidžiamos viena ant kitos, o iš šonų montuojamos su 5 mm pločio tarpu. Svarbu nepamiršti, kad po kiekvienu šoniniu sujungimu reikia naudoti sandarinimo juostą.


NAUDOJIMAS	Skirta tik fasadams
SPALVOS IR DYDŽIAI	60 x 30cm
Juodai mėlyna	×
Tamsiai ruda	×
Klasikinė raudona	×
Balta	×
Molio raudonumo	×
Šviesiai pilka	×

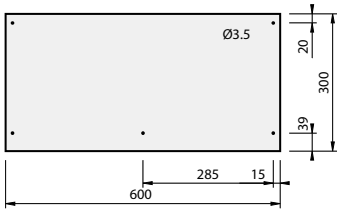

60 x 30 cm fasadinė plokštelė

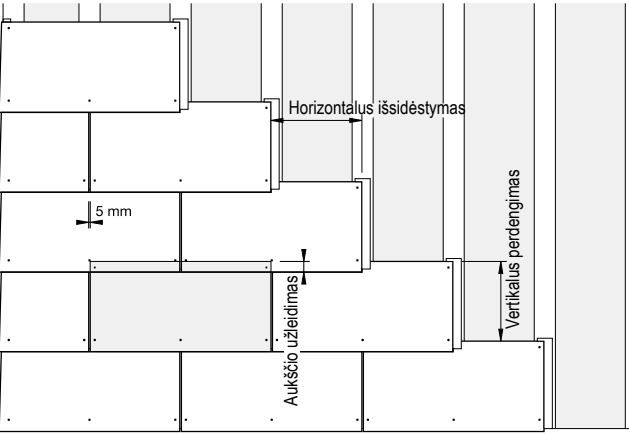

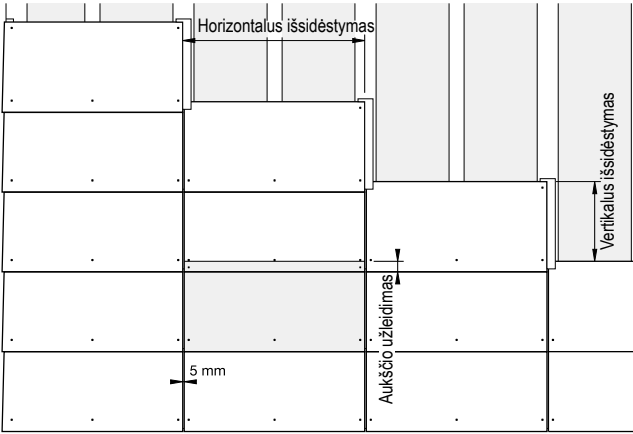Pavyzdys: 60 x 30 cm fasadinių plokštelių stačiakampis dengimas



Pavyzdys: 60 x 30 cm fasadinių plokštelių vertikalus dengimas

		stogui	fasadui	matmenys (cm)	plokštelių tipas	kiekis paletėje (vnt.)	paletės svoris (kg)	spalvos					
								Juodai mėlyna	Tamsiai ruda	Klasikinė raudona	Balta	Molio raudonumo	Šviesiai pilka
VOKIŠKAS DENGIMAS / VOKIŠKAS DENGIMAS IŠGAUBTA KRAŠTINE													
Skalūno faktūrinis paviršius			x	20 x 20	dešinė / kairė	1440	504	S	S	S	-	-	-
		x	x	25 x 25	dešinė / kairė	1200	672	S	-	-	-	-	-
		x	x	30 x 30	dešinė / kairė	960	739	S	S	S	-	-	-
		x	x	30 x 40	dešinė / kairė	960	979	S	-	-	-	-	-
Lygus paviršius			x	20 x 20	dešinė / kairė	1440	475	S	S	6	-	-	-
		x	x	25 x 25	dešinė / kairė	1200	615	S	6	-	-	-	-
		x	x	30 x 30	dešinė / kairė	1920	1440	S	S	S	6	-	-
		x	x	30 x 40	dešinė / kairė	960	979	S	-	-	-	-	-
		x	x	40 x 40	dešinė / kairė	960	1286	S	-	-	-	-	-
VOKIŠKAS UŽAPVALINTAS DENGIMAS / KILPINIS DENGIMAS KIRSTU KAMPU / KORĖTAS DENGIMAS UŽAPVALINTU KAMPU													
Skalūno faktūrinis paviršius			x	20 x 20	užapvalintas kampas	1440	520	S	S	S	-	-	-
		x	x	25 x 25	užapvalintas kampas	1200	672	S	-	-	-	-	-
		x	x	30 x 30	užapvalintas kampas	960	739	S	6	-	-	-	-
Lygus paviršius			x	20 x 20	užapvalintas kampas	1440	490	S	S	S	S	S	6
		x	x	25 x 25	užapvalintas kampas	1200	612	S	S	6	-	-	-
		x	x	30 x 30	užapvalintas kampas	1920	1440	S	S	S	-	S	6
KORĖTAS DENGIMAS KIRSTU KAMPU													
Skalūno faktūrinis paviršius			x	20 x 20	kirstas kampas	1440	518	S	S	S	-	-	-
			x	30 x 30	kirstas kampas	960	778	S	S	S	-	-	-
Lygus paviršius			x	20 x 20	kirstas kampas	1440	490	S	S	S	-	-	-
			x	30 x 30	kirstas kampas	1920	1478	S	6	6	-	-	-
ROMBINIS DENGIMAS													
Lygus paviršius		x	x	40 x 44	-	400	736	S	-	-	-	-	-






S - sandėliuojamas gaminy.
6 - produktas pagaminamas per 6 savaites nuo užsakymo pateikimo.



LAIKYMAS, PRIEŽIŪRA IR MONTAVIMAS
Prieš montuojant pluoštinio cemento plokšteles, jas reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Priešingu atveju dėl natūralios medžiagos, iš kurios jos pagamintos, plokštelių paviršiuje gali atsirasti nuolatinių spalvos pakitimų. Apdirbimui naudokite tik tam skirtus įrankius, pavyzdžiui, pluoštinio cemento žirkles, plaktuką ir priekalą bei giljotiną. Montuoti reikia karštai cinkuotomis, varinėmis arba aliumininėmis vinimis.


								spalvos					
		stogui	fasadui	matmenys (cm)	plokštelių tipas	kiekis paletėje (vnt.)	paletės svoris (kg)	juodai mėlyna	tamsiai ruda	klasikinė raudona	balta	molio raudonumo	šviesiai pilka
SMALIABRIAUNIO ROMBO DENGIMAS													
Skalūno faktūrinis paviršius			x	40x 40, 8 (EX)	-	960	1306	S	-	-	-	-	-
Lygus paviršius		x	x	40 x 40, 10-11	-	960	1306	S	-	-	-	-	-
			x	40x 40, 8 (EX)	-	960	1306	S	S	S	-	-	S
DVIGUBAS DENGIMAS													
Skalūno faktūrinis paviršius		x	x	60 x 30	stačias kampas	480	778	6	-	-	-	-	-
		x	x	40 x 40	stačias kampas	480	655	6	-	-	-	-	-
Lygus paviršius		x	x	60 x 30	stačias kampas	960	1478	S	-	-	-	-	-
		x	x	40 x 20	stačias kampas	1920	1306	S	6	-	-	-	-
		x	x	40 x 40	stačias kampas	960	1306	S	-	-	-	-	-
		x	x	30 x 30	stačias kampas	1920	1478	S	-	-	-	-	-
		x	x	60 x 30	kirstas kampas	960	1478	S	-	-	-	-	-
		x	x	40 x 20	kirstas kampas	1920	1306	S	6	-	-	-	-
													
HORIZONTALUS DENGIMAS													
Skalūno faktūrinis paviršius		x	x	60 x 30	stačias kampas	778	480	S	-	-	-	-	-
			x	40 x 20	stačias kampas	691	960	S	-	-	-	-	-
			x	30 x 20	stačias kampas	972	1800	S	-	-	-	-	-
Lygus paviršius		x	x	60 x 30	stačias kampas	960	1478	S	S	S	6	6	S
			x	40 x 20	stačias kampas	1920	1306	S	S	S	-	-	-
			x	30 x 20	stačias kampas	1800	918	S	S	S	-	-	-
STAČIAKAMPIS DENGIMAS / VERTIKALUS DENGIMAS													
Skalūno faktūrinis paviršius			x	60 x 30	stačias kampas	480	778	S	-	-	-	-	-
Lygus paviršius			x	60 x 30	stačias kampas	960	1478	S	S	S	S	S	S

S - sandėliuojamas gaminy.
6 - produktas pagaminamas per 6 savaites nuo užsakymo pateikimo.

REIKALAVIMAI STOGO IR FASADO PLOKŠTELĖMS





	Formatas Nuolydis	Priekinis užleidimas (cm)	Šoninis užleidimas	Medžiagų poreikis (vnt/m²)			Išdėstymas (cm)	
				Plokštelės	Vinys	Kabliukai	Vertikaliai	Horizontaliai
VOKIŠKAS DENGIMAS								
	40 × 40 cm ≥ 25°	12	12	12,8	25,6	12,8	28,0	
	40 × 40 cm ≥ 30°	11	11	11,9	23,8	11,9	29,0	
	40 × 40 cm ≥ 35°	10	10	11,2	22,4	11,2	30,0	
	40 × 40 cm ≥ 45°	9	9	10,5	21,0	10,5	31,0	
	30 × 40 cm ≥ 25°	12	9	17,1	34,2	–	28,0	
	30 × 40 cm ≥ 30°	11	9	16,5	33,0	–	29,0	
	30 × 40 cm ≥ 35°	10	9	15,9	31,8	–	30,0	
	30 × 40 cm ≥ 45°	9	9	15,4	30,8	–	31,0	
	30 × 30 cm ≥ 25°	11	9	25,1	50,2	–	19,0	
	30 × 30 cm ≥ 30°	10	9	23,9	47,8	–	20,0	
	30 × 30 cm ≥ 35°	9	9	22,7	45,4	–	21,0	
	30 × 30 cm ≥ 45°	8	9	21,7	43,4	–	22,0	
	30 × 30 cm ≥ 55°	7	9	20,8	41,6	–	23,0	
	25 × 25 cm ≥ 30°	10	9	41,7	83,4	–	15,0	
	25 × 25 cm ≥ 35°	9	9	39,1	78,2	–	16,0	
	25 × 25 cm ≥ 45°	8	9	36,8	73,6	–	17,0	
	25 × 25 cm ≥ 55°	7	9	34,8	69,6	–	18,0	
VOKIŠKAS DENGIMAS IŠGAUBTA KRAŠTINE								
	40 × 40 cm fasadas	6	9	9,5	19,0	9,5*	34,0	
	30 × 40 cm fasadas	5	9	13,7	27,4	13,7*	35,0	
	30 × 30 cm fasadas	5	9	19,1	38,2	19,1*	25,0	
	25 × 25 cm fasadas	5	9	31,3	62,6	31,3*	20,0	
	20 × 20 cm fasadas	4	4	39,1	78,2	–	16,0	
VOKIŠKAS UŽAPVALINTAS DENGIMAS								
	30 × 30 cm ≥ 25°	11	9	25,1	50,2	–	19,0	
	30 × 30 cm ≥ 30°	10	9	23,9	47,8	–	20,0	
	30 × 30 cm ≥ 35°	9	9	22,7	45,4	–	21,0	
	30 × 30 cm ≥ 45°	8	9	21,7	43,4	–	22,0	
	30 × 30 cm ≥ 55°	7	9	20,8	41,6	–	23,0	
	30 × 30 cm fasadas	4	9	18,3	36,6	18,3*	26,0	
	25 × 25 cm ≥ 30°	10	9	41,7	83,4	–	15,0	
	25 × 25 cm ≥ 35°	9	9	39,1	78,2	–	16,0	
	25 × 25 cm ≥ 45°	8	9	36,8	73,6	–	17,0	
	25 × 25 cm ≥ 55°	7	9	34,8	69,6	–	18,0	
	25 × 25 cm fasadas	4	9	29,6	59,6	29,8*	21,0	
	20 × 20 cm fasadas	4	4	39,1	78,2	–	16,0	

	Formatas Nuolydis	Priekinis užleidimas	Šoninis užleidimas	Medžiagų poreikis (vnt/m²)	Išdėstymas (cm)				
				Plokštelės	Vinys	Spalvotos vinys	Vertikaliai	Horizontaliai	
KILPINIS DENGIMAS UŽAPVALINTAIS KAMPAIS									
	30 × 30* cm fasadas	4	9	18,3	36,6	–	26,0	–	
	25 × 25 cm fasadas	4	9	29,8	59,6	–	21,0	–	
	20 × 20 cm fasadas	4	4	39,1	78,2	–	16,0	–	
KILPINIS DENGIMAS KIRSTU KAMPU									
	30 × 30* cm fasadas	4	4	14,8	29,6	–	26,0	–	
	20 × 20 cm fasadas	3	3	34,6	69,2	–	17,0	–	
KORĖTAS DENGIMAS UŽAPVALINTU KAMPU									
	30 × 30 cm fasadas	8	–	24,0	48,0	–	–	–	
	30 × 30 cm fasadas	7	–	21,0	42,0	–	–	–	
	25 × 25 cm fasadas	8	–	34,7	69,4	–	–	–	
	20 × 20 cm fasadas	4	–	42,0	84,0	–	–	–	
KORĖTAS DENGIMAS KIRSTU KAMPU									
	30 × 30* cm fasadas	4	–	15,2	30,4	–	15,4	42,7	
	20 × 20 cm fasadas	3	–	35,9	71,8	–	9,8	28,6	

	Formatas Nuolydis	Priekinis užleidimas	Šoninis užleidimas	Medžiagų poreikis (vnt/m²)	Išdėstymas (cm)			
				Plokštelės	Vinys	Spraudės	Vertikaliai	Horizontaliai
ROMBINIS DENGIMAS								
	40 × 44 cm ≥ 30°	10	–	10,2	20,4	–	16,2	60,5
	40 × 44 cm ≥ 35°	9	–	9,5	19,0	–	17,4	60,5
	40 × 44 cm fasadas*	9	–	9,5	19,0	–	17,4	60,5
SMALIABRIAUNIO ROMBO DENGIMAS								
	40 × 40 cm, 8 (EX)	8	–	9,8	19,6	9,8	21,5	47,5
	40 × 40 cm, 10-II ≥ 30°	11	–	12,0	24,0	12,0	19,1	46,5
	40 × 40 cm, 10-II ≥ 35°	10	–	11,2	22,4	11,2	20,5	46,5
	40 × 40 cm, 10-II fasadas	10	–	11,2	22,4	11,2	20,5	46,5

REIKALAVIMAI

STOGO IR FASADO PLOKŠTELĖMS

	Formatas Nuolydis	Priekinis užleidimas (cm)	Šoninis užleidimas (cm)	Medžiagų poreikis (vnt/m²)'			Išdėstymas (cm)	
				Plokštelės	Vinys	Kabliukai	Vertikaliai	Horizontaliai
DVIGUBAS DENGIMAS								
	30 × 60 cm ≥ 22°	12	—	13,7	27,4	13,7	24,0	30,5
	30 × 60 cm ≥ 30°	10	—	13,2	26,4	13,2	25,0	30,5
	30 × 60 cm ≥ 40°	8	—	12,7	25,4	12,7	26,0	30,5
	30 × 60 cm ≥ 50°	6	—	12,2	24,4	12,2	27,0	30,5
	30 × 60 cm ≥ fasadas	5	—	12,0	24,0	12,0	27,5	30,5
	20 × 40 cm ≥ 30°	10	—	32,6	65,2	—	24,0	32,5
	20 × 40 cm ≥ 40°	8	—	30,5	61,0	—	25,0	32,5
	20 × 40 cm ≥ 50°	6	—	28,7	57,4	—	26,0	32,5
	20 × 40 cm fasadas	5	—	27,9	55,8	27,9*	27,0	32,5
	40 × 40 cm ≥ 25°	12	—	17,7	35,7	17,7	14,0	40,5
	40 × 40 cm ≥ 30°	10	—	16,5	33,0	16,5	15,0	40,5
	40 × 40 cm ≥ 40°	8	—	15,5	31,0	15,5	16,0	40,5
	40 × 40 cm ≥ 50°	6	—	14,6	29,2	14,6	17,0	40,5
	40 × 40 cm fasadas	5	—	14,2	28,4	14,2	17,5	40,5
	30 × 30 cm ≥ 30°	10	—	32,8	65,6	—	10,0	30,5
	30 × 30 cm ≥ 40°	8	—	29,9	59,8	—	11,0	30,5
30 × 30 cm ≥ 50°	6	—	27,4	54,8	—	12,0	30,5	
30 × 30 cm fasadas	5	—	26,3	52,6	—	12,5	30,5	
HORIZONTALUS DENGIMAS								
 	60 × 30 cm ≥ 30°	10	12	10,5	21,0	10,5	20,0	—
	60 × 30 cm ≥ 40°	9	11	9,8	19,6	9,8	21,0	—
	60 × 30 cm ≥ 50°	8	9	9,0	18,0	9,0	22,0	—
	60 × 30 cm fasadas	4	5	7,0	14,0	7,0	26,0	—
	40 × 20 cm fasadas	4	4	17,4	34,8	17,4	16,0	—
	30 × 20 cm fasadas	4	5	25	50	25*	16,0	—
STAČIAKAMPIS DENGIMAS								
	60 × 30 cm fasadas	3,5	—	6,3	12,6	18,9	26,5	30,25
VERTIKALUS DENGIMAS								
	60 × 30 cm fasadas	3,5	—	6,3	12,6	18,9	26,5	30,25

*Papildomos taisyklės dėl pastato aukštingumo, žr. montavimo instrukcijas.



Daugiau informacijos rasite www.cedral.lt

UAB „Eternit Baltic“
J. Dalinkevičiaus g. 2H
Naujoji Akmenė
LT-85118

Šį dokumentą saugo autorių teisių įstatymas, tarptautiniai autorių teisių aktai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Draudžiama atgaminti ir platinti visą turinį ar jo dalį be išankstinio raštiško sutikimo. Prekės ženklas CEDRAL priklauso bendrovei „Etex NV“ arba jos filialams. Bet koks neleistinas prekių ženklų naudojimas yra draudžiamas ir bus laikomas prekių ženklų teisių pažeidimu.