



CEDRAL SIMPLÍSIMA



Para conocer más
escanea el código QR



www.simplisima.cl



[cedral.cl](https://www.instagram.com/cedral.cl)



¡Es simple, es para ti,
es **SIMPLÍSIMA!**

CEDRAL SIMPLÍSIMA



V. 2024



Bienvenidos a vivir
la experiencia de la
textura que va más
allá de la visión.



Nuestras placas decorativas de Simplísima no solo transforman tus espacios sino que también cambian la forma en que vives y disfrutas tu hogar con sus colores, diseños y ahora su textura. Deja que tus manos sean quien decida.



CEDRAL

SIMPLÍSIMA

Cedral Simplísima Textura	2	Línea Cerámica	10
Piedra Cantera Luna	4	Línea Ladrillo	12
<i>(Nuevo diseño)</i>			
Piedra Cantera Venus	5	Línea Madera	13
<i>(Nuevo diseño)</i>			
Piedra Cantera Ambar	6	Línea Deco	14
<i>(Nuevo diseño)</i>			
Piedra Cantera Terra	7	Línea Mármol	15
<i>(Nuevo diseño)</i>			
Línea Piedra	8	Instalación	16



CEDRAL



SIMPLÍSIMA TEXTURA


SIMPLÍSIMA TEXTURA es una placa de fibrocemento estilo Cantera impresa de 6 mm de espesor, con diseño y terminación decorativa, que mejora la calidez y estética de espacios interiores y exteriores.

Con **SIMPLISIMA TEXTURA** lograrás un revestimiento constructivo y una terminación con diseño en una sola placa.



Dimensiones
de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm

2.88 m²
por placa

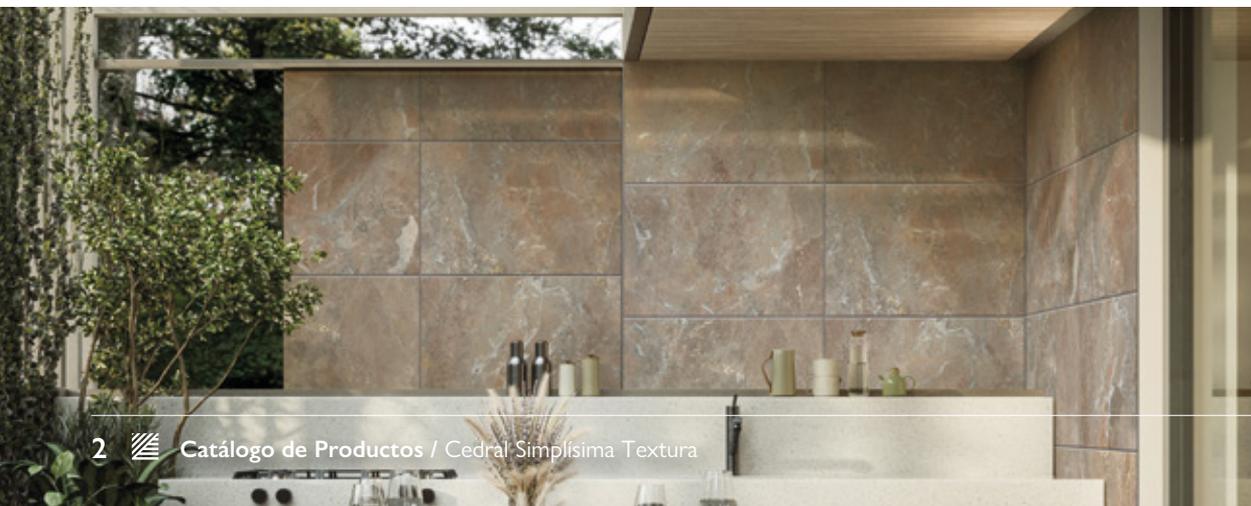



VENTAJAS



Gran variedad de diseños



Apta para interiores y exteriores



Resistente a la humedad



Inmune a hongos y termitas



Fácil y rápido de instalar



Toca su textura



Resistente al fuego



Terminación decorativa



Bajo mantenimiento

Placa de fibrocemento con terminación decorativa.




Nuevo Diseño

Piedra Cantera Luna

Código: 309077

Descubre la elegancia y la versatilidad de Simplísima Cantera Luna.

Su forma distintiva evoca la misteriosa belleza de la noche, mientras que su material resistente garantiza durabilidad y funcionalidad

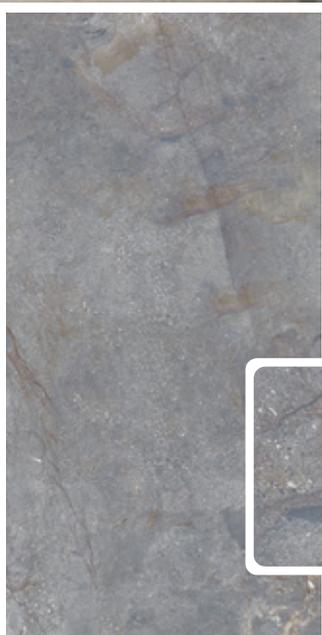

Dimensiones
de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm

2.88 m²
por placa



Nuevo Diseño

Piedra Cantera Venus

Código: 309076

Déjate seducir por la sutileza y la sofisticación de esta placa, y descubre la magia de Venus en cada detalle.



 Dimensiones
de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm

2.88 m²
por placa

Placa de fibrocemento con terminación decorativa.



Nuevo Diseño

Piedra Cantera Ambar

Código: 309352

Simplísima Piedra Cantera Ambar agrega un toque estético distintivo a estas placas, proporcionando un color cálido y atractivo que puede realzar la apariencia de diversas aplicaciones.



 Dimensiones de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm

2.88 m²
por placa



Nuevo Diseño

Piedra Cantera Terra

Código: 309351

En Simplísima Piedra Cantera Terra te invitamos a incorporar tonos cálidos y naturales, reminiscentes de los colores terrosos en la decoración de tu hogar.




 Dimensiones
de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm

2.88 m²
por placa

Línea Piedra

Un muro no debe ser frío ni mucho menos aburrido. Invita a los diseños de la piedra para que su calidez inunde todo tu espacio.



Egipcia Gris
Código: 300054



Romana Arcilla
Código: 300055



Terrazo Marfil
Código: 300067



Terrazo Ónix
Código: 300066



Azteca Gris
Código: 300057

Placa de fibrocemento con terminación decorativa.





Arenisca Sepia
Código: 300064



Azteca Amarilla
Código: 300053



Caliza Crema
Código: 300063




Cantera Ceniza
Código: 300065




Línea Cerámica


Descubre la exclusiva selección de diseños que tributan al inmenso legado de la cerámica, pero con toda la innovación de un material moderno, simple y durable.



Rapolano Beige
Cenefa Egipto
Código: 300040

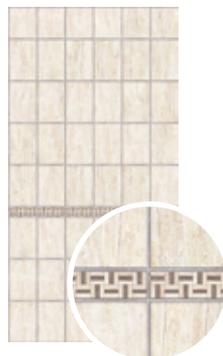

Travertino Beige
Cenefa Roma
Código: 300041

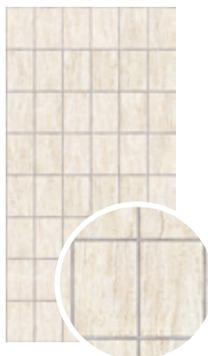


Travertino Beige
Código: 300043




Vintage Lavanda
Código: 300073



Cenia Beige
Código: 300061

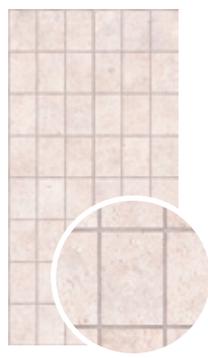

Rapolano Beige
Código: 300046

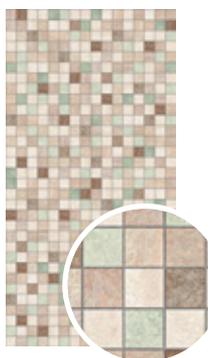


Mosaico Grecco
Código: 303092




Vintage Ankara
Código: 300062




Vintage Lisboa
Código: 303093

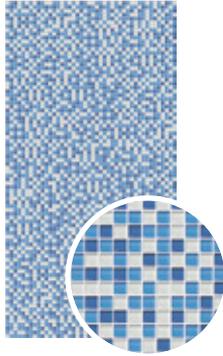

Mosaico Aqua
Código: 303091



Botticino Grafito
Código: 300042



Botticino Ónix
Código: 300056




Placa de fibrocemento con terminación decorativa.

Línea Ladrillo


Dale un toque especial a tus muros con toda la franqueza que otorga el ladrillo. Ya sea de carácter vintage o contemporáneo, siempre genera un ambiente acogedor en cualquier espacio.



Artisanal Rojo
Código: 300072

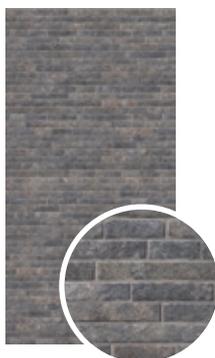

Fósil Grafito
Código: 300070

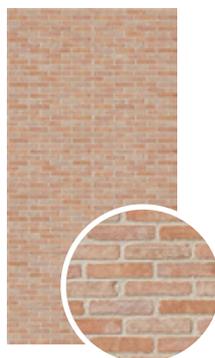

Industrial Terracota
Código: 300071

Línea Madera

Vive una nueva forma de interpretar la madera a través de un muro que logra unir lo mejor de las texturas rústicas con el rendimiento y durabilidad que solo Simplísima puede garantizar.



Rústica Dark
Código: 300059




Rústica Natural
Código: 300058



Rústica Soft
Código: 300060




Veteada Soft
Código: 300052

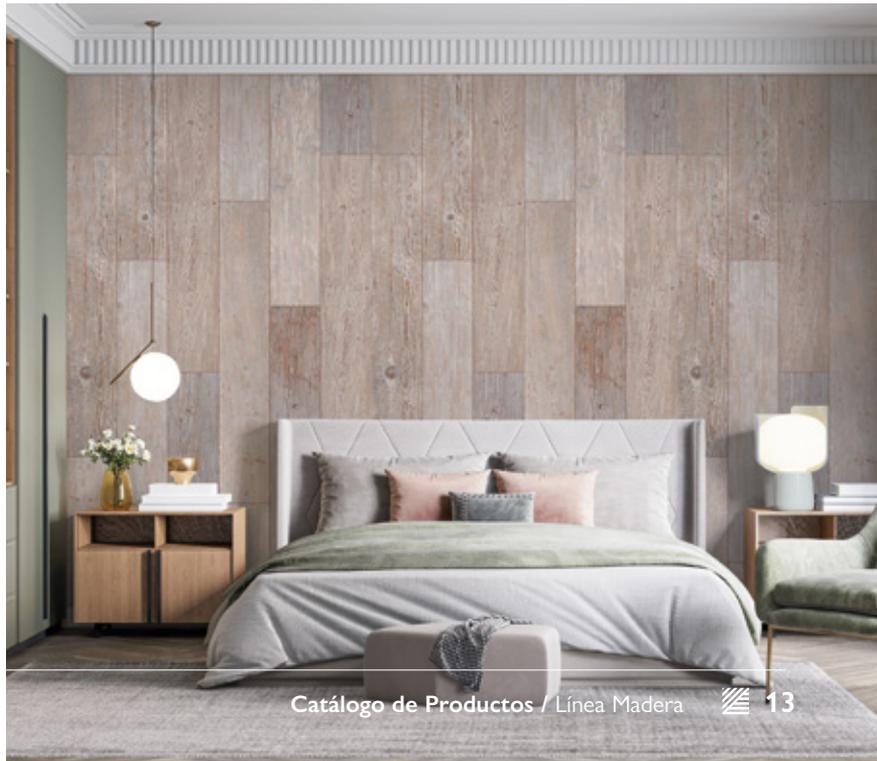


Línea Deco


Atrévete a conquistar todas las miradas y lleva tu decoración a un nuevo nivel que no dejará a nadie indiferente, con una solución estética, durable y única.

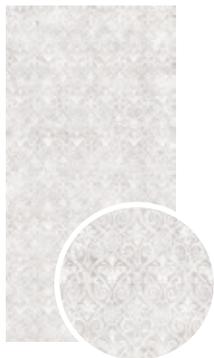

Cemento Art
Código: 300049

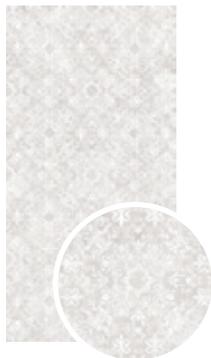

Clásico Beige
Código: 300044

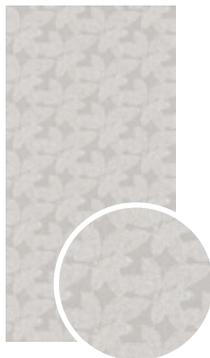

Print Arena
Código: 300069



Rubik Color
Código: 300068



Print Espiga
Código: 303094



Lino Ivory
Código: 303098



Print Botánica
Código: 303097





Placa de fibrocemento con terminación decorativa.



Línea **Mármol**

La fuerza del mármol nos transporta a construcciones clásicas, con una terminación perfecta para espacios con estilo.



Calacatta Ocre
Código: 303095



Traviatta Gris
Código: 303096

Instalación


1 Características de la placa

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Peso (kg)
6	1200	2400	26*

* Peso aproximado con tolerancia.

2 Consideraciones generales

A Dilatación entre placas, separación de losa y suelo.



B Tratamiento de juntas.




Para tratamiento de juntas verticales en estructura de madera o metal, se recomienda mantener una separación mínima entre placas de 2 mm.

Aplicar sello acrílico o silicona neutra con pistola calafatera, emparejar el cordón en forma manual y, luego, remover excedentes.

C Recomendación para sellar los cantos (cortes en obra).

- Las superficies deben estar limpias, secas, libre de sales, polvo y suciedades.
- Aplicación con brocha y/o rodillo.
- A todos los cantos, productos de cortes, perforaciones y/o instalación de tornillos se les debe aplicar un sello impermeable (cola fría). El sello se debe emplear en una capa homogénea y resistente en la superficie.

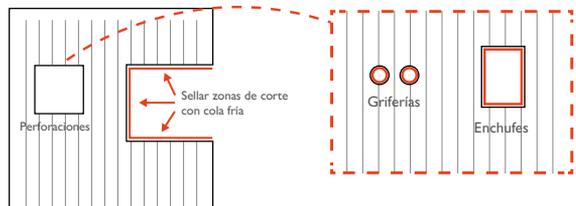

D En caso de fijación de muebles o elementos pesados, incorporar cadeneta fijada a la estructura de montantes.

3 Tipos de montajes y fijaciones

Simplísima puede instalarse con diferentes soluciones según estructura o sustrato:

Estructura/sustrato	Adhesivo de montaje constructivo - cordón	Tornillo	Adhesivo cerámico
Tabique madera	✓	✓	✗
Tabique acero	✓	✓	✗
FC, yeso cartón y placas de terciado	✓	✗	✓
Albañilería y hormigón sin estuco	✗	✗	✓
Hormigón con estuco	✓	✗	✓
Sobre cerámica	✓	✓	✗

4 Recomendaciones para el montaje

Fijación con tornillos:

Tipo de tornillo	Madera	Acero e = 0,5	Acero e > 0,5	Hormigón / albañilería
Tornillo autoperforante y autoavellanante punta aguda 6 x 1"	○	○		
Tornillo autoperforante y autoavellanante punta broca 8 x 1¼"			○	
Tarugo clavo M6 60				○

Fijación en muros continuos:



- El muro tiene que estar aplomado y nivelado.

Fijación con adhesivo sobre montantes:

- Espesor mínimo de cordón: 6 mm.

Aplicar en base cordón:

- El espesor del cordón no debe ser inferior a 6 mm y debe ser continuo, no segmentado. El cordón se aplica sobre el pie derecho.

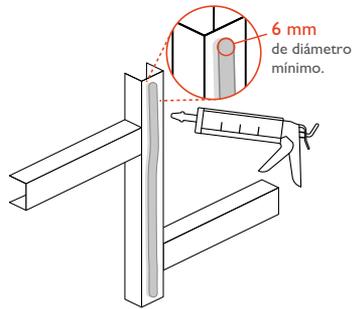


Estilo de aplicación de adhesivo en montante de unión de placas.


5 Instalación paso a paso sobre tabiquería

1. Rectificar planos y niveles.
2. Limpiar montantes o pies derechos.
3. Presentar placas y colocar distanciadores en solera inferior.
4. Aplicar adhesivo en montantes o pies derechos. Debe ser un cordón de 6 mm parejo. En total, 9 metros lineales de cordón por placa aproximadamente.
5. Presentar la placa sobre tabiques, presionar y reposar toda la superficie que está en contacto con el adhesivo, una y otra vez.
6. Acuñar y repetir con todas las placas.


Cordón en estructura



Doble cordón en montante o pie derecho con encuentro de placas

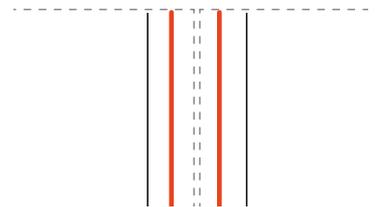

7. Fijación mecánica recomendada: utilizar 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo.
8. Para superficies lisas y continuas, como placas de fibrocemento, yeso cartón o tableros de madera y hormigón con estuco, se puede utilizar el mismo procedimiento, teniendo en cuenta el mismo patrón de aplicación del adhesivo.
9. Instalar cenefa y/o guardapolvos en caso de que sea necesario para ocultar los tornillos.



Simplísima se aplica directamente sobre la estructura portante (acero galvanizado y madera), con las distancias de montantes recomendadas: no requiere de base de apoyo de placa de madera o similar.

5.1 Madera

a) Fijación con Tornillos:


- Ocupar madera con humedad de equilibrio (seca), cepillada y sin nudos.
- Verifique que la estructura esté aplomada y sin resaltes.
- Las escuadrías más utilizadas son 2" x 3" y 2" x 4". Otras escuadrías deben ser calculadas.
- Es recomendable, para las maderas expuestas al exterior o en zonas húmedas (baños y cocinas), aplicarles previamente un tratamiento de impregnación contra la humedad.

5.2 Metal / Acero galvanizado


Fijación con tornillos:

- Usar perfiles de acero galvanizado de 0,5 mm o 0,85 mm de espesor según sea necesario.
- La estructura debe estar arriostrada y bien atornillada, verificando que esté aplomada, nivelada y sin resaltes.
- Disposición de fijaciones de tornillos en la placa para estructura de medera o metal.


Estructura madera




Estructura acero galvanizado



Fijación




Detalle de unión de placas



6 Instalación paso a paso sobre hormigón o albañilería

1. Rectificar plomos y eliminar protuberancias o sobrantes de la superficie.
2. Aplicar adhesivo de cerámico con llana dentada en toda la superficie.
3. Disponer distanciador en la base.
4. Presentar placas y presionar recorriendo toda la superficie.
5. Acuñar con apoyo en la zona central de la placa por 30 minutos aproximadamente.
6. Fijación mecánica recomendada: 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo.

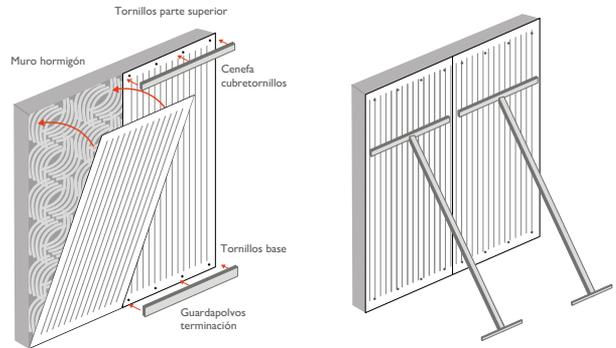


7 Instalación paso a paso sobre cerámicas


- Revisar que la superficie a instalar esté bien aplomada y sin resaltes.
- Limpiar la superficie de cerámica con bencina blanca o algún limpiador que se evapore.
- Poner abundante adhesivo de montaje elaborado con poliuretano en forma de zigzag cada 40 cm en forma vertical.
- Presionar la placa el tiempo necesario hasta que esta se encuentre adherida.
- Si se va a instalar una placa completa, de cielo a piso, incorporar 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo para asegurar sujeción de la placa.
- El tratamiento de juntas es igual que en cualquier otro sistema de instalación.

8 Herramientas necesarias


Fijación sobre tabiquería



Atornillador




Pistola calafatera



Taladro



Sierra caladora



Esmeril

Fijación sobre hormigón o albañilería



Llana dentada de 10 cm




Espátula



Batea




Sierra de copa



Brocha



Tarro de Cola fría





Paño limpio y seco

9 Precauciones de Instalación

- En caso de instalar Simplísima en zonas de frío intenso o extremo y/o lugares donde exista riesgo de congelamiento del producto, este sólo debe instalarse en zonas interiores.

10 Transporte y almacenamiento

- Proteger las placas de la lluvia y el polvo.
- No almacenar en forma inclinada o vertical.
- Las placas deben almacenarse bajo techo, en espacios secos y ventilados, sobre una superficial plana y horizontal.
- Utilizar los pallets de fábrica.



11 Uso seguro de fibrocemento

El fibrocemento es un material de construcción producido en base a cemento, celulosa, arena (cuarzo) y caolín, el cual se encuentra catalogado como una sustancia no peligrosa, de acuerdo a la Nch2120.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de su utilización y/o manipulación se sugiere utilizar guantes de cuero, nitrilo u otro material resistente a la abrasión, anteojos de seguridad y ropa de trabajo.

Asimismo, en caso de corte se recomienda la utilización de respiradores apropiados con filtro para partículas P100 o P3 (o equivalentes).

Escanea el siguiente código QR para mayor información sobre la Hoja de Datos de Seguridad:



ATENCIÓN

SIMPLÍSIMA NO ES UNA SOLUCIÓN PARA PISOS



NO USE MARTILLO NI CLAVOS

Es simple, es para ti,
es **SIMPLÍSIMA.**

