

CEDRAL



The world of Roofs

TECTA

ARDOISE EN
FIBRES-CIMENT

DES ARDOISES POUR
TOITURE ET FAÇADE
PROTÉGEZ CE
QUE VOUS AIMEZ.



etex inspiring ways
of living

TECTA

Les ardoises TECTA sont dotées d'une couche de protection unique qui est durcie à l'aide de lampes UV. La technologie ingénieuse et brevetée TECTA scelle la surface de l'ardoise, la protégeant ainsi des dommages et de la décoloration.




Cedral TECTA Smooth est un produit phare polyvalent qui s'intègre parfaitement à une architecture sobre. Cette ardoise est dotée d'une finition lisse et épurée grâce à ses bords droits et à sa surface mate.



Cedral TECTA Texture est le matériau parfait pour obtenir un aspect d'ardoise authentique. Grâce à sa surface en relief, ses bords épauffrés et sa couleur gris foncé mate, elle est impossible à distinguer de la véritable ardoise naturelle.


Collection

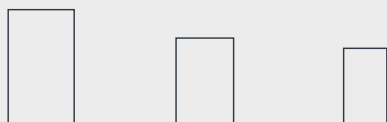

Dimensions	cm	60 x 30	45 x 30	40 x 24
Pièces par palette	pièces	1.080	1.440	1.980
Poids unitaire	kg	1,62	1,22	0,86
Poids par palette	kg	1.750	1.757	1.703
Gris foncé				

Modes de pose possibles


Pose horizontale à recouvrement double




Pose inclinée à recouvrement double




Recouvrement simple horizontal




Recouvrement double




Pose en escalier



Pose à claire-voie à recouvrement double



Système « cassettes »



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	
- épaisseur nominale	4 mm
Tolérance dimensionnelle	
- sur la longueur et la largeur	+3/-3 mm
- sur l'épaisseur	+1/-0,45 mm
Masse volumique	1840 kg/m ³
Absorption d'eau (*)	15%
Tension de rupture à la flexion	
- parallèle aux fibres	16 N/mm ²
- perpendiculaire aux fibres	22 N/mm ²
- moment de flexion	52 Nm/m
Coefficient de dilatation hygrique	3,3 mm/m
Coefficient de dilatation thermique	10 ⁻⁶ m/mK
Résistance au gel	
- continu	-30°C
Coefficient de conductivité thermique λ_D	0,46 W/m.K
Réaction au feu	A2-s1,d0

* par rapport au poids sec après 24h d'immersion pour une ardoise non-parachevée

Garanties

30 ANS DE GARANTIE*
SUR LA VALEUR
INTRINSÈQUE

20 ANS DE GARANTIE*
SUR LE VIEILLISSEMENT
HOMOGÈNE

* La politique de garantie complète, qui détaille les conditions d'application de celle-ci, est disponible sur demande.

Certificats et approbations

Les ardoises TECTA :

- satisfont aux prescriptions de la norme NBN EN 492,
- portent le marquage CE dans le cadre de la réglementation européenne N° 305/2011 (CPR).