

CEDRAL



The world of Roofs

TECTA

VEZELCEMENTLEI

LEIEN VOOR
DAK ÉN GEVEL

**BESCHERM WAT
JE LIEFHEBT.**



etex inspiring ways
of living

TECTA

TECTA vezelcementleien zijn voorzien van een unieke bescherm laag die wordt uitgehard met uv-licht. De ingenieuze en gepatenteerde TECTA-technologie verzegelt het lei-oppervlak en beschermt zo tegen schade en verkleuring.




Cedral TECTA Smooth is een veelzijdige topper die zich heel mooi laat inpassen in een strakke architectuur. Deze lei toont een vlakke, uitgepuurde afwerking dankzij de rechte randen en het matte oppervlak.



Cedral TECTA Texture is het perfecte materiaal om een authentieke lei-uitstraling te verwezenlijken. Een reliëfoppervlak, gebroken randen en de matte donkergrijze kleur zorgen ervoor dat deze lei niet te onderscheiden is van de echte natuurlei.


Collectie

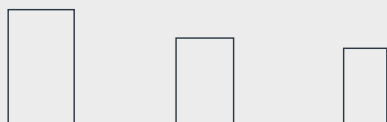

Afmetingen	cm	60 x 30	45 x 30	40 x 24
Aantal/pallet	stuks	1.080	1.440	1.980
Gewicht/stuk	kg	1,62	1,22	0,86
Gewicht/pallet	kg	1.750	1.757	1.703
Donkergrijs				

Mogelijke plaatsingspatronen


Halfsteensverband




Halfsteensverband schuin onder helling




Enkelvoudige horizontale dekking




Dubbele dekking / maasdekking



Trapdekking



Open voeg / Leuvense dekking



Cassettesysteem



TECHNISCHE KENMERKEN

Dikte	
- nominale dikte	4 mm
Maattolerantie	
- op lengte en breedte	+3/-3 mm
- op dikte	+1/-0,45 mm
Volumemassa	1840 kg/m ³
Waterabsorptie (*)	15%
Breukbuigspanning	
- evenwijdig met de vezels	16 N/mm ²
- loodrecht op de vezels	22 N/mm ²
- gemiddeld buigmoment	52 Nm/m
Hygrische uitzettingscoëfficiënt	3,3 mm/m
Thermische uitzettingscoëfficiënt	10 ⁻⁶ m/mK
Vorstbestendigheid	
- doorlopend	-30°C
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D	0,46 W/m.K
Brandreactie	A2-s1,d0

* na 24u onderdompeling uitgaande van een oven-droge niet-afgewerkte lei

Garanties

30 JAAR GARANTIE*
OP INTRINSIEKE WAARDEN

20 JAAR GARANTIE*
OP HOMOGENE
VEROUDERING

* De volledige garantietekst, die de toepassingsvoorwaarden van de garantie uiteenzet, is op aanvraag verkrijgbaar.

Certificaten en goedkeuringen

De TECTA leien:

- voldoen aan de voorschriften van de norm NBN EN 492,
- dragen de CE-verklaring volgens Europese verordening bouwproducten CPR nr. 305/2011.