

FICHE PRODUIT VERTIGO


VERTIGO, L'AUDACIEUSE

D'avant-garde ou traditionnelle, l'ardoise Vertigo apporte une nouvelle solution de bardage et de couverture. Son petit format épouse parfaitement tous les volumes comme une seconde peau protectrice, permettant de créer une continuité entre toiture et façade.

La palette de coloris de la gamme Vertigo, combinée aux différents principes de pose, offre de multiples possibilités et une totale liberté architecturale, en neuf comme en rénovation.

L'ardoise Vertigo est garantie 15 ans caractéristiques du produit et coloration.

Vertigo est disponible en 3 coloris, anthracite, gris zinc et terre cuite.

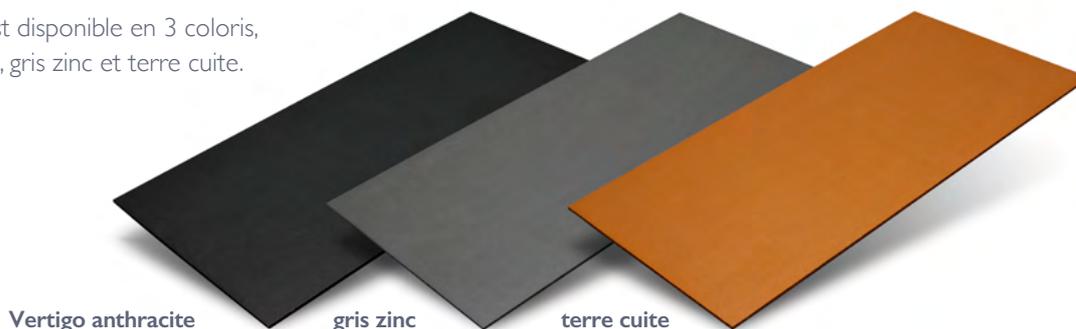

Vertigo anthracite


gris zinc

terre cuite

I. DIMENSIONS, POIDS ET CONDITIONNEMENT DE L'ARDOISE

| | Aspect | Coloris | Type | | Poids d' l ardoise en kg | Poids d' l palette en kg | Nombre d'ardoises par palette |
|----------------|----------------------------|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Vertigo | Bords droits surface lisse | Anthracite Gris zinc Terre cuite | Entière Pose traditionnelle | 60 x 30 | 1,62 | 1750 | 1080 |
| | | | Entière Pose en escalier | | | | |
| | | | Percée pureau horizontal | | | | |
| | | | Percée pureau horizontal en couverture | | | | |
| | | | Percée Casette | | | | |
| | | | Percée Diagonale gauche | | | | |
| | | | Percée Diagonale droite | | | | |

2. TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES

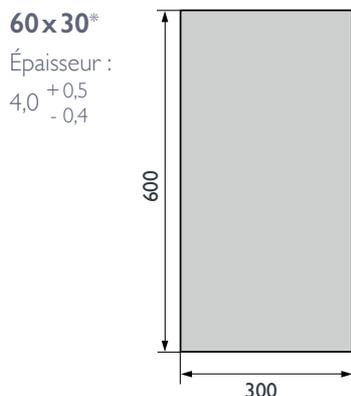

*Tolérance dimensionnelle largeur et longueur = +/- 3 mm

Cotes en mm

3. COMPOSITION DES ARDOISES

L'ardoise Vertigo est fabriquée en France, dans l'usine de Rennes (Saint-Grégoire, département 35).

Les ardoises sont composées de :

- Ciment Portland
- Carbonate de calcium
- Cellulose
- Eau
- Fibre PVA

FABRIQUÉ EN FRANCE

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les ardoises Vertigo sont conformes aux exigences de la norme NF EN 492 : 2012 + A2 : 2018 " Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment - Spécification du produit et méthodes d'essai ».



Les résultats suivants sont présentés selon la norme.

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Densité (masse volumique à sec) | | EN 492 | 1840 kg/m ³ (mini 1700) |
| Résistance à la flexion selon la hauteur h de l'ardoise en mm | h ≤ 350 | EN 492 | 30 Nm/m |
| | 350 < h ≤ 450 | EN 492 | 40 Nm/m |
| | 450 < h ≤ 600 | EN 492 | 45 Nm/m |
| Sécurité incendie | Réaction au feu | NF EN 13501-1 : 2018 | A2-s1,d0 |
| | Résistance à un incendie extérieur | EN 492 | Broof |
| Durabilité | Absorption de l'eau | EN 492 | 14,5% |
| | Imperméabilité à l'eau | EN 492 | Absence de gouttes d'eau |
| | Eau chaude | EN 492 | RL ≥ 0,75 |
| | Immersion/séchage | EN 492 | RL ≥ 0,75 |
| | Gel/dégel | EN 492 | RL ≥ 0,75 |
| | Chaleur-pluie | EN 492 | conforme |

5. MODES DE POSE

NF DTU
40.13

NF DTU
45.4

Les ardoises Vertigo peuvent se poser aussi bien en couverture qu'en bardage rapporté ventilé.

Pour la couverture, les ardoises Vertigo se posent conformément aux règles de l'art en vigueur en France métropolitaine. Se reporter au NF DTU 40.13 « Couverture en ardoises fibres-ciment ». Pour une pose à niveau horizontal, l'ardoise Vertigo se pose conformément au DTA 5.1/18-2564_Version en vigueur.

En bardage rapporté ventilé, les ardoises se posent conformément aux règles de l'art en vigueur en France métropolitaine. Se reporter au NF DTU 45.4 partie P I-1-5 « Isolation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée », hors pose à cassette qui devra faire l'objet d'une demande au Service Technique.

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'entretien courant, qui est de la compétence de différents corps d'état, comporte notamment :

- la destruction des mousses et dépôts végétaux à l'aide d'un produit fongicide,
- le maintien en bon état de fonctionnement des évacuations d'eaux pluviales,
- la surveillance des éléments du gros-œuvre dont la mauvaise tenue pourrait entraîner des désordres dans la couverture.

L'usage normal comporte, en particulier, le maintien d'une ventilation efficace de la sous-toiture ainsi qu'une circulation sur la couverture réduite au strict nécessaire pour les entretiens définis ci-dessus et les travaux annexes (fumisterie, pose d'antennes, etc).

Quelques traces blanchâtres (efflorescences) peuvent apparaître ponctuellement à la surface des ardoises fibres-ciment Cedral: elles n'ont en général que peu d'adhérence sur le revêtement de coloration et s'éliminent peu à peu sous l'action des intempéries ; cela est évidemment fonction de l'exposition de la couverture, de la pente des versants et des conditions climatiques. Un liseré blanchâtre pourra apparaître en périphérie de l'ardoise (rives) traduisant un vieillissement normal et naturel du matériau.

Vous pouvez aussi vous conformer à la fiche « Conseils d'entretien et de nettoyage des ardoises Cedral».

7. CERTIFICATIONS



Le fabricant peut – dans le cadre de la norme Européenne N° 305/2011 (CPR) – présenter la déclaration de performance (DOP) du produit pour confirmer que celui-ci bénéficie du marquage CE. Le marquage CE garantit que le produit est conforme aux exigences de la norme Européenne harmonisée et applicable au produit.

La déclaration de performances est établie en conformité avec le Règlement des Produits de Construction (RPC) et est disponible sur notre site : cedral.world

Le site de production est détenteur des dernières versions des certificats ISO suivants :

- ISO 9001 Système de Management de la Qualité
- ISO 14001 Système de Management Environnemental
- ISO 45001 Santé et sécurité au travail

L'ardoise Vertigo est certifiée par une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) en conformité avec la norme NF EN ISO 14025, la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN (disponible sur la base INIES <https://inies.fr/>, ou auprès du service technique). Une FDES est un document normalisé qui présente les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie d'un produit ainsi que des informations sanitaires dans la perspective du calcul de la performance environnementale et sanitaire du bâtiment pour son éco-conception.

L'ardoise Vertigo bénéficie du marquage QB17 pour la couverture (pose traditionnelle conforme au DTU 40.13 et pose à pureau horizontal conforme au DTA 5.1/18-2564 Version en vigueur). La certification «QB» sur les ardoises fibres-ciment Cedral s'appuie sur la norme EN 492 avec des contrôles réalisés en usine. Le référentiel de certification prend en compte les qualités intrinsèques du produit.

8. INFORMATIONS

Merci de visiter le site cedral.world pour toute demande d'information ou pour toute prise de contact.

Avertissement

Les renseignements contenus dans la présente fiche sont exacts au moment de leur émission. Cependant, en raison de notre engagement dans un programme de développement continu des matériaux et systèmes, nous nous réservons le droit de modifier ou d'amender les informations qu'elle contient sans avis préalable. Veuillez contacter votre service commercial Cedral local pour vous assurer d'être en possession de la version en vigueur. Toutes les informations contenues dans ce document sont protégées par copyright ©. Toutes les figures contenues dans ce document sont des illustrations et ne doivent pas être utilisées comme dessins de conception. Ces informations sont fournies en toute bonne foi et aucune responsabilité ne peut être acceptée en cas de perte ou dommage résultant de leur utilisation. Ce document est protégé par les droits d'auteur. La reproduction ou la diffusion, en tout ou partie, sous quelques formes que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable. Les logos et la marque Cedral sont la propriété d'Etex et/ou ses filiales. Toute utilisation sans autorisation est strictement interdite et peut enfreindre la loi sur les droits d'auteur.

Suivez Cedral France sur les réseaux



cedral.world

Etex France Exteriors, 2 rue Charles-Édouard Jeanneret, CS90129, 78306 Poissy Cedex
info.france@cedral.world

0 808 809 867 Service gratuit + prix appel

