


Ontdek onze bouwplaten.
Sterk, duurzaam en veelzijdig!

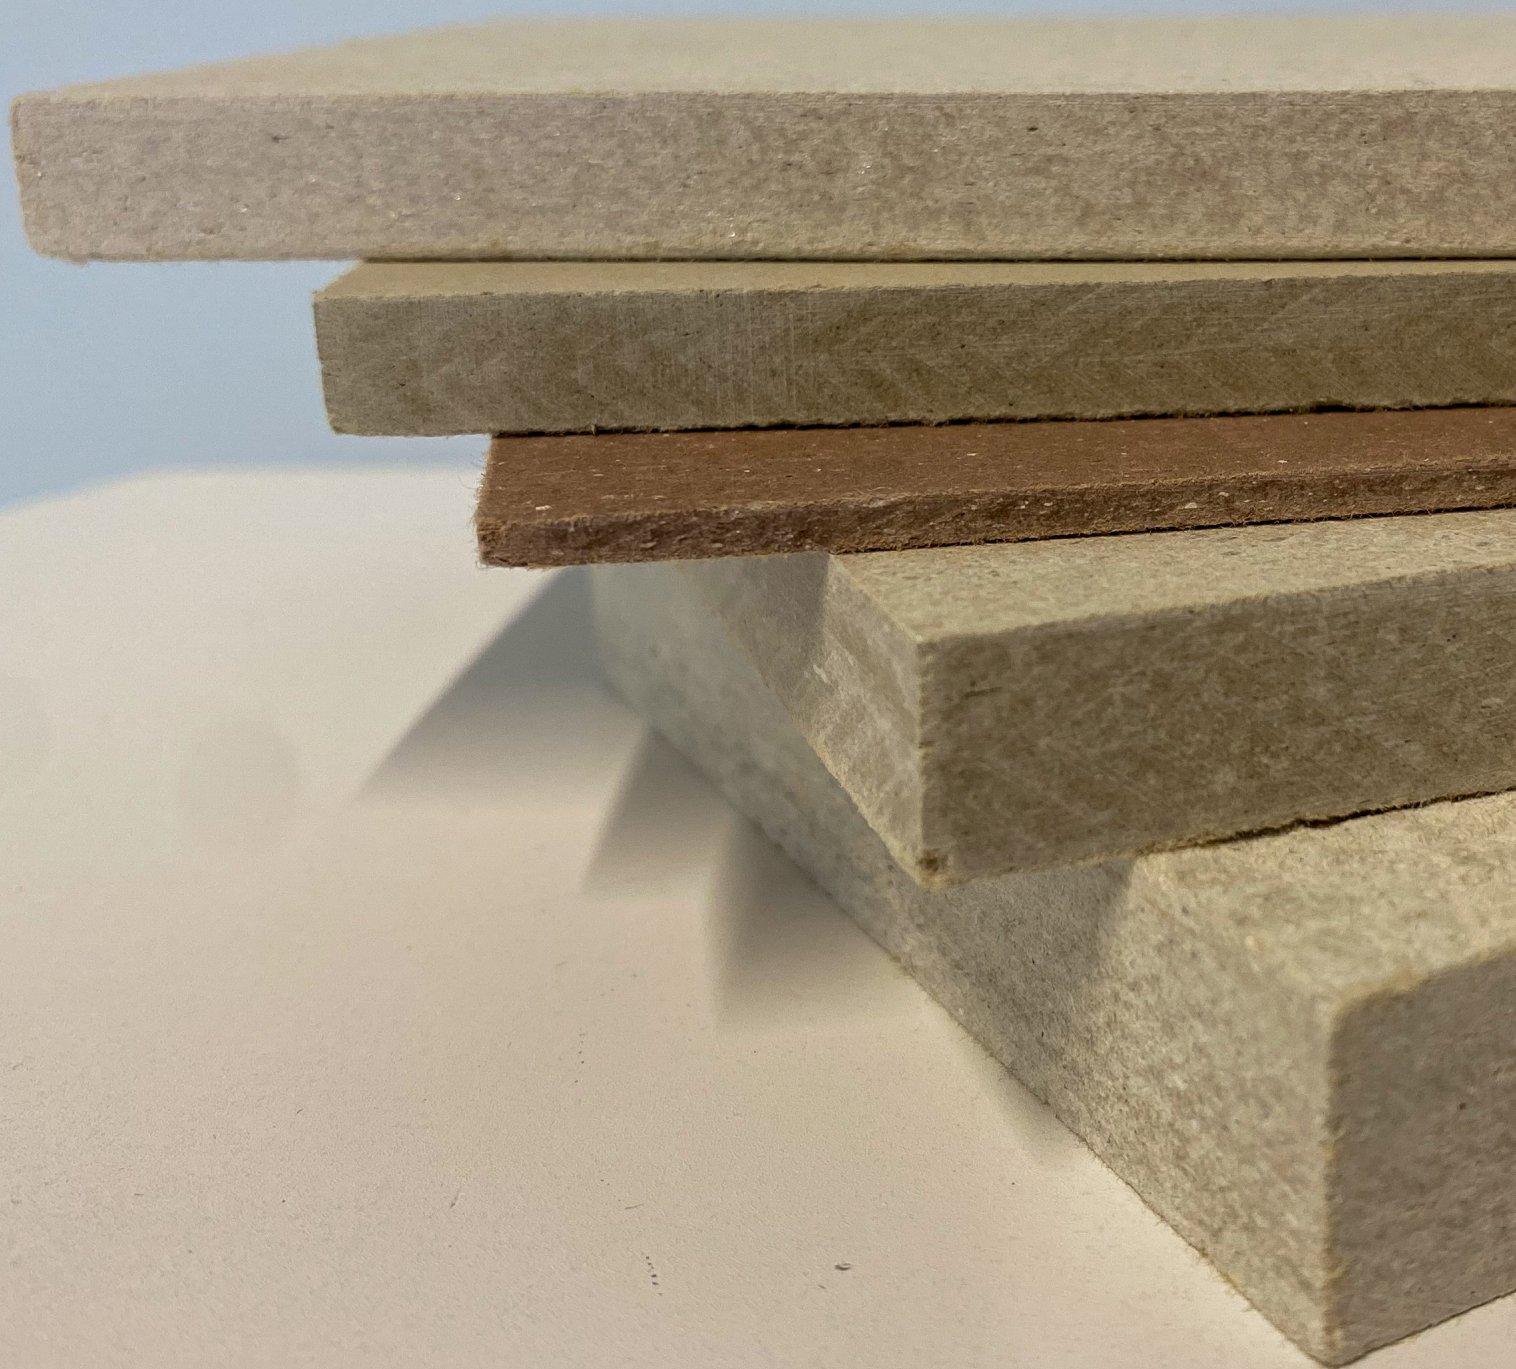

BOUWPLATEN VOOR GEVEL

Bluclad Proboard

De Bluclad Proboard vezelcementplaat is een impactbestendige hygrothermische gevelsteunplaat die ideaal is als ondergrond voor sierpleister en steenstrips. Bluclad Proboard wordt geautoclaveerd, (2-zijdig) gehydrofobeerd, geschuurd en haaks verzaagd. Ze is niet ontvlambaar en niet brandverspreidend.

VOORDELEN


- Hoge dimensionele stabiliteit, vorm- en maatvast
- Lage hygrische beweging
- A2-s1,d0 brandveilig (niet ontvlambaar, niet brandverspreidend)
- Vezelcement is een inert materiaal en trekt geen insecten of ongedierte aan, vocht- en rotbestendig
- Geen emissie van schadelijke gassen of VOC's
- Eenvoudig te verwerken met schrijnwerkersgereedschap (schroeven zonder voorboren, nieten, nagelen)

SPECIFICATIES

- Afmetingen:
 - o 2500 x 1250 x 10 mm
 - o 2850 x 1250 x 10 mm
 - o 3000 x 1250 x 10 mm
- Gewicht: 14,1 kg/m²
- Kleur: beige, in de massa gekleurd met natuurlijke kleurschakeringen

DE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Steunplaat voor sierpleister bij geventileerde gevels, buitenplafonds, oversteken, dakranden, dakkapellen en andere bouwdetails op houten en metalen
- Onderconstructie bij massiefbouw en bij (prefab) skelet- en unitbouw
- Steunplaat voor sierpleister bij ongeventileerde gevels in (prefab) skelet- en unitbouw

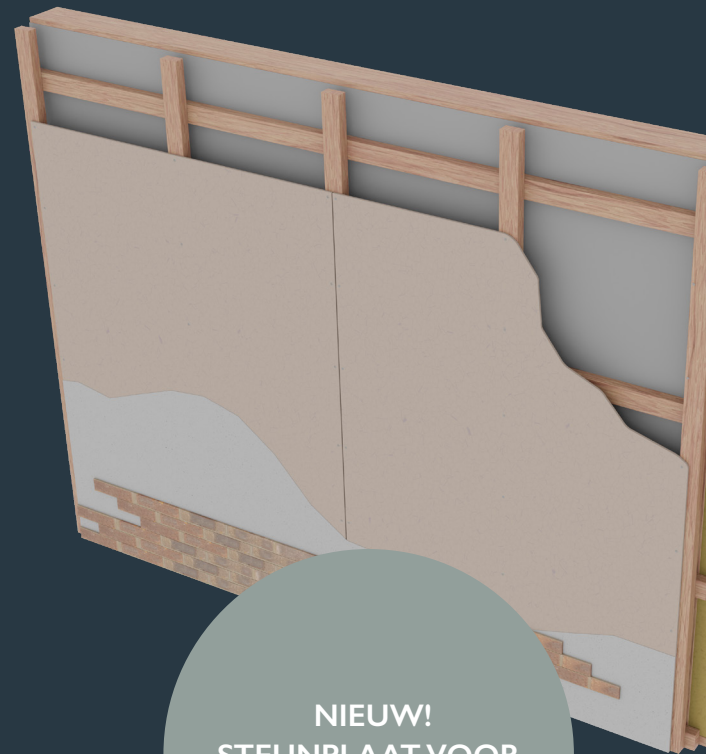

NIEUW!
STEUNPLAAT VOOR
STEENSTRIPS

PLUSPUNTEN

- Uiterst sterke en robuuste plaat, hoge impactweerstand en hoge stootvastheid
- Brandreactie: de plaat is niet-ontvlambaar, klasse A2-s1, d0 (EN 13501-1). Hierdoor volgens de nieuwe brandwet geschikt voor hoogbouw
- Zeer goede bijdrage tot extra geluidswering, tot 6 dB hoger dan andere gevelsystemen
- Bestand tegen vocht en vorst, schimmels en ongedierte
- Hoge hygrothermische stabiliteit: Stabiele plaat bij extreme vocht- en temperatuurschommelingen
- Zowel geventileerd als ongeventileerd te gebruiken
- Naadloze afwerking over de plaatranden
- Verschillende sierpleisters en uitstralingen mogelijk
- Getest met meerdere sierpleisterfabrikanten
- Onzichtbare bevestiging, schroeven zonder voorboren
- Vasthechten en aanvullend verstevigen van de plaatnaden is niet nodig
- Vlot te zagen, snelle montage
- Blootstelling aan weersinvloeden zonder pleisterlaag tot 12 weken mogelijk
- Meerdere draagstructuren en meerdere isolatietypes en -diktes mogelijk
- (Prefab)montage op hout- en metaalskeletbouw mogelijk



Bluclad Windlock

DE STEVIGE EN DUURZAME BASIS VOOR GEVENTILEERDE GEVELS

Bij de keuze voor een gevelbekleding is betrouwbaarheid essentieel. Bluclad Windlock biedt de perfecte oplossing als sheathing board voor geventileerde gevelsystemen, zowel op een houten als stalen draagstructuur. Deze hoogwaardige cementgebonden plaat combineert mechanische sterkte, maatvastheid en brandveiligheid, en is specifiek ontworpen om een winddichte en dampopen constructie te garanderen.

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE VOOR MAXIMALE PRESTATIES

Bluclad Windlock wordt geproduceerd met de geavanceerde Hatscheck-technologie en ondergaat een autoclaveproces, wat resulteert in uitzonderlijke mechanische sterkte en dimensionale stabiliteit. De platen bestaan uit een zorgvuldig samengestelde mix van cement, cellulosevezels, silica, additieven en water, wat zorgt voor een robuuste en duurzame oplossing voor moderne gevelconstructies.

TOEPASSING

Bluclad Windlock is een geavanceerde gevelplaat die zorgt voor een winddichte, dampopen afwerking op hout- of staalskeletbouw. In combinatie met een structurele binnenbeplating en verticale draagstructuur vormt het de ideale ondergrond voor geventileerde gevelbekleding zoals EQUITONE of Cedral.

WAAROM KIEZEN VOOR BLUCLAD WINDLOCK?

Zeer sterk & duurzaam:

voldoet aan strenge Europese normen (EN 12467 klasse 2, cat. A)

Onbrandbaar:

brandklasse A1 volgens EN 13501-1

Snelle plaatsing:

rechte randen, zonder voegafwerking – enkel tape vereist voor luchtdichtheid

Milieuvriendelijk:

EPD beschikbaar volgens ISO 14025



BEVESTIGING

De Bluclad Windlock is te bevestigen middels nagels, nieten of schroeven.

BLUCLAD WINDLOCK TAPE

Deze hoogwaardige tape met een drager van niet-geweven polypropyleen en een speciaal PE-copolymeer membraan is ontworpen voor het duurzaam afdichten van verticale en horizontale voegen in Bluclad Windlockpanelen.

De tape is uiterst UV-bestendig, zelfs wanneer toegepast achter gevelbekleding met open voegen. Dankzij deze eigenschappen kan de tape tot wel 6 maanden na plaatsing blootgesteld blijven aan weersinvloeden, voordat de definitieve gevelafwerking wordt aangebracht.

SPECIFICATIES

- Afmetingen en gewicht:
 - o 2700/3000 x 1200 x 10 mm – 14,0 kg/m²
- Toleranties:
 - o dikte +/- 0,5 mm
 - o breedte +/- 3 mm
 - o lengte +/- 5 mm
 - o haaksheid +/- 4 mm

Eter-Board HD

Eter-Board HD is een vezelcementplaat die als kantplank kan worden ingezet, ze beschermt de funderingsisolatie. Het paneel wordt in stroken verzaagd overeenkomstig de hoogte van de te bekleden isolatie, maar steeds met een maximum van 600 mm. De stroken worden verticaal ingegraven in de grond en tegen de isolatie geplaatst. In deze toepassing mogen de platen niet geventileerd gemonteerd worden. Eter-Board HD kan geschilderd worden, om kromtrekken te vermijden dient men de plaat rondom te behandelen met het verf.

SPECIFICATIES

- Afmetingen en gewicht (niet gekantrechte platen):
 - o 2520 x 1240 x 08 mm – 14,9 kg/m²
 - o 2520 x 1240 x 10 mm – 18,6 kg/m²
 - o 2520 x 1240 x 12 mm – 22,4 kg/m²
- Kleur: beige (vlekjes in het oppervlak, zoals bruine of witte autoclaafvlekken, zijn sporadisch mogelijk en zijn eigen aan de productie)



NIEUW PRODUCT

EXTRA TOEPASSINGEN

Eter-Board HD

Eter-Board HD is een vezelcementpaneel dat als tuinafboording gebruikt kan worden. De platen moeten in stroken van minimum 250 mm gezaagd worden en elke strook wordt verticaal ingegraven in de grondstabilisatie. De rand van de plaat komt gelijk met de grond of 1 cm hoger in geval van rolgazon.

VOORDELEN

- A2-s1,d0 brandveilig (niet ontvlambaar, niet brandverspreidend)
- Vezelcement is een inert materiaal en trekt geen insecten of ongedierte aan, vocht- en rotbestendig
- Geen emissie van schadelijke gassen of VOC's



SPECIFICATIES

- Afmetingen (niet gekantrechte platen): 2520 x 1240 x 18 mm
- Gewicht: 33,5 kg/m²
- Kleur: beige (vlekjes in het oppervlak, zoals bruine of witte autoclaafvlekken, zijn sporadisch mogelijk en zijn eigen aan de productie)

Eter-Board HD is een vezelcementpaneel dat toegepast kan worden als verloren bekisting. De minimale dikte van de plaat is afhankelijk van de gewenste maximale belasting, de overspanning en de veiligheidsfactor.

SPECIFICATIES

- Afmetingen en gewicht (niet gekantrechte platen):
 - o 2520 x 1240 x 08 mm – 14,9 kg/m²
 - o 2520 x 1240 x 10 mm – 18,6 kg/m²
 - o 2520 x 1240 x 12 mm – 22,4 kg/m²
 - o 2520 x 1240 x 15 mm – 27,9 kg/m²
 - o 2520 x 1240 x 18 mm – 33,5 kg/m²
- Kleur: beige (vlekjes in het oppervlak, zoals bruine of witte autoclaafvlekken, zijn sporadisch mogelijk en zijn eigen aan de productie)

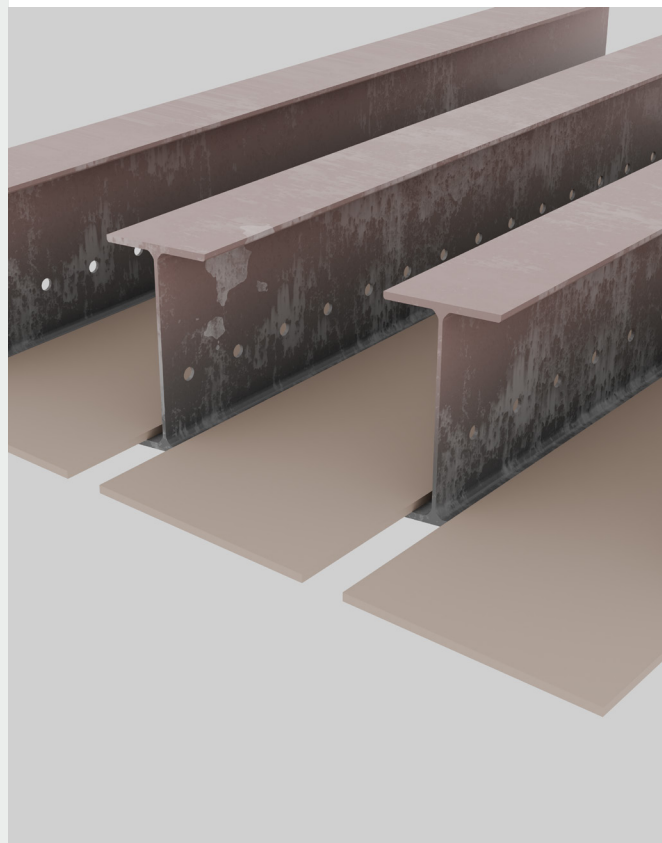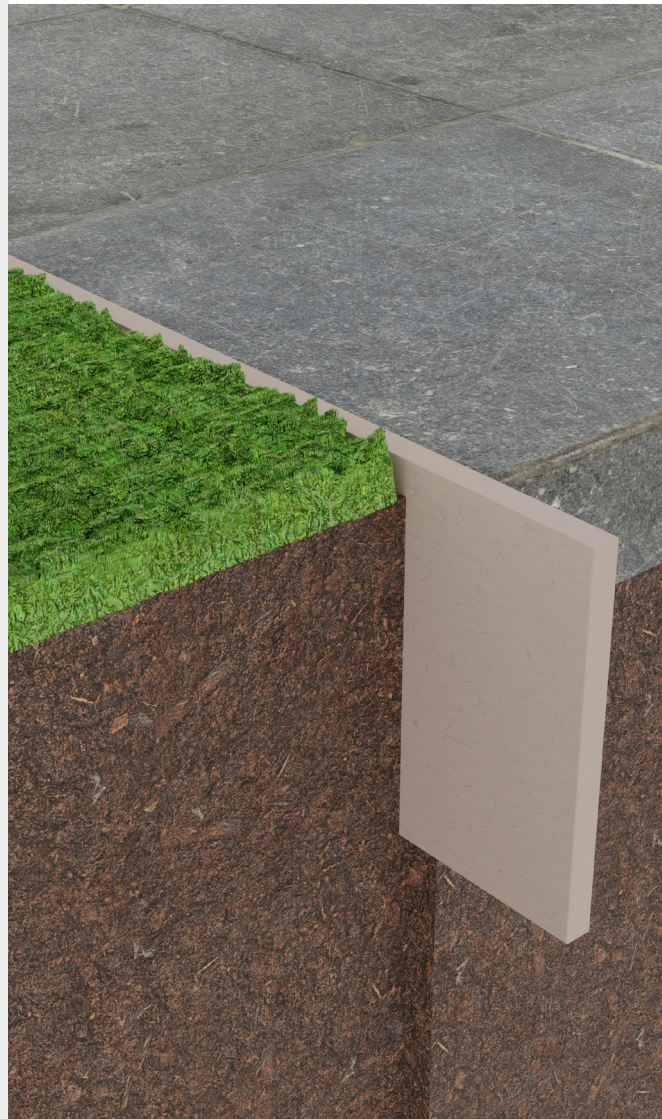

Eterspan

Eterspan is een vezelcementplaat die als steunplaat voor platte daken wordt toegepast. De dichtingslaag (bitumen, EPDM of PVC) kan rechte reeks op de Eterspan aangebracht worden.

VOORDELEN

- Onbrandbaar A1
- Vezelcement is een inert materiaal en trekt geen insecten of ongedierte aan, vocht- en rotbestendig
- Geen emissie van schadelijke gassen of VOC's
- Lichte plaat (ideaal voor houtskeletbouw)
- Eenvoudig te verwerken met schrijnwerkersgereedschap (schroeven zonder voorboren, nieten, nagelen)
- 10 jaar garantie

SPECIFICATIES

- Afmetingen: 2500 x 1250 x 18 mm
- Gewicht: 18,8 kg/m²
- Kleur: beige, in de massa gekleurd met natuurlijke kleurschakeringen



BOUWPLATEN VOOR PLAFOND

Eter-Backer HD

Eter-Backer HD is een vezelcementsteunplaat die ingezet wordt voor de afwerking van steenstrips op plafonds bij geventileerde en geïsoleerde houten draagstructuren.

VOORDELEN

- A2-s1,d0 brandveilig (niet ontvlambaar, niet brandverspreidend)
- Vezelcement is een inert materiaal en trekt geen insecten of ongedierte aan, vocht- en rotbestendig
- Geen emissie van schadelijke gassen of VOC's

SPECIFICATIES

- Afmetingen: 2500 x 1250 x 12 mm
- Gewicht: 23,1 kg/m²
- Kleur: beige (vlekjes in het oppervlak, zoals bruine of witte autoclaafvlekken, zijn sporadisch mogelijk en zijn eigen aan de productie)



Menuiserite Extra


Menuiserite Extra is een stijf onderdak in vezelcement. De lange levensduur, het uitstekende brandgedrag (niet-ontvlambaar) en vooral de unieke capillaire eigenschappen maken dit onderdak de betrouwbaarste keuze voor elk hellend dak.

VOORDELEN

- A2-s1,d0 brandveilig (niet ontvlambaar, niet brandverspreidend)
- Vezelcement is een inert materiaal en trekt geen insecten of ongedierte aan, vocht- en rotbestendig
- Geen emissie van schadelijke gassen of VOC's
- Lichtgewicht & sterk
- Dampopen
- Uv-bestendig
- 15 jaar garantie
- Eenvoudig te verwerken met schrijnwerkersgereedschap (schroeven zonder voorboren, nieten, nagelen)

SPECIFICATIES

- Afmetingen: 2500 x 1200 x 3 mm
- Gewicht: 4,8 kg/m²
- Kleur: rood, in de massa gekleurd met natuurlijke kleurschakeringen

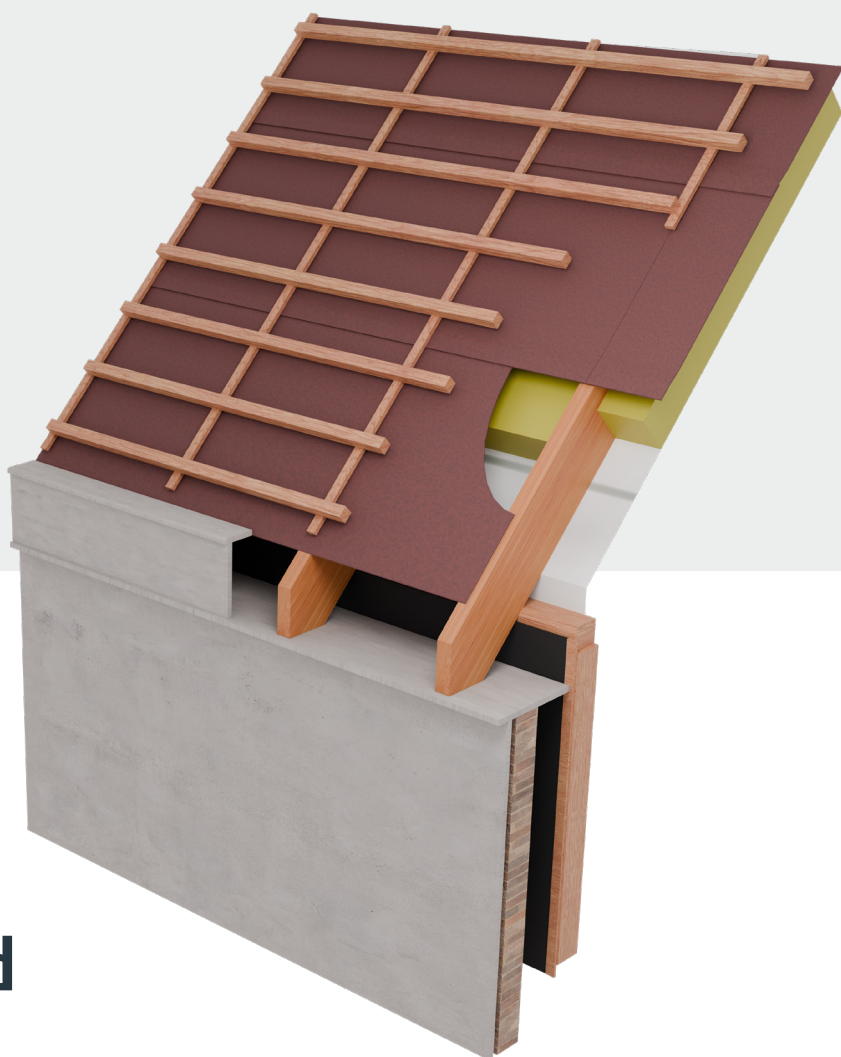

Onze bouwplaten
combineren
duurzaamheid
met **veelzijdigheid**



www.cedral.world | www.equitone.com