

DACHY I ELEWACJE Z WŁÓKNO-CEMENTU

WYDANIE 7/2025

DAJ SIĘ
ZAINSPIROWAĆ!



CO TO JEST CEDRAL?

Cedral to innowacyjne rozwiązania na dach i elewację. Marka należy do grupy Etex – globalnego lidera branży budowlanej, który od ponad 100 lat wspiera projektantów w tworzeniu pięknej i trwałej architektury. W portfolio Cedral znajdują się wykonane z włókno-cementu **deski elewacyjne** oraz **płytki dachowe i elewacyjne**.

Marka Cedral to nie tylko produkty – to także wsparcie projektowe, wiedza i dążenie do ciągłego doskonalenia. Dzięki szerokiej gamie kolorów, tekstur i sposobów montażu, Cedral oferuje swobodę tworzenia elewacji i dachów dopasowanych do każdego stylu, niezależnie od tego czy jest to nowy projekt, czy renowacja obiektu zabytkowego.



WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNO-CEMENTU

Włókno-cement, z którego wykonane są deski i płytki Cedral, to jeden z najbardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska materiałów, certyfikowany deklaracją środowiskową produktu zgodnie z międzynarodowymi normami. Składa się wyłącznie z naturalnych surowców, między innymi: cementu, włókien celulozowych, mączki wapiennej, wody i powietrza. Jego historia zaczęła się pod koniec XIX wieku, kiedy został wynaleziony przez Ludwiga Hatscheka. Grupa Etex zajmuje się jego produkcją od ponad stu lat, rozwijając i doskonaląc proces jego wytwarzania, by oferować produkty najwyższej jakości, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty, takie jak ISO 14001, ETA oraz CE.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ROZWIĄZANIA CEDRAL?



1. Wolność twórcza

Włókno-cement to nowoczesny materiał, który oferuje swobodę w projektowaniu dachów i elewacji. Sprawdza się zarówno w budynkach tradycyjnych, jak i nowoczesnych, także tam, gdzie jeden materiał ma pokrywać całą bryłę.



2. Wytrzymałość

Materiały Cedral są niezwykle wytrzymałe i odporne na najtrudniejsze warunki atmosferyczne i czynniki biologiczne (takie jak mech, pleśń czy grzyby). Bez problemu wytrzymują silne mrozy i opady deszczu, a także wysokie temperatury i bezpośrednie nasłonecznienie.



3. Bez konserwacji

Deski i płytki Cedral są niemal bezobsługowe. Nie wymagają impregnacji i malowania. W przypadku zabrudzenia wystarczy umyć je wodą z delikatnym detergentem lub mydłem.



4. Lekkość

Płytki Cedral należą do lekkich pokryć dachowych, dzięki czemu można stosować je na lżejszych konstrukcjach dachu, bez konieczności ich wzmacniania.



5. Łatwy i szybki montaż

Montaż w systemie fasady wentylowanej umożliwia szybką i prostą instalację materiałów. Cedral organizuje w całej Polsce bezpłatne szkolenia praktyczne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: www.cedral.world



6. Niepalność

Płytki i deski Cedral są niepalne. Posiadają klasyfikację ogniową A2-s1, d0, zgodnie z normą DIN EN 13501-1.



7. Gwarancja jakości

Cedral oferuje 30-letnią gwarancję na płytki dachowe i elewacyjne oraz 10-letnią na deski elewacyjne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na naszej stronie www.cedral.world w zakładce Dokumenty.

**DESKI
ELEWACYJNE**



POZNAJ DESKI ELEWACYJNE CEDRAL

Deski elewacyjne Cedral to idealna, niewymagająca konserwacji i odporna na gnienie alternatywa dla tradycyjnych desek drewnianych. Wykorzystywane są przez wielu architektów i właścicieli domów do tworzenia zachwycających fasad. Dzięki wielowarstwowej strukturze włókien, łączą w sobie trwałość kamienia i piękno naturalnej struktury drewna.



WYBIERZ SWÓJ STYL CEDRAL

CEDRAL LAP

Deski Cedral Lap zostały zaprojektowane w taki sposób, aby podczas montażu zachodziły na siebie, tworząc tradycyjny wygląd elewacji na tzw. zakładkę. Dostępne są w wykończeniu WOOD o strukturze drewna.

Długość	3600mm
Szerokość	190mm
Grubość	10mm
Waga	11,2kg/deska



CEDRAL CLICK

Deski Cedral Click pozwalają stworzyć nowoczesną, dopasowaną do otoczenia elewację. Łączone są na wpust i dostępne w dwóch wykończeniach powierzchni: o strukturze drewna WOOD oraz gładkim SMOOTH.




Długość	3600mm
Szerokość	186mm
Grubość	12mm
Waga	12,2kg/deska








WOOD

SMOOTH

DESKA CEDRAL LAP I CLICK WOOD








							
Kod i nazwa	C01 biały	C02 waniliowy biały	C03 gliniany brąz	C05 platynowy szary	C07 kredowy biały	C10 niebieski	C15 stalowy szary
RAL	9003	I015	I019	7047	9001	7001	7031
NCS	S 0500-N	S I010-Y20R	S 3005-Y20R	S 3000-N	S I005-Y10R	S 3010-B10G	S 6005-R80B








							
Kod i nazwa	C18 szary łupek	C21 orzechowy brąz	C50 czarny	C51 srebrny szary	C52 perłowy szary	C54 cynowy szary	C71 piaskowy żółty
RAL	7024	8017	9011	7047	7030	000-45-00	
NCS	S 7502-B		S 9000-N	S I500-N	S 4502-Y	S 6500-N	S 3020-Y30R






							
Kod i nazwa	C72 ceglany czerwony	C73 morski	C74 bazaltowy szary	C75 metaliczny zielony	C76 herbaciany zielony	C77 kamienny szary	C78 czekoladowy brąz
RAL		240-50-10	7012				8025
NCS	S 5030-Y70R			S 7005-B80G	S 3005-G80Y	S 4005-Y50R	

Dla wszystkich desek:
Wymiar: 3600 mm; ilość na palecie: 144 szt.; waga: 12,2 kg.

DESKA CEDRAL CLICK SMOOTH

							
Kod i nazwa	C01 biały	C02 waniliowy biały*	C03 gliniany brąz*	C05 platynowy szary	C07 kredowy biały*	C10 niebieski*	C15 stalowy szary
RAL	9003	I015	I019	7047	9001	7001	7031
NCS	S 0500-N	S I010-Y20R	S 3005-Y20R	S 3000-N	S I005-Y10R	S 3010-B10G	S 6005-R80B

							
Kod i nazwa	C18 szary łupek	C21 orzechowy brąz*	C50 czarny	C51 srebrny szary	C52 perłowy szary*	C54 cynowy szary*	C71 piaskowy żółty*
RAL	7024	8017	9011	7047	7030	000-45-00	
NCS	S 7502-B		S 9000-N	S I500-N	S 4502-Y	S 6500-N	S 3020-Y30R

							
Kod i nazwa	C72 ceglany czerwony*	C73 morski*	C74 bazaltowy szary*	C75 metaliczny zielony*	C76 herbaciany zielony*	C77 kamienny szary*	C78 czekoladowy brąz*
RAL		240-50-10	7012				8025
NCS	S 5030-Y70R			S 7005-B80G	S 3005-G80Y	S 4005-Y50R	

* Kolor dostępny jest z wydłużonym czasem realizacji.
Termin dostawy należy potwierdzić indywidualnie z Działem Obsługi Klienta.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

Profile aluminiowe

Pełna gama profili aluminiowych jest dostępna w kolorach równoważnych odpowiednio dla Cedral Lap, jak i Click. Więcej informacji na temat profili aluminiowych można znaleźć w Instrukcji Montażu Cedral.

Aby pobrać kopię dokumentu odwiedź stronę cedral.world

Profil (wymiary w mm)	Cedral Lap	Cedral Click
Profil narożny zewnętrzny (symetryczny) Wszechstronny profil stosowany do wykończeń narożników zewnętrznych oraz jako profil końcowy.		
Profil narożny zewnętrzny (asymetryczny) Może być wykorzystywany na narożnikach zewnętrznych lub ościeżach okien.		—
Profil narożny wewnętrzny Do wykańczania narożników wewnętrznych i uzyskania szczelnego połączenia pomiędzy profilem i narożnikiem.		
Łącznik zewnętrznego narożnika Wykorzystywany do łączenia narożnika. Dostępny tylko w kolorze czarnym. Długość - 300 mm.		—
Profil startowy Służy do montażu deski startowej.		

Akcesoria

- Podczas instalacji Cedral Click konieczne jest użycie zestawu Cedral Click klips. Są one dostarczane w komplecie z nierdzewnymi wkrętami.
- Dostępne są również farby retuszujące i wkręty w kolorach desek. Pełna oferta akcesoriów znajduje się w Instrukcji Montażu Cedral, którą można pobrać ze strony www.cedral.world


Profil (wymiary w mm)	Cedral Lap	Cedral Click
Profil startowy do układu pionowego Służy do rozpoczęcia układu pionowego.	—	
Profil końcowy Zasłania ostre krawędzie i chroni brzozy desek Cedral przed uszkodzeniami, gwarantując estetyczne wykończenie elewacji.		—
Profil łączący Profil końcowy do wykończenia pojedynczej deski Cedral na ościeżnicy okna lub podsufitce.		
Profil wentylacyjny Stosowany do ochrony przed szkodnikami i zanieczyszczeniami. Perforowany, o długość 2,5 m.		
Profil nadproża Używany powyżej okna do rozpoczęcia kolejnego rzędu desek Cedral Click.	—	

**PŁYTKI DACHOWE
I ELEWACYJNE**



ODKRYJ MOŻLIWOŚCI PŁYTEK CEDRAL

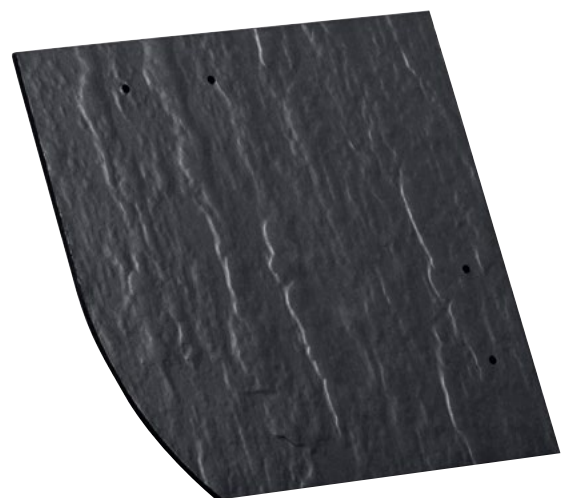Wiemy, jak ważne jest nadanie budynkowi odpowiedniego wyglądu. Dzięki niewielkim rozmiarom, łatwej obróbce i szerokiej palecie kolorystycznej - płytki małoformatowe Cedral sprawdzą się w tworzeniu nowoczesnych i estetycznych połaci dachowych oraz wykończeniu fasad. Łączą w sobie piękno, trwałość i odporność na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wykonane z trwałego włókno-cementu, zapewnią Ci piękny dach na pokolenia. Płytki dostępne są w dwóch wariantach wykończenia powierzchni: gładkiej oraz o strukturze naturalnego łupka kamiennego, a także w wielu atrakcyjnych wersjach kolorystycznych.



JEDNA PŁYTKA WIELE MOŻLIWOŚCI



Płytki Cedral oferują szeroką paletę możliwości stosowania na dachach i elewacjach. Można je ułożyć w klasyczne wzory lub zgodnie z trendami współczesnej, geometrycznej architektury. Podkreślają proste formy dachu i gwarantują niebanalny efekt. Dzięki nieograniczonym możliwościom i prostej obróbce, nadają się do każdej konstrukcji. Dzięki lekkości materiału - są także idealnym rozwiązaniem dla obiektów zabytkowych. Zobacz najpopularniejsze wzory krycia płytkami Cedral.



KRYCIE POZIOME

Krycie poziome nie tylko zapewnia zwarty wygląd dachu i elewacji, ale jest również jednym z najbardziej ekonomicznych sposobów układania płytek z włókno-cementu. Zużycie wynoszące od 10,5 szt./m² sprawia, że cena takiego pokrycia jest atrakcyjna. Płytki dachowe i elewacyjne dostępne są w wersji gładkiej oraz o strukturze łupka.



ZASTOSOWANIE				
Rekomendowane nachylenie dachu	≥30°			
Minimalne nachylenie dachu	≥20°			
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA	60 x 32 cm	60 x 30 cm	40 x 20 cm	30 x 20 cm
Czarny		x		
Grafitowy	x	x	x	x
Brązowy		x		
Czerwony		x		
Biały		x		
Cynkowo-szary	x			
Jasny szary		x		

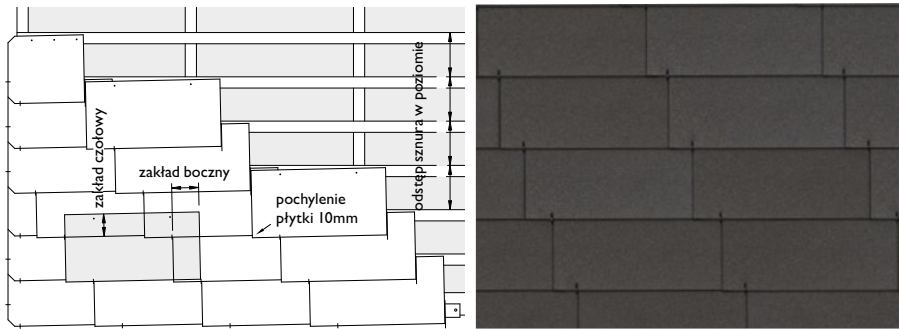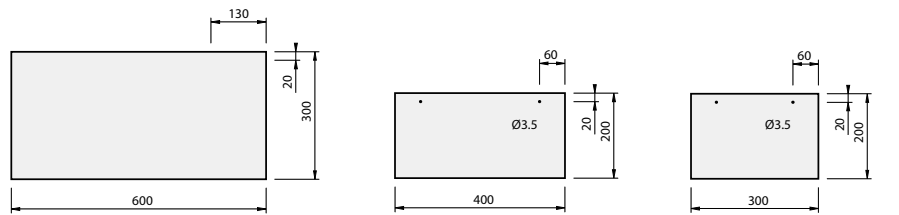

KRYCIE PODWÓJNE

Nowoczesny, pełen linii prostych, wygląd budynku. Kwadratowe lub prostokątne, z pełnymi krawędziami lub ścięte – płytki w różnych formatach, o długości krawędzi między 20 a 60 cm, pozwalają stworzyć harmonijne krycie na każdym budynku. Krycie podwójne, dzięki podwójnym zakładom, stanowi dodatkową ochronę przed opadami.

ZASTOSOWANIE						
Rekomendowane nachylenie dachu	$\geq 22^\circ$, w formacie 30 x 30 cm oraz 20 x 40 cm $\geq 30^\circ$					
Minimalne nachylenie dachu	$\geq 12^\circ$, w formacie 30 x 30 cm oraz 20 x 40 cm $\geq 20^\circ$					
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA	80 x 40 cm	60 x 32 cm	60 x 30 cm	45 x 32 cm	45 x 30 cm	40 x 20 cm
Czarny			x			
Grafitowy	x	x	x	x	x	x
Brązowy			x			
Czerwony			x			
Biały			x			
Cynkowo-szary		x				
Jasny szary			x			

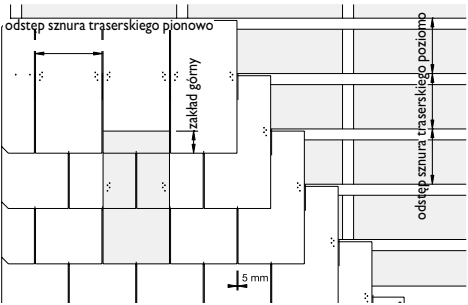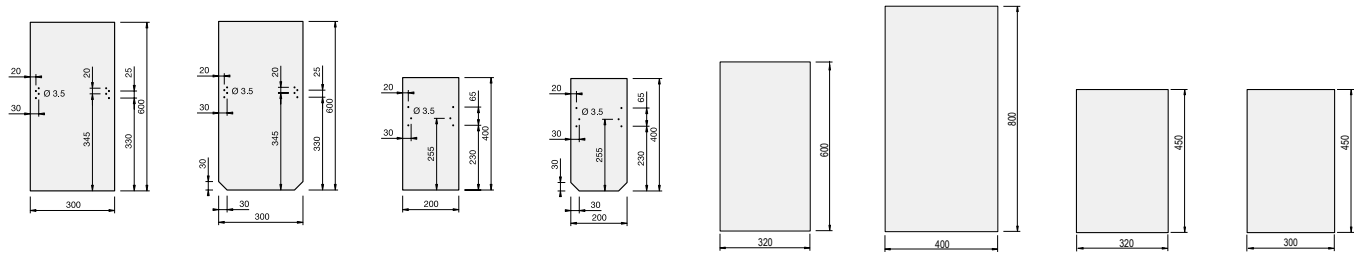


Przykład: Format 30 x 60 cm, z rogami prostokątnymi





KRYCIE FRANCUSKIE

Jest to najstarsza forma krycia płytkami dachowymi i elewacyjnymi. Nadaje się szczególnie do dużych, nieprzerwanych powierzchni. Ten typ krycia jest niezależny od kierunku działania czynników atmosferycznych. Rozmiar 40 x 40 cm sprawia, że płytki układa się szybko, dzięki czemu krycie francuskie jest szczególnie ekonomiczne.

ZASTOSOWANIE	
Rekomendowane nachylenie dachu	$\geq 30^{\circ}$
Minimalne nachylenie dachu	$\geq 20^{\circ}$
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA	40 x 40 cm
Grafitowy	x



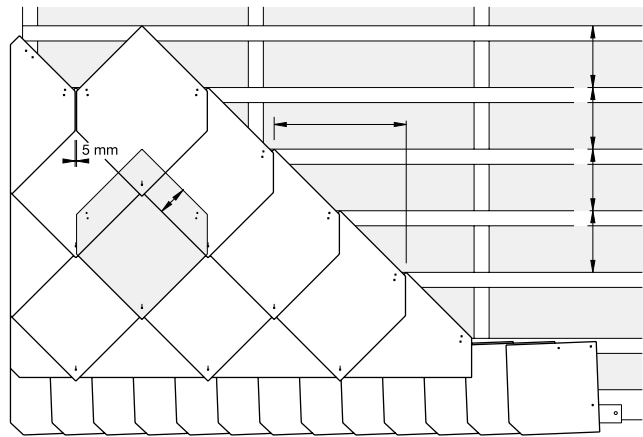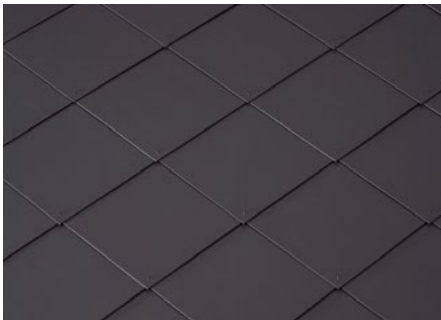Montaż za pomocą gwoździ ogniwo-
ocynkowanych, miedzianych lub aluminiowych.
Spinka miedziana lub aluminiowa w zależności
od obróbek stosowanych na budynku.





Przykład: Format 40 x 40 cm, z kryciem okapowym, format 30 x 30 cm



KRYCIE NOVUM

Krycie Novum to atrakcyjne rozwiązanie dla projektu elewacji. Charakterystyczne dla tego wariantu pokrycia podwójnego jest pionowe połączenie między płytkami włókno-cementowymi. W zależności od założeń projektowych może mieć szerokość od 5 do 15 mm. W połączeniu z płaskim, smukłym kształtem płytek elewacyjnych powstaje nowoczesna powierzchnia elewacji.



ZASTOSOWANIE	Tylko do zastosowania na elewacji	
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA	80 x 40 cm	60 x 32 cm
Grafitowy	x	x
Cynkowo-szary		x

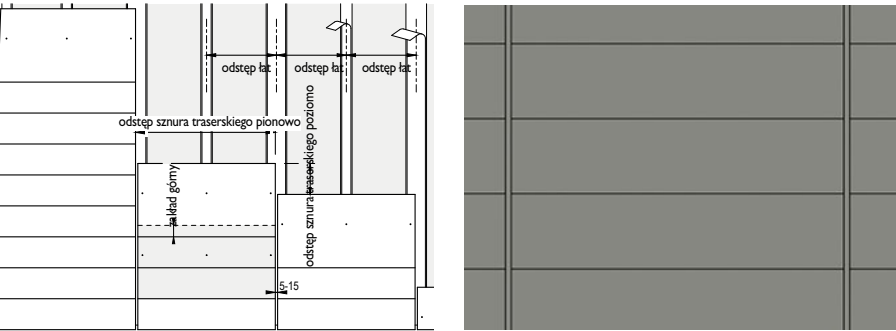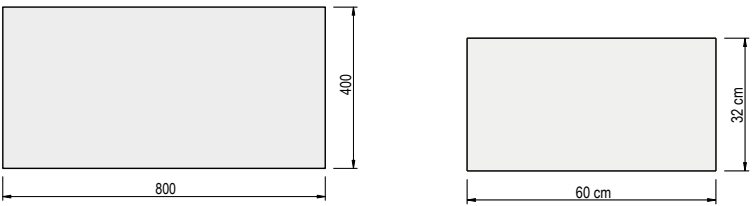

KRYCIE NIEMIECKIE

Klasyczny układ tradycyjnego niemieckiego krycia dachu. Nadaje się zarówno do nowych budynków w stylach regionalnych, jak i renowacji budowli historycznych. Jest to krycie wymagające pod względem montażu, a każdą płytkę łączeniową należy oddzielnie dopasować. Krycie stosowane jest na pochyłych powierzchniach na pełnym deskowaniu z izolacją dachową. Do krycia niemieckiego można wykorzystać płytki w dwóch rodzajach krawędzi tj. cięcie łukowe lub półokrągłe.

ZASTOSOWANIE	
Rekomendowane nachylenie dachu	≥ 25°, format 25 × 25 cm ≥ 30°
Minimalne nachylenie dachu	≥ 15°, format 25 × 25 cm ≥ 20°
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA	30 × 40 cm 30 × 30 cm 25 × 25 cm 20 × 20 cm
Czarny	x x
Grafitowy	x x x x
Brązowy	x x x
Czerwony	x x
Biały	x x
Jasny szary	x x

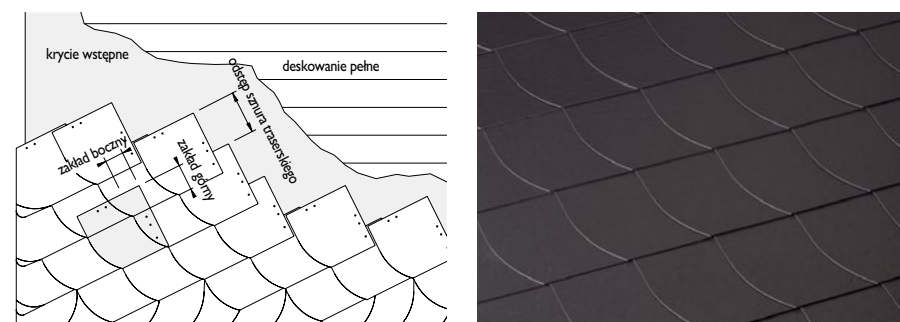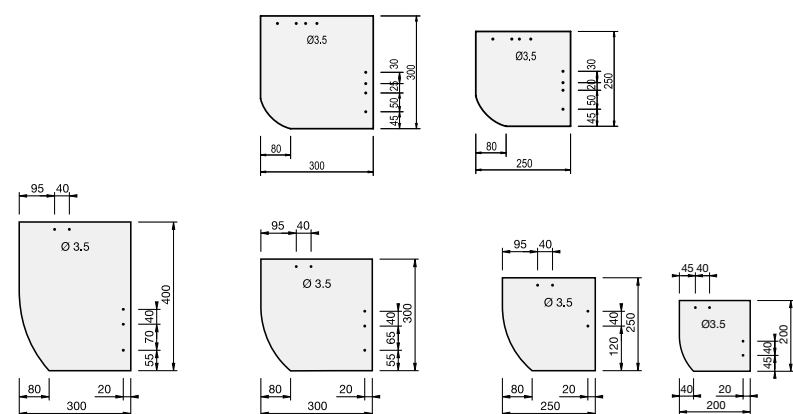

Przykład: Format 30 x 30 cm, ze zintegrowaną stopą i początkiem krawędzi



WZORY KRYCIA

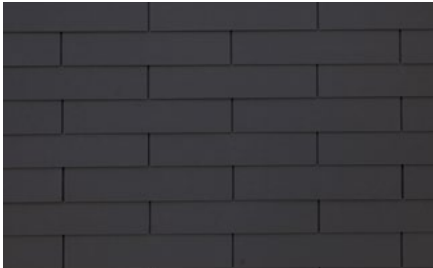
KRYCIE DACHOWE




Krycie niemieckie




Krycie francuskie



Krycie prostokątne Linum

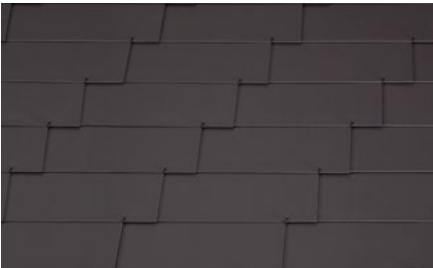


Krycie poziome

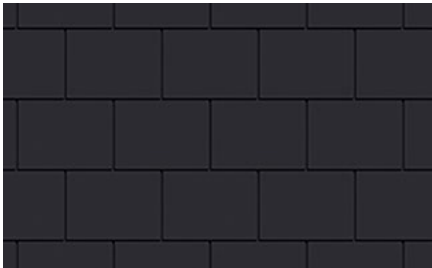


Krycie podwójne

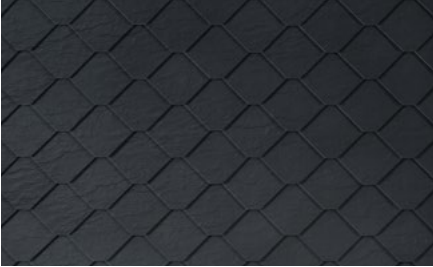
KRYCIE ELEWACYJNE




Krycie woszczynowe

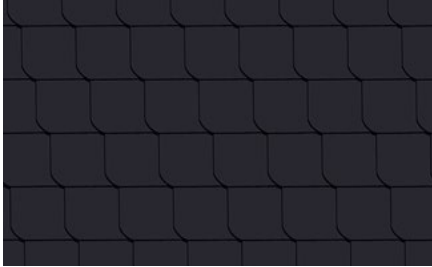

Krycie pętłkowe

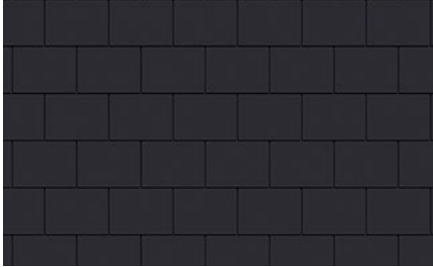

Krycie podwójne

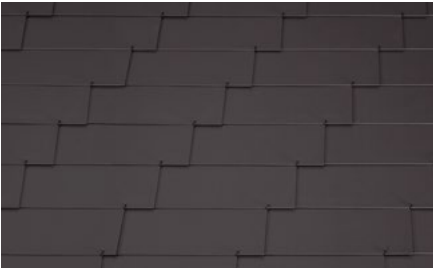

Krycie poziome



Krycie niemieckie



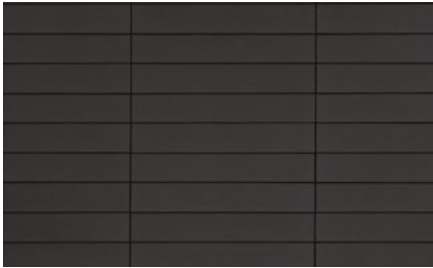
Krycie francuskie



Krycie prostokątne Linum



Krycie podwójne z zakładem bocznym



Krycie Novum

		zastosowanie: dach	zastosowanie: elewacja	wymiary (cm)	rodzaj płytki	ilość na palecie (szt.)	waga (kg/szt.)	kolory						
								czarny	grafitowy	brązowy	czerwony	biały	cynkowo-szary	jasny szary
KRYCIE NIEMIECKIE - CIĘCIE ŁUKOWE														
STRUKTONIT powierzchnia o strukturze łupka			x	20 x 20	lewa / prawa	1440	0,350	x	x	x	x	x*		
		x	x	25 x 25	lewa / prawa	1200	0,560		x	x*				
		x	x	30 x 30	lewa / prawa	960	0,769	x	x	x	x	x*		
		x	x	30 x 40	lewa / prawa	960	1,070		x					
EURONIT powierzchnia gładka			x	20 x 20	lewa / prawa	1440	0,329		x	x	x*			
		x	x	30 x 30	lewa / prawa	1920	0,750		x	x	x	x*		
		x	x	30 x 40	lewa / prawa	960	1,019		x					
KRYCIE NIEMIECKIE - CIĘCIE PÓŁOKRĄGŁE														
powierzchnia gładka			x	20 x 20	uniwersalna	1440	0,340					x		x*
		x	x	30 x 30	uniwersalna	1920	0,750							x
KRYCIE WOSZCZYNOWE - CIĘCIE PROSTE														
powierzchnia o strukturze łupka			x	20 x 20	uniwersalna	1440	0,359		x	x	x			
			x	30 x 30	uniwersalna	960	0,810		x	x	x*			
powierzchnia gładka			x	20 x 20	uniwersalna	1440	0,340					x		x
			x	30 x 30	uniwersalna	1920	0,769					x		x*
KRYCIE PODWÓJNE, POZIOME, PROSTOPADŁOŚCIENNE, NOVUM														
powierzchnia o strukturze łupka		x	x	60 x 30	pełna	480	1,620	x*	x	x	x	x*		
		x	x	40 x 20	pełna	960	0,719		x					
		x	x	30 x 20	pełna	1800	0,540		x					
powierzchnia gładka		x	x	60 x 30	pełna	960	1,530		x	x	x	x		x
		x	x	60 x 32	pełna	480	1,620		x				x	
		x	x	80 x 40	pełna	300	3,350		x					
KRYCIE FRANCUSKIE														
powierzchnia gładka		x	x	40 x 40	uniwersalna	960	1,36		x					
KRYCIE PODWÓJNE														
NEW STONIT powierzchnia i krawędź o strukturze łupka		x	x	60 x 30	pełna	1080	1,638		x*					
		x	x	45 x 30	pełna	1440	1,220		x*					
ALTERNA powierzchnia gładka		x	x	45 x 32	pełna	1320	1,243		x*					

* Produkt MTO – czas realizacji zamówienia należy potwierdzić w Biurze Sprzedaży

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA, OBRÓBKĄ I MONTAŻ

Płytki włókno-cementowe należy przed montażem przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu. W innym przypadku na powierzchni płytek, ze względu na naturalny materiał, z którego zostały wykonane, mogą pojawić się trwałe przebarwienia. Do obróbki należy stosować wyłącznie przeznaczone do tego narzędzia, takie jak nożyce do włókno-cementu, młotek i kowadełko, oraz gilotynę. Montaż należy wykonać za pomocą gwoździ ogniowo-ocynkowanych, miedzianych lub aluminiowych.




AKCESORIA

Cedral to kompletny i kompleksowy system do krycia dachów i elewacji. Decydując się na wybór płytek małoformatowych Cedral będziesz mógł dobrać także wszelkie konieczne elementy do montażu, jak haki czy taśmy uszczelniające, a także płytki niestandardowe z elementami wentylacyjnymi, łączniki czy zaślepki.

	Opakowanie	Waga / opak.
WYWIETRZNIK POŁACIOWY DO WENTYLACJI POWIERZCHNI MIĘDZYDACHOWEJ		
1. 40 x 40 przekrój wentylacyjny 40 cm², grafitowy	1 szt.	0,70 kg
SYSTEM WENTYLACJI POWIERZCHNI MIĘDZYDACHOWEJ W KALENICY		
2. Wywietrznik liniowy kalenicy i grzbietu, długość 2 mb, przekrój wentylacyjny 300 cm²/m, grafitowy	1 szt.	3,00 kg
3. Łącznik górny wywietrznika liniowego kalenicy i grzbietu, grafitowy	1 szt.	0,20 kg
4. Łącznik dolny wywietrznika liniowego kalenicy i grzbietu, grafitowy (2szt. = 1kpl.)	2 szt.	0,20 kg
5. Zaślepka wywietrznika liniowego kalenicy i grzbietu, grafitowa	1 szt.	0,25 kg
PŁYTA USZCZELNIAJĄCA DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH		
6. Blacha aluminiowa, grafitowa	24 x 58 cm	1 szt. 0,40 kg
	28 x 38 cm	0,40 kg
ELEMENTY MONTAŻOWE		
7. Spinka miedziana do płytek dla krycia francuskiego	1000 szt.	1,00 kg
8. Hak nierdzewny do płytek, czarny	5 cm	2,00 kg
	6 cm	2,50 kg
	8 cm	3,00 kg
	10 cm	3,50 kg
	12 cm	4,00 kg
9. Hak nierdzewny do płytek, stalowy	5 cm	2,00 kg
	6 cm	2,50 kg
	8 cm	3,00 kg
	10 cm	3,50 kg
	12 cm	4,00 kg
10. Taśma uszczelniająca czarna, rolka 30 m	1 szt.	0,90 kg

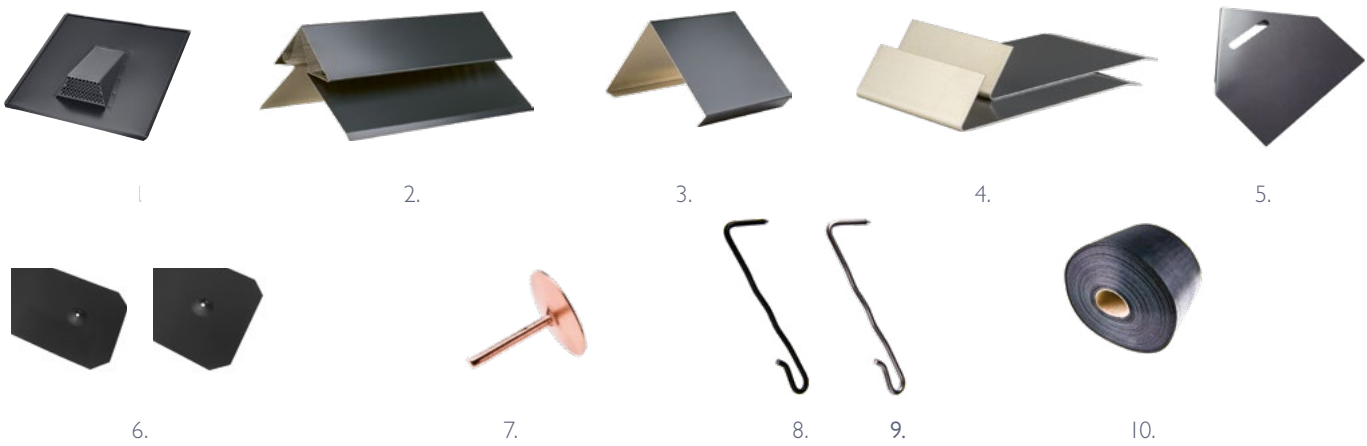*Produkt sprzedawany wyłącznie na pełne opakowania.
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.



DAJ SIĘ
ZAINSPIROWAĆ!



RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z PŁYTKĄ CEDRAL

Płytki Cedral to doskonały wybór w przypadku renowacji obiektów zabytkowych, gdzie liczy się nie tylko trwałość, ale i poszanowanie oryginalnej estetyki. Lekkie, odporne na warunki atmosferyczne i dostępne w klasycznych formatach, idealnie wpisują się w historyczną architekturę, jednocześnie spełniając współczesne wymagania techniczne. Cedral pozwala odtworzyć dawny charakter budynku, oferując przy tym nowoczesne rozwiązania i długowieczność bez kompromisów.





Więcej na stronie
www.cedral.pl

Etex Poland Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa
NIP: 662-005-08-11
+48 22 510 16 00, kontakt@cedral.pl

Rafał Schwarzenberg-Czerny
Region PÓŁNOC
M | +48 604 492 303
E | rafal.schwarzenberg-czerny@etexgroup.com

Mateusz Mucha
Region POŁUDNIE
M | +48 571 407 202
E | mateusz.mucha@etexgroup.com

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim, międzynarodowymi aktami prawnymi dotyczącymi praw autorskich oraz innymi prawami własności intelektualnej. Powielanie i rozpowszechnianie treści w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Prawo do znaku towarowego CEDRAL przysługuje Spółce Etex NV lub jej podmiotom powiązanym. Jakiegokolwiek użycie znaków towarowych bez zezwolenia jest zabronione i będzie uznane za naruszenie praw dotyczących znaków towarowych.