

VOODRILAUDEDE LADUSTAMISE JA TRANSPORDI JUHEND


LADUSTAMINE

Cedral voodrilaudu tuleb hoida alustel, millega need transporditi. Kõik transpordil kasutatud ajutised katted tuleb eemaldada, et vältida niiskuse kogunemist. Ladustamisel tuleb voodrilaud katta läbipaistmatu presendi või muu veekindla ja läbipaistmatu kattega.

Kiudsementvoodrilaud tuleb laduda horisontaalselt tasasele pinnale. Tagage piisav tuge arv või hoidke neid alustel. Voodrilaudu ei tohi ladustada vertikaalses asendis.


Laudu tuleb kaitsta keskkonnamõjude eest. Cedral voodrilaudu ei tohi ladustada tolmavate ehitusmaterjalide kõrval. Kui pakk niiskub, tuleb see avada ja laud paigutada selliselt, et need saaksid korralikult kuivada.

Toodet tuleb hoida kuivas, hästi ventileeritud ruumis.

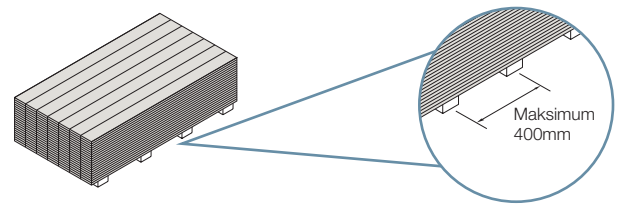


Kui voodrilaudu hoitakse välitingimustes, tuleb kaubaalust kaitsta vihma, lume ja kondensatsiooni eest, kattes see läbipaistmatu ja veekindla presendi või muu läbipaistmatu ja veekindla materjaliga. Kate peaks olema kaldu, et niiskus saaks kiiresti ära voolata ega puutuks tootega kokku. Samuti on oluline tagada õhu liikumine kate all, et liigne niiskus saaks hõlpsasti aurustuda. Kasutage ainult läbipaistmatuid katteid.

Kui ladustavate voodrilaudade vahele satub niiskus, võivad laudade pinnale tekkida püsivad heledad laigud, mille tõttu laudade värv võib kahjustuda.

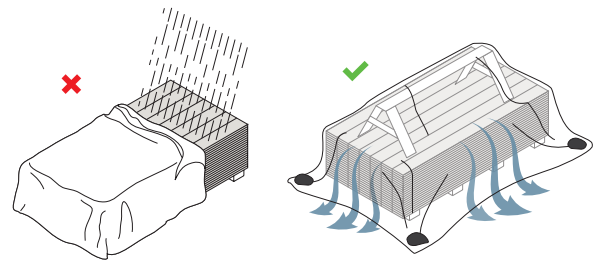

TRANSPORT

Voodrilaudu on kõige parem kanda külili. Kui ühte lauda kannab üks inimene, tuleb see enne tõstmist pöörata küljele kanda võimalikult laia haardega, et tagada stabiilne toetus.

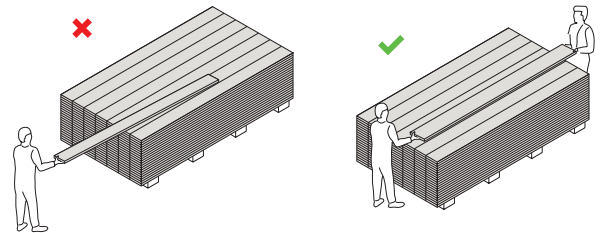

Cedral kiudsementvoodrilaudu ümber laadides tuleb kaitsta värvitud pinda: laudu ei tohi pakendist välja tõmmata, need tuleb ükshaaval tõsta ja paigutada.

Laudade ümberpaigutamisel uude hoiukohta tuleb säilitada originaalpakend – värvitud pindade vahel peab olema laudu eraldav polüetüleenkile, et vältida värvitud pindade kahjustamist. Soovitatav on lasta laudadel aklimatiseeruda ruumis, kuhu need paigutatakse.



Cedral voodrilaudu on rangelt keelatud kraanaga tõsta, kasutades "tõstetrosse"!

TÄHELEPANU! Tootjagarantii kehtib ainult juhul, kui on rangelt järgitud ladustamise ja transpordi tingimusi.

Toodete ebakorrektsel hoiustamisel ja transportimisel võib kahjustada materjali omadusi ning kvaliteeti. Sellisel juhul tootja ei vastuta tekkinud kahjustuste eest ja garantii kaotab kehtivuse.

